

iQ300, Module aérateur, 53 cm, Argent métallisé LB55565



LZ73050 FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ74020 Aide de montage pour aérateur

Module de ventilation performant pour une installation invisible au-dessus du foyer.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.

Typologie: Encastré/encastré sous plan
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 255mm x 500.0mm x 350mm mm
 Hauteur: 255 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 650 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 6.8 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 363 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 395.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 268 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 618 m³/h
 Débit d'air maximum: 363 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 56 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003838389
 Puissance de raccordement: 206 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Intégrable



iQ300, Module aérateur, 53 cm, Argent métallisé LB55565

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie:79.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 38/56 dB*

Fonctionnement

Design

Fonctionnement et Puissance

L'environnement et la sécurité


Confort

Design


- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail avec 2 unité x LED spot 2,15W (low volt)
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Commutateur à glissière
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- 2 niveau à fort débit d'évacuation
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 362 m³/h, niveau intensif 618 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.:56dB(A) re 1 pW
- Position intensive:68 dB(A) re 1 pW
- Capacité d'extraction max.: 618 m³/h
- Dimensions (HxLxP): 255 x 530 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 255 x 500 x 350 mm
- Puissance de raccordement: 206 W
- Manchon de racc. Ø 150 mm, 120 mm
- avec clapet anti retour

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014


iQ300, Module aérateur, 53 cm,
Argent métallisé
LB55565

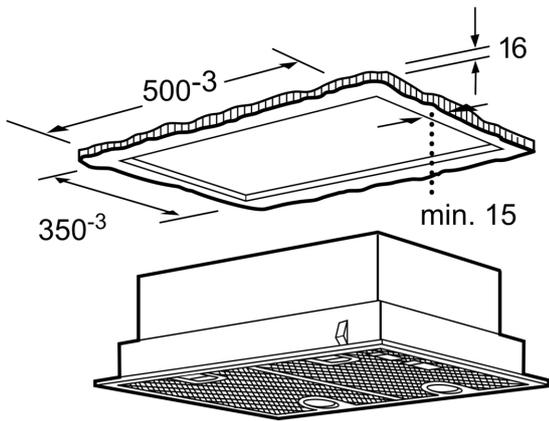


Mesures en mm

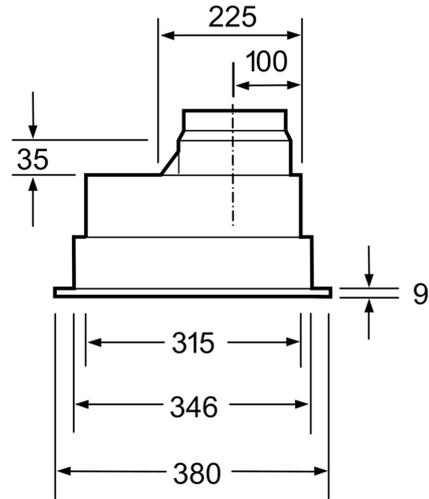

Mesures en mm

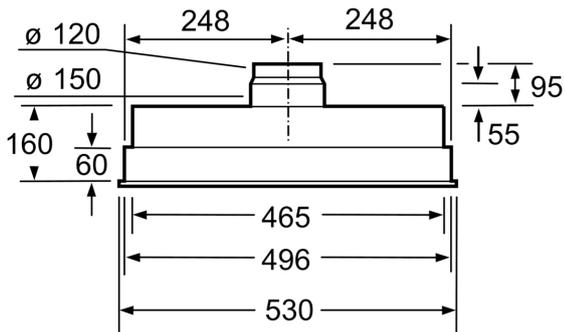

Mesures en mm

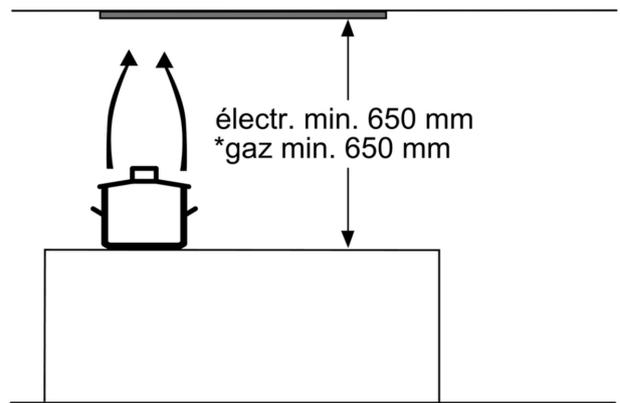

* en partant du bord supérieur du porte-casserolles

Mesures en mm