

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber
DFT63AC50C**



DHZ2600 Standard Geruchsfilter

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

Bauart: Flachschirmhaube
 Länge Netzkabel: 150.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 140mm x 460.0mm x 280mm mm
 Gerätehöhe: 180 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 5.1 kg
 Steuerung: mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 368 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 140 m³/h
 Max. Luftmenge: 368 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 68 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005340767
 Anschlusswert: 146 W
 Absicherung: KSA A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50-60 Hz
 Steckerart: Schweiz-Stecker ohne Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber DFT63AC50C

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB*

Technische Informationen

- Flachschirmhaube, Silber
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- 3 Geschwindigkeiten
- Drucktasten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Max. Lüfterleistung 368 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Leistungsaufnahme: 146 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm (120 mm beiliegend)
- Gerätemasse (HxBxT): 180 x 598 x 280 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 140 x 460 x 280 mm

Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- 3 Leistungsstufen
- Drucktastenschalter
- 1 Motor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED Spot 3W
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 120 mm
- EAN: 4242005340767
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“

Bedienung


- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x LED Spot 3W

Energieeffizienzklasse


- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Mit Rückstauklappe
- 60 cm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Flachschildmhaube, 60 cm,
Silber
DFT63AC50C**

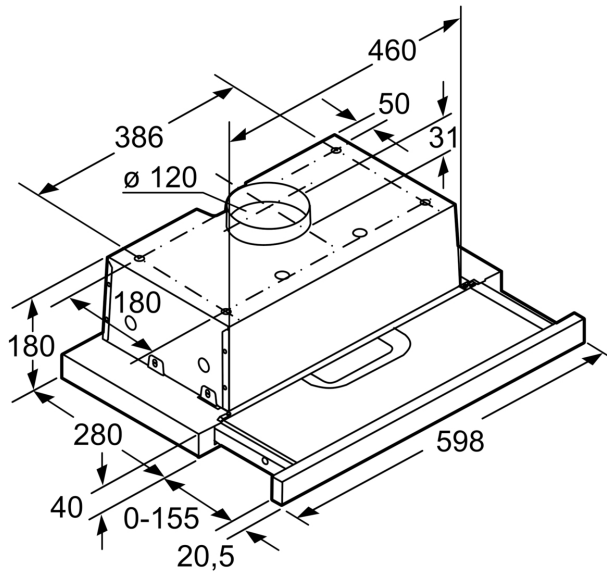

Masse in mm

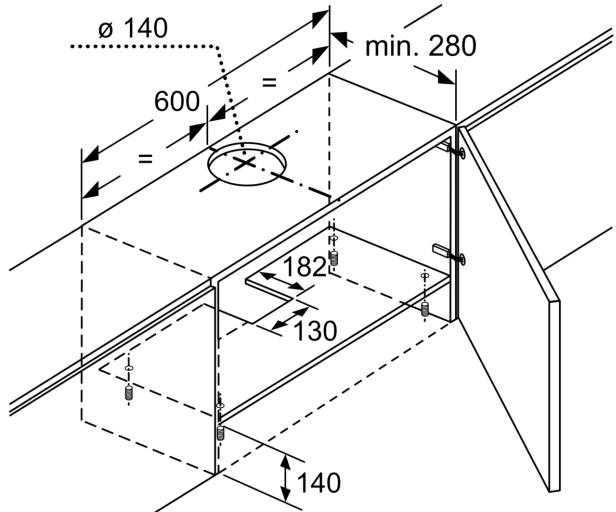

Masse in mm

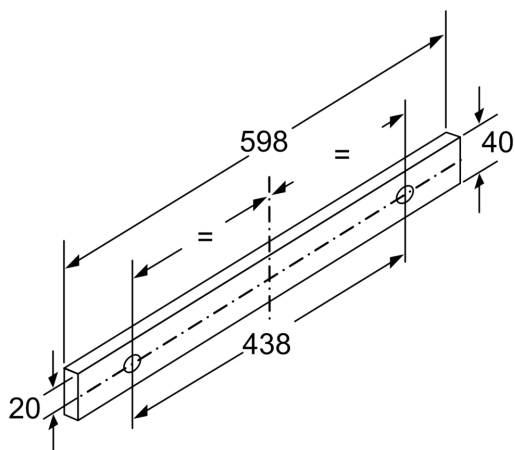

Masse in mm