

**Série 4, Hotte télescopique, 60 cm,
Argent
DFT63AC50C**



DHZ2600 Filtre à charbon actif

La hotte à écran plat: peut être presque invisible dans votre évier armoire supérieure et donne un armoires de cuisine bien aiguisé.

Typologie: Extractible
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: .. 140mm x 460.0mm x 280mm mm
 Hauteur appareil: 180 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 500 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 5.1 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 368 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 140 m³/h
 Débit d'air maximum: 368 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 68 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242005340767
 Puissance: 146 W
 Intensité: KSA A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Type de prise: Fiche suisse sans fil de terre
 Type d'installation: Encastrable



Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent DFT63AC50C

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

La hotte à écran plat: peut être presque invisible dans votre évier armoire supérieure et donne un armoires de cuisine bien aiguisé.

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 68 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E *
- Classe d'efficacité Éclairage : D*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 62/68 dB*

Design

- Hotte télescopique argent
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Installation dans un placard mural de 60 cm de large
- 3 vitesses
- boutons-poussoirs
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Intensité lumineuse : 78 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 368 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Puissance nominale : 146 W
- Manchon de racc. Ø 120/ 120 mm
- Dimensions (HxLxP): 180 x 598 x 280 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 140 x 460 x 280 mm

Informations techniques

- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- 3 vitesses d'aspiration
- Bandeau de commande avec boutons presseoirs
- 1 unité
- Éclairage du plan de travail avec 2 x LED spot 3W
- Colour Temperature: 3000 K
- Puissance de raccordement: 146 W
- Manchon de racc. Ø 120 mm, 120 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


Commande

- Eclairage du plan de travail avec 2 unité x LED spot 3W


Classe d'efficacité énergétique

- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Avec clapet anti retour
- 60 cm


**Série 4, Hotte télescopique, 60 cm,
Argent
DFT63AC50C**

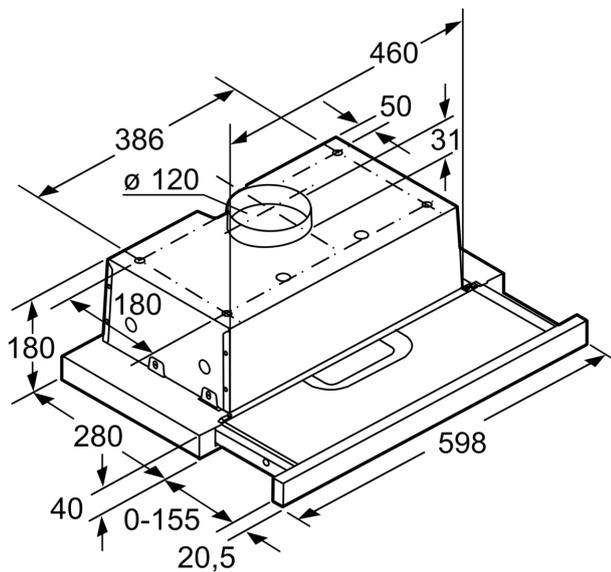

Mesures en mm

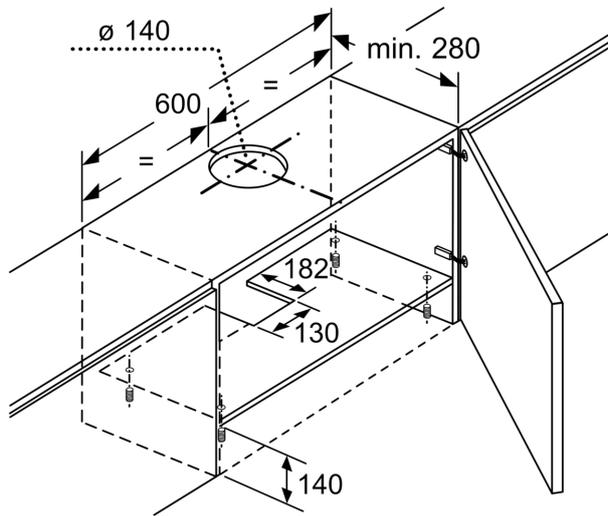

Mesures en mm

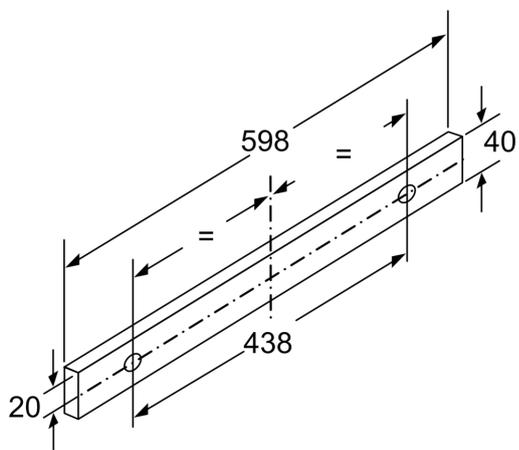

Mesures en mm