

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86VFE0**



KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL und NoFrost hält
Lebensmittel länger frisch und verhindert
Eisbildung.**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Intelligente Inverter-Technologie:** optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	234 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	76 l
Volumen des Kühlbereichs:	184 l
Luftschallemissionen:	35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	54.5 kg
EAN-Nummer:	4242005267750
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegrierbar



**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86VFE0**

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL und NoFrost hält
Lebensmittel länger frisch und verhindert
Eisbildung.**

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 184 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 76 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 4
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 234
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf
- 1 Flaschenabsteller
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- Nahe 0C Beh.f.Fleisch/Fisch

Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Scharnierart: Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar

- 220 - 240 V

Zubehör

- Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit



Frischhaltesystem

Komfort und Sicherheit



- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
- Integrierbar Flachscharnier, Türschliesshilfe
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, Nahe 0C Beh.f.Fleisch/Fisch

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86VFE0**

Maße in mm

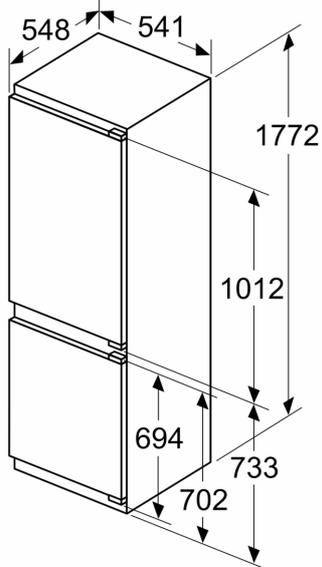

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

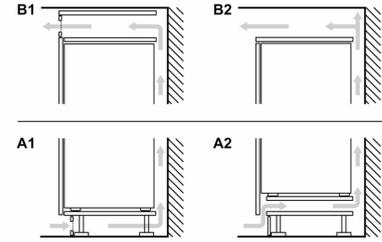

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose

≤ 2200

≥ 550


(A)

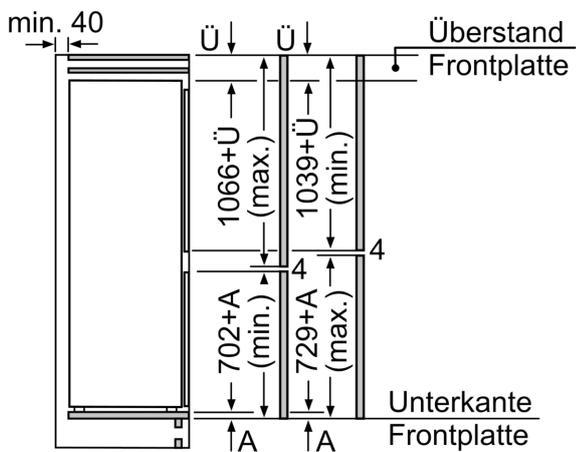

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.