


iQ100, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, sans cadre EH651BEB6E

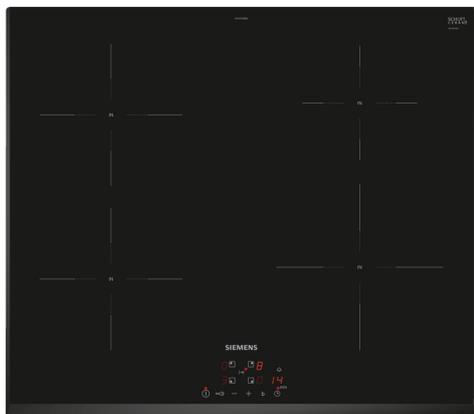

- HZ32WA00 Sonde à viande sans fil
- HZ390090 WOK
- HZ9ES100 Espresso maker 4 cups
- HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
- HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
- HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
- HZ9SE060 6 pieces Set

La table de cuisson à induction – pour cuisiner de manière plus rapide, plus sûre, plus propre et plus efficace.

- ✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.
- ✓ L'induction, une technologie innovante qui diminue vos temps de cuisson, vous facilite le nettoyage et vous offre plus de sécurité.
- ✓ touchControl: für die besonders komfortable Steuerung des Kochfelds mit nur einer Berührung.

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Type de construction: Encastrable
 Source d'énergie: Electrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
 Taille de la niche d'encastrement:51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur:592 mm
 Dimensions du produit: 51x592x522 mm
 Dimensions du produit emballé: 126 x 753 x 608 mm
 Poids net: 10.5 kg
 Poids brut: 12.8 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Code EAN: 4242003934760
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz



iQ100, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, sans cadre EH651BEB6E

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- TouchControl +/- (EasyTouch): contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Minuterie
- : Éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par ex. pour les œufs à la coque)
- Fonction countDown
- : Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple pour la cuisson des pâtes).

Gain de temps & efficacité

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- reStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Arrêt rapide: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- U-Facette design

Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

Installation


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm

- Puissance de raccordement: 7.4 kW


- Fonction powerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)

- Câble de raccordement : 1.1 m

iQ100, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, sans cadre EH651BEB6E

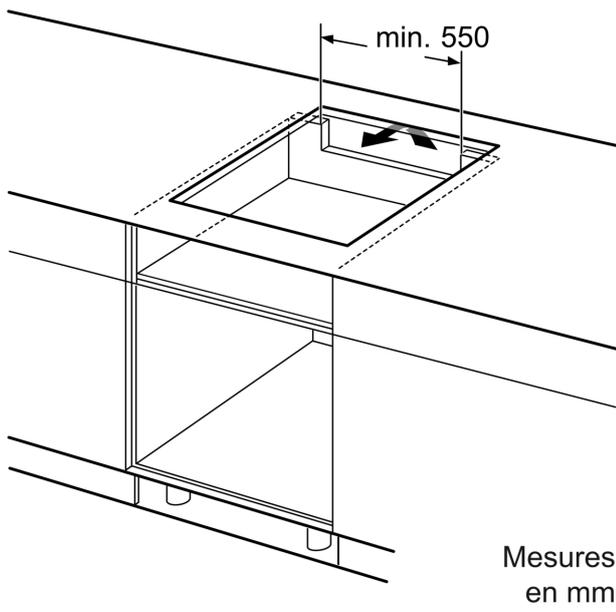


Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.


Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

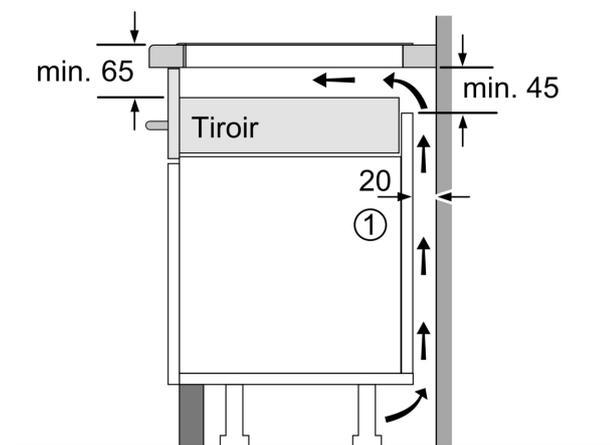

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

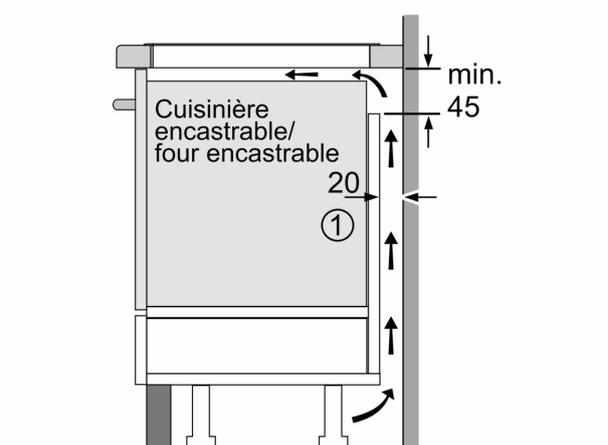

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm