

swissporBOARD Innen- und Außenecke SK

Produktbeschreibung


Ergänzende selbstklebende Dichtungselemente zur swissporBOARD Abdichtbahn SK 120. Zur sicheren Abdichtung von Innen- und Außenecken gemäß DIN 18534.

Produkteigenschaften

- ✓ Selbstklebend
- ✓ Wand - & Bodenflächen im Innenbereich
- ✓ Nur im Innenbereich
- ✓ Weniger Überlappungen im Eckbereich
- ✓ Alkalibeständig
- ✓ Hochflexibel
- ✓ Abdichten in allen WEK W0-1 – W1 | Wand- und Bodenbereich
- ✓ Schnelle Verarbeitung
- ✓ Erfüllt die Anforderungen DIN 18534

Anwendungen

- ✓ Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Eck-, Anschluss- und Stoßfugen sowie Durchdringungen Schnelle Verarbeitung
- ✓ Einsatz an Wandflächen nach DIN 18534 WO-I W1I sowie W2-I. Auf Bodenflächen im Dauernassbereich sind selbstklebende Produkte nicht einsetzbar.

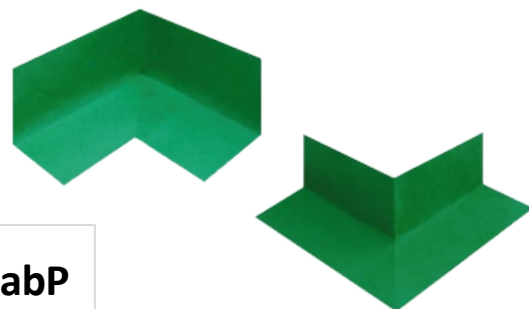

Format	13 x 13 x 11 cm
Dicke	0,4 mm

swissporBOARD Innen- und Außenecke SK

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Bewertung	Einheit
Farbe			Grün	
Dicke			Ca. 0,4 +/- 0,1	mm
Größe Innendecke			13 x 13 x 11 +/- 2mm	cm
Größe Außendecke			13 x 13 cm Schenkel 6 cm +/- 0,2mm	
Reißdehnung			> 350	%
Schlitzdruckprüfung			Bis 2,5	bar
Beständigkeit			Laugen, 5% Michsäure, 5% Essigsäure, 3% Salzsäure	

Zusatzkomponenten

- ✓ swissporBOARD Abdichtbahn SK
- ✓ swissporBOARD Dichtband SK
- ✓ swissporBOARD Wandmanschette SK
- ✓ swissporBOARD Bodenmanschette

Hinweise

Bei Abdichtung mit Abdichtbahn SK 120 erfolgt die Verklebung der Ecken, Formteile, Manschetten und der Dichtbänder immer auf der Abdichtbahn SK 120. Bitte beachten sie die Technische Dokumentation in den jeweiligen technischen Merkblättern der verschiedenen Abdichtungssysteme. Die Überlappungen sind mind. 5 cm auszuführen.

swissporBOARD Innen- und Außenecke SK

Sicherheits- & Gefahrenhinweis

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung EG Nr. 1272/2008

Lagerung

Im geschlossenen Originalgebinde bei trockener und fachgerechter Lagerung mind. 36 Monate ab Produktionsdatum.

Hinweise

Verarbeitung

Das Dichtband auf die erforderliche Länge zu schneiden und mit einem Kantenroller oder andrem geeignetem Werkzeug die Überlappungen mit erhöhtem Anpressdruck ausführen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten.

Die Dichtinnen - Außenecken holraumfrei mit einem Kantenroller oder andrem geeignetem Werkzeug die Überlappungen mit erhöhtem Anpressdruck ausführen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten.

Untergrund Vorbereitung

Die jeweiligen Untergründe müssen tragfähig, trocken, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen und Platten geeignet sein. Haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen. Kleinere Risse im Untergrund können überarbeitet werden sofern diese keinen Höhenversatz aufweisen. Falls Risse im Estrich einen Höhenversatz aufweisen, sind diese mit geeignetem Epoxidharz und Edelstahlwellverbindern gemäß Herstellerangaben zu klammern und der Höhenversatz ist auszugleichen.

Geeignete Untergründe

Kalkzementputz, Zementputz, Gipsputz, Gipskartonplatten, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, zementgebundene mineralische Bauplatten, Verbundelemente aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol mit Mörtelbeschichtung und Gewebearmierung, Trockenestriche, Zementestriche CT, Calciumsulfatgebundene Estriche CA und CAF. Bodenflächen aus Holzwerkstoffen.