

**Serie 2, Wandesse, 90 cm, Metall-Optik
DWB93BC30**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

DWZ1FB1B6 : Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
DWZ1FB3I6 : Long-life Clean Air Umluftset
DWZ1FB3K2 : Kaminverlängerung 1000 mm

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Dual Filtersystem:** effiziente und langlebige Luft- und Geruchsfilterung.
- **LED Beleuchtung:** Helle, energiesparende und zuverlässige Beleuchtung beim Kochen.
- **Tastensteuerung:** einfache und bequeme Einstellung deines Dunstabzugs.

Technische Daten

Farbe des Kamins : Metall-Optik
Bauart : Wandmontage
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60 mm
Nettogewicht : 10,8 kg
Steuerung : Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 400 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 361 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : DWZ1FB1B6, DWZ1FB3I6, DWZ1FB3K2
Art der Lampen : LED
Art des Fettfilters : Kassette
Filterwechsel-Erinnerung : Nein
Anschlusswert : 100 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage
Körpermaterial : Coil coated Stahl
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 22.83 x 25.59 x 26.37
Nettogewicht : 24,000 lbs
Bruttogewicht : 38,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Kamin
Rückstauklappe : Nein
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Abmessungen des Gerätes : x 898.0 x 500.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 580 x 650 x 670 mm
Nettogewicht : 10,8 kg
Bruttogewicht : 17,4 kg



4 242005 530434

Serie 2, Wandesse, 90 cm, Metall-Optik DWB93BC30

Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Spaltpolmotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 265 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Drucktasten Bedienung
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 183 m3/h; Geräuschwert 50 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 260 m3/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 400 m3/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air GeruchsfILTER absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer

kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden

- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 167 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 248 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 361 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
 - Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
 - Umweltfreundliche Verpackung
 - Erhältlicher Long-Life Clean Air GeruchsfILTER mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-943 x 898 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

Serie 2, Wandesse, 90 cm, Metall-Optik DWB93BC30

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

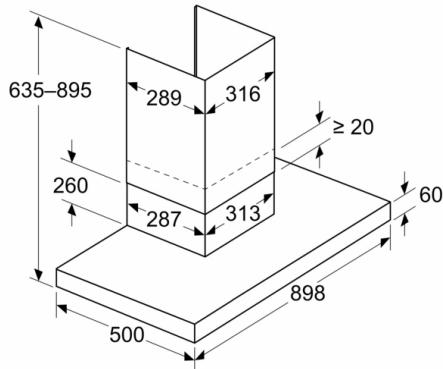


Maße in mm
Ansicht Umluft

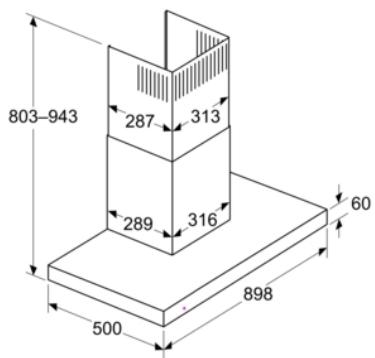


Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)


Maße in mm

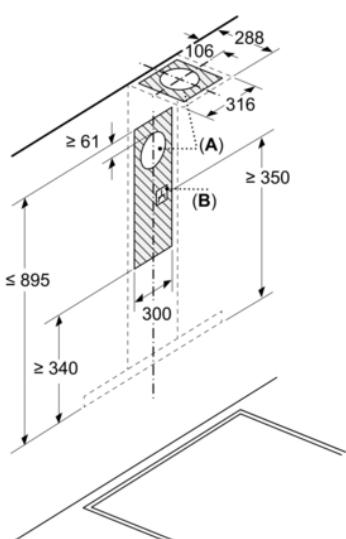

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

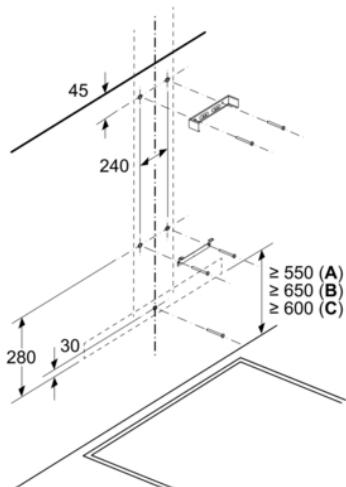

Maße in mm
Wandblendentiefe

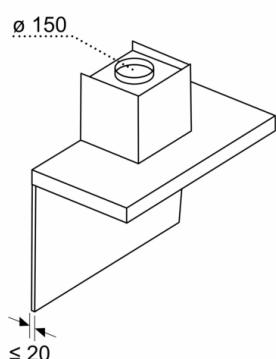

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland