



Réglette Ledinaire BN045C

BN045C 48S/840 PSU L1200

Réglette Ledinaire BN045C, 40 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, IP20, TW1-ready

La gamme de réglettes Ledinaire (BN045CC) comprend différents luminaires LED à réglette prêts à l'emploi qui offrent le haut niveau de qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable. Ledinaire offre une installation simple et flexible avec, en option, la fixation BESA et un kit de secours comme accessoire.

Données du produit

Informations générales			
Source lumineuse remplaçable	Non	Efficacité lumineuse (nominale)	120 lm/W
Nombre d'appareillages	1 unité	Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Driver inclus	Oui	Température de couleur	840 blanc neutre
Service Tag	Non	Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 120°
Type de lampe	LED	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°
Valeur ajoutée	Economique	Indice UGR	28
Classe de maintenance	Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable	Fonctionnement et électricité	
Garantie	5 ans	Tension d'entrée	220-240 V
Évaluation de la durabilité	-	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Courant d'appel	10.1 A
Flux lumineux	4'800 lm	Durée courant d'appel	0.528 ms
Rouge saturé (R9)	<50	Consommation électrique	40 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles

Réglette Ledinaire BN045C

Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	14
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Câblage traversant	Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	-
Longueur totale	1'125 mm
Largeur totale	58 mm
Hauteur totale	59 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	59 x 58 x 1125 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Poids net (pièce)	0.900 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0.2 m
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1.6
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤5


Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7.5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L70

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN045C 48S/840 PSU L1200
Nom de produit complet	BN045C 48S/840 PSU L1200
Code EOC	871951496359799
Code de commande	96359799
Code 12NC	911401806485
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514963597
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514963658

Schéma dimensionnel

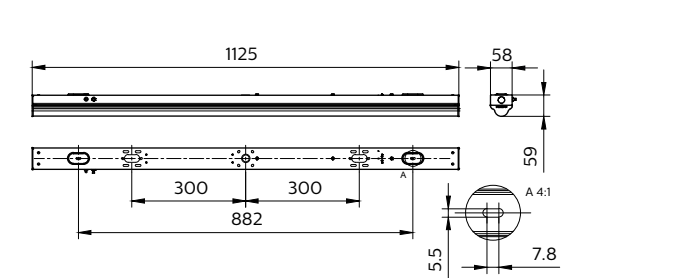

Réglette Ledinaire BN045C

