

TECHNISCHES DATENBLATT

Universalgewebe alkalibeständig


- Art.: 5675491 • 105 g/m², weiss, 10 x 1 m, Rolle = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², weiss, 15 x 0,33 m, Rolle = 4,95 m²

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Armierung von Putzen im Innen- und Außenbereich übernehmen Gittergewebe aus Textilglas. Dadurch werden Risse zuverlässig vermieden, was speziell im Bereich mit unterschiedlichen Untergründen wichtig ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

Innenputze, Außenputze

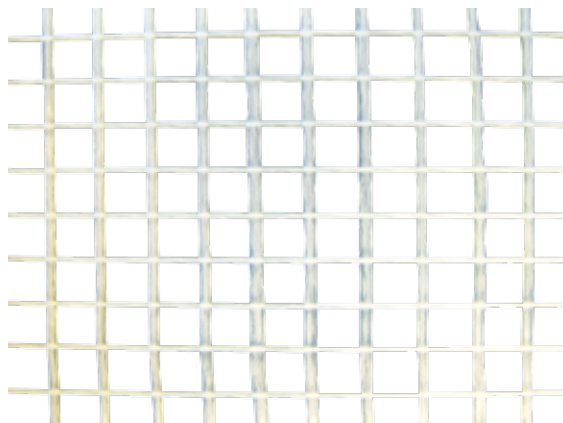

TECHNISCHE DATEN	Art. Nr. 5675491	Art. Nr. 5675492
Flächengewicht	105 g/m ²	
Bindung	gestrickt	
Breite	1 m	0,33 m
Länge	10 m	15 m
Zugfestigkeit Kette	1400 N/5 cm	
Zugfestigkeit Schuss	1400 N/5 cm	
Dehnung	< 5 %	
Maschenweite	7,5 x 7 mm	
Dicke	0,5 mm	

HINWEIS: Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Tissu universel résistante aux alcalis


- Art.: 5675491 • 105 g/m², blanc, 10 x 1 m, rouleau = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², blanc, 15 x 0,33 m, rouleau = 4,95 m²

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le renforcement des enduits d'intérieur et d'extérieur est assuré par les treillis en toile de verre. Cela empêche efficacement la formation de fissures, ce qui est particulièrement important des les zones avec des supports différents.

DOMAINES D'UTILISATION

Enduits intérieurs, enduits extérieurs

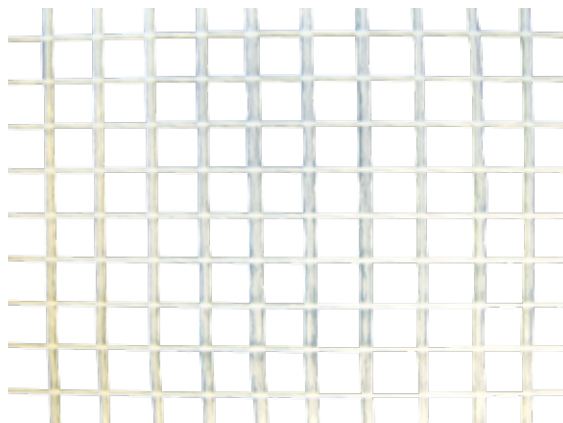

DONNÉES TECHNIQUES	Art. No. 5675491	Art. No. 5675492
Poids surfacique	105 g/m ²	
Tissage	tricoté	
Largeur	1 m	0,33 m
Longueur	10 m	15 m
Résistance à la traction chaîne	1400 N/5 cm	
Résistance à la traction trame	1400 N/5 cm	
Extension	< 5 %	
Maillage	7,5 x 7 mm	
Épaisseur	0,5 mm	

REMARQUE: Ces informations techniques se fondent sur l'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité, si les matériaux conviennent à l'usage prévu, également en ce qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de l'acheteur/utilisateur. Ce document d'informations techniques perd sa validité avec la publication d'une nouvelle version.

SCHEDA TECNICA

Tessuto universale resistente agli alcali


- Art.: 5675491 • 105 g/m², bianco, 10 x 1 m, rotolo = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², bianco, 15 x 0,33 m, rotolo = 4,95 m²

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'armatura degli intonaci all'interno e all'esterno è realizzata con tessuti a rete in vetro tessile. Questo previene in modo affidabile le crepe, cosa particolarmente importante in aree con supporti diversi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Intonaci per interni, intonaci per esterni

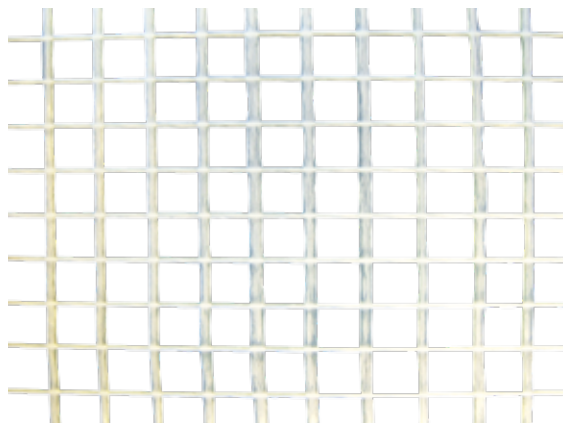

DATI TECNICI	Art. No. 5675491	Art. No. 5675492
Peso superficiale	105 g/m ²	
Legame	lavorato a maglia	
Larghezza	1 m	0,33 m
Lunghezza	10 m	15 m
Resistenza alla trazione catena	1400 N/5 cm	
Resistenza alla trazione trama	1400 N/5 cm	
Dilatazione	< 5 %	
Dimensione delle maglie	7,5 x 7 mm	
Profondità	0,5 mm	

NOTA: queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell'arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l'acquirente/utente dall'obbligo di verificare l'idoneità dei materiali per lo scopo previsto, anche per quanto riguarda le condizioni in loco, sotto la propria responsabilità. L'applicazione, l'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente/utente. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Alkalibestendig universeel gaas


- Art.: 5675491 • 105 g/m², wit, 10 x 1 m, rol = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², wit, 15 x 0,33 m, rol = 4,95 m²

PRODUCTBESCHRIJVING

Pleisterwerk wordt zowel binnen als buiten versterkt met gaas van textielglas. Hierdoor kunnen scheuren betrouwbaar worden voorkomen, wat vooral belangrijk is bij verschillende ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Binnenpleister, buitenpleister

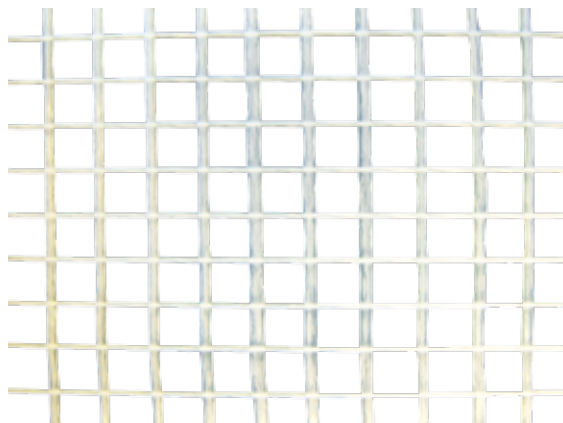

TECHNISCHE GEGEVENS	Art. Nr. 5675491	Art. Nr. 5675492
Gewicht per oppervlakte eenheid	105 g/m ²	
Involvement	Verweven	
Breedte	1 m	0,33 m
Lengte	10 m	15 m
Treksterkte schering	1400 N/5 cm	
Treksterkte inslag	1400 N/5 cm	
Rek	< 5 %	
Maasbreedte	7,5 x 7 mm	
Dikte	0,5 mm	

OPMERKING: deze technische informatie is opgesteld op basis van de stand van de techniek. Deze technische informatie ontslaat de koper/gebruiker niet van diens verplichting om de materialen op eigen verantwoordelijkheid te controleren op de geschiktheid voor het beoogde doel – ook met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse. De vakkundige toepassing, het vakkundige gebruik en de vakkundige verwerking van de materialen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker. Met de publicatie van een nieuwe uitgave verliest deze technische informatie zijn geldigheid.

TEKNISKT DATABLAD

Universalväv alkaliskt beständig


- Art.: 5675491 • 105 g/m², vit, 10 x 1 m, rulle = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², vit, 15 x 0,33 m, rulle = 4,95 m²

PRODUKTBESKRIVNING

Förstärkning av puts inomhus och utomhus med hjälp av nätväv av glasfiber. Detta för att undvika sprickbildning, vilket är särskilt viktigt för områden med olika sorters underlag.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Fasadputs, inomhusputs

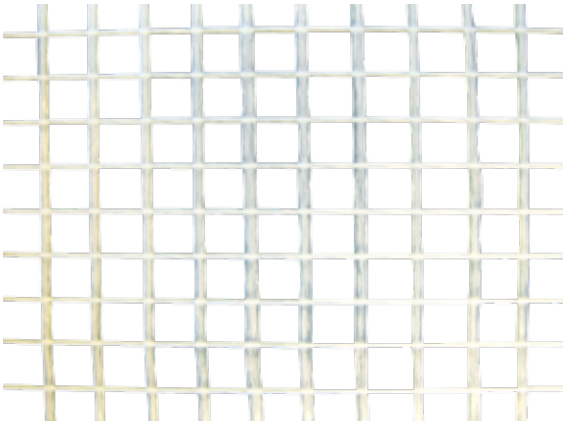

TEKNISKA UPPGIFTER	Art. Nr. 5675491	Art. Nr. 5675492
Grundvikt	105 g/m ²	
Bindning	Väv	
Bredd	1 m	0,33 m
Längd	10 m	15 m
Draghållfasthet Längd	1400 N/5 cm	
Draghållfasthet Bredd	1400 N/5 cm	
Tjänjbarhet	< 5 %	
Maskvidd	7,5 x 7 mm	
Tjocklek	0,5 mm	

OBS! Denna tekniska information har sammanställts utifrån nuvarande teknisk utvecklingsnivå. Uppgifterna i denna tekniska information framtar inte köparen/användaren sin skyldighet att på eget ansvar kontrollera om produkten passar för avsett ändamål, även vad gäller förutsättningarna på platsen. En sakkunnig användning och hantering av produkten är endast köparens/användarens ansvar. Vid nyttgåva upphör detta tekniska datablad att gälla.

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Univerzální tkanina alkalicky odolná


- Č. výr.: 5675491 • 105 g/m², bílá, 10 x 1 m, role = 10 m²
- Č. výr.: 5675492 • 105 g/m², bílá, 15 x 0,33 m, role = 4,95 m²

POPIS VÝROBKU

Armování omítek v interiéru a exteriéru přebírají mřížkované tkaniny vyrobené z textilního vlákna. Tím je spolehlivě zabráněno tvorbě trhlin, což je důležité zejména v oblasti s různými podklady.

OBLASTI POUZITÍ

Vnitřní omítky, venkovní omítky

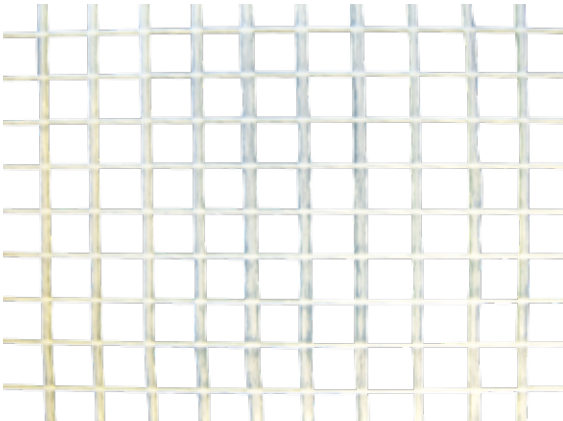

TECHNICKÉ ÚDAJE	Č. výr. 5675491	Č. výr. 5675492
Plošná hmotnost	105 g/m ²	
Vazba	pletená	
Šířka	1 m	0,33 m
Délka	10 m	15 m
Pevnost v tahu osnova	1400 N/5 cm	
Pevnost v tahu útek	1400 N/5 cm	
Roztažnost	< 5 %	
Velikost ok	7,5 x 7 mm	
Tloušťka	0,5 mm	

UPOZORNĚNÍ: tento technický list byl vytvořen na základě stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickém listu nezbavují kupujícího/uživatele povinnosti provést na vlastní odpovědnost kontrolu materiálů s ohledem na jejich vhodnost pro určený účel použití – jakož i s ohledem na podmínky na stavbě. Odborná aplikace, použití a zpracování materiálů je ve výhradní odpovědnosti kupujícího/uživatele. Tento technický list pozbývá při vydání novější verze své platnosti.

TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

Univerzálna tkanina odolná voči zásadám


- Výr.: 5675491 • 105 g/m², biela, 10 x 1 m, rolka = 10 m²
- Výr.: 5675492 • 105 g/m², biela, 15 x 0,33 m, rolka = 4,95 m²

POPIS PRODUKTU

Vystuženie omietok v interiéri a exteriéri zabezpečujú sieťky z textilného skla. Tým sa spoľahlivo zabráni vzniku trhlin, čo je dôležité najmä v oblastiach s rôznymi podkladmi.

OBLASŤ POUŽITIA

Vnútorne omietky, vonkajšie omietky

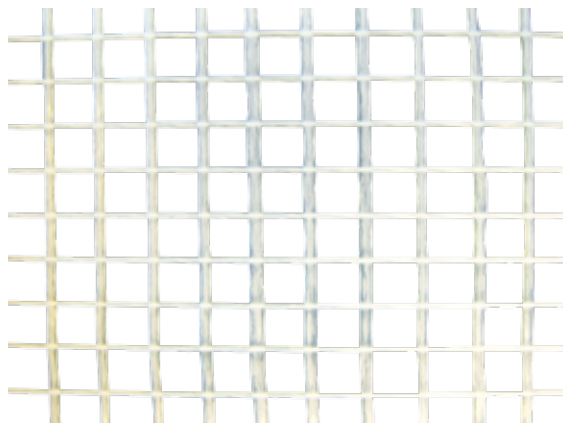

TECHNICKÉ ÚDAJE	Č. výr. 5675491	Č. výr. 5675492
Plošná hmotnosť	105 g/m ²	
Väzba	tканá	
Šírka	1 m	0,33 m
Dĺžka	10 m	15 m
Pevnosť v ťahu siete	1400 N/5 cm	
Pevnosť v ťahu vlákna	1400 N/5 cm	
Natiahnutie	< 5 %	
Veľkosť oka	7,5 x 7 mm	
Hrúbka	0,5 mm	

UPOZORNENIE: Tieto technické informácie boli vypracované na základe súčasného stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickom liste nezbavujú kupujúceho/používateľa povinnosti skontrolovať na vlastnú zodpovednosť materiály a ich vhodnosť na zamýšľaný účel použitia – a to aj s ohľadom na stavebné podmienky. Za odbornú aplikáciu, použitie a spracovanie materiálov nesie zodpovednosť výhradne kupujúci/používateľ. Uverejnením nového vydania stráca tento technický list platnosť.

FIȘĂ TEHNICĂ

Plasă universală rezistentă la alcali


- Art.: 5675491 • 105 g/mp, alb, 10 x 1 m, rolă = 10 mp
- Art.: 5675492 • 105 g/mp, alb, 15 x 0,33 m, rolă = 4,95 mp

DESCRIERE PRODUS

Plasa țesută din fibre de sticlă asigură armarea tencuielilor la interior și la exterior. În acest fel se previne în mod garantat apariția fisurilor, ceea ce este deosebit de important în zonele cu suprafețe diferite.

DOMENII DE UTILIZARE

Tencuieli de interior, tencuieli de exterior

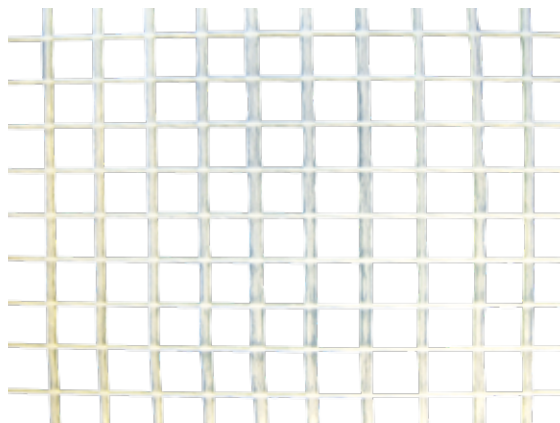

DATE TEHNICE	Art. Nr. 5675491	Art. Nr. 5675492
Greutate suprafață	105 g/m ²	
Țesătură	tricotat	
Lățime	1 m	0,33 m
Lungime	10 m	15 m
Rezistență la tracțiune urzeală	1400 N/5 cm	
Rezistență la tracțiune bătătură	1400 N/5 cm	
Dilatare	< 5 %	
Lățime plasă	7,5 x 7 mm	
Grosime	0,5 mm	

INDICAȚIE: Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația de a verifica pe propria răspundere caracterul adecvat al materialelor pentru utilizarea prevăzută – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.