

iQ300, Module aérateur, 75 cm, Argent métallisé LB75566

- ✓ Disponibilité des pièces détachées : prolonge la durée de vie de votre appareil.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.



Équipement

Données techniques

Typologie : Encastré/encastré sous plan
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Taille de la niche d'encastrement : 215mm x 700.0mm x 350mm mm
Poids net : 8.2 kg
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 468 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 324.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 281 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 614 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 63 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : Non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ73050, LZ74020
Type de lampes utilisées : Non applicable
Puissance totale des lampes : 6 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Nettoyez rappels filtre : Non
Puissance de raccordement : 206 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Laqué
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : x x
Dimensions du produit emballé : 11.41 x 30.70 x 17.32
Poids net : 18.000 lbs
Poids brut : 21.000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Non
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 290 x 750 x 380.0 mm
Dimensions du produit emballé : 290x780x440 mm
Poids net : 8.2 kg
Poids brut : 9.3 kg

Accessoires en option

LZ74020
LZ73050 FILTRE A CHARBON ACTIF
HZG9AS00S



iQ300, Module aérateur, 75 cm, Argent**métallisé****LB75566****Équipement****Design:**

- Module aérateurs
- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales :

- Moteur à condensateur
- Eclairage du plan de travail avec 2 unité x LED spot 2,15W (low volt)
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 410 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- Commutateur à glissière
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

Confort de nettoyage :

- Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- (A) re1pW Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
Vitesse 1 : taux d'extraction 229 M3H; niveau sonore 46 DB (A)
re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 371 M3H; niveau sonore 57 DB (A)
re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 468 M3H; niveau sinore 63 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: niveau d'extraction 614 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
• Classe d`efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie:88.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*

Performances en recyclage :

- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 140 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 231 M3H; niveau sonore 67 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 281 M3H ; niveau sonore 70 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : niveau d'extraction 324 M3H; niveau sonore 73 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :


- Données de consommation :
- Puissance de raccordement: 206 W
- Tension: 220 - 240 V
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2

Informations sur la configuration et l'installation :


- Dimensions (HxLxP): 215 x 730 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 215 x 700 x 350 mm
- Longueur du cordon de branch.: 130 cm
- diamètre du tuyau Ø 150 mm

iQ300, Module aérateur, 75 cm, Argent métallisé
LB75566


Dessins sur mesure

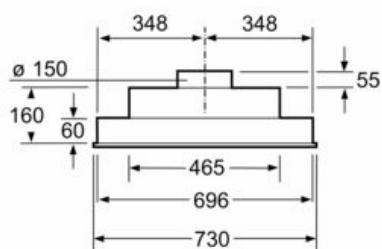

Mesures en mm

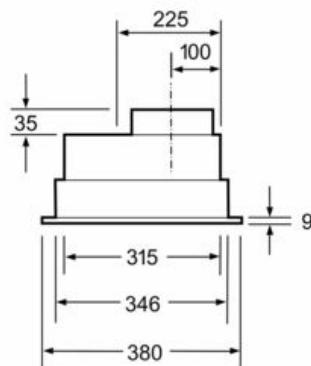


Mesures en mm

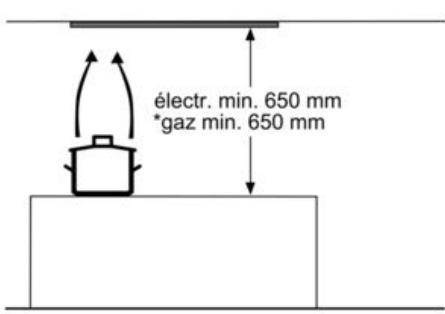

* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm

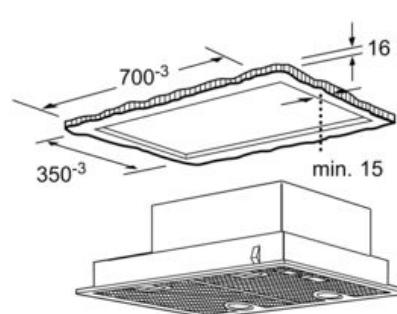

Mesures en mm