

iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm, Silbermetallic LB75566

- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel : 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 215mm x 700.0mm x 350mm mm
Nettogewicht : 8.2 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 1 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 468 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 324.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 281 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 614 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ73050, LZ74020
Art der Lampen : Nicht zutreffend
Gesamtleistung der Lampen : 6 W
Art des Fettfilters : Kassette
Filterwechsel-Erinnerung : Nein
Anschlusswert : 206 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : lackiert
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 11.41 x 30.70 x 17.32
Nettogewicht : 18.000 lbs
Bruttogewicht : 21.000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel : 130 cm
Abmessungen des Gerätes : 290 x 750 x 380.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 290x780x440 mm
Nettogewicht : 8.2 kg
Bruttogewicht : 9.3 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ74020
LZ73050 Standard Geruchsfilter
HZG9AS00S



4 242003 979280

iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm,**Silbermetallic****LB75566****Ausstattung****Design:**

- Lüfterbaustein
- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä.
- sowie über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemasse (HxBxT): 215 x 730 x 380 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 215 x 700 x 350 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 410 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 229 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 371 m³/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 468 m³/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 614 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 88.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:


- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 140 m³/h; Geräuschwert 56 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 231 m³/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 281 m³/h ; Geräuschwert 70 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 324 m³/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 206 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage

**iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm,
Silbermetallic
LB75566**


Maßzeichnungen

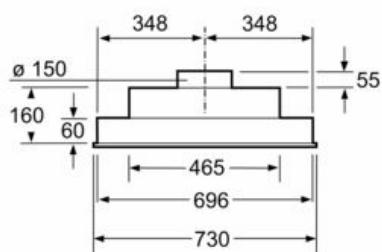

Masse in mm

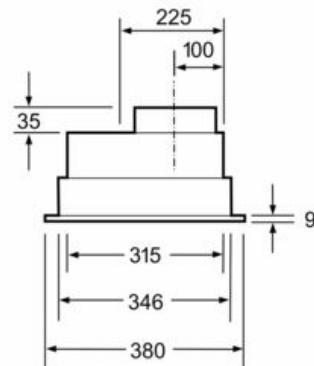

Masse in mm

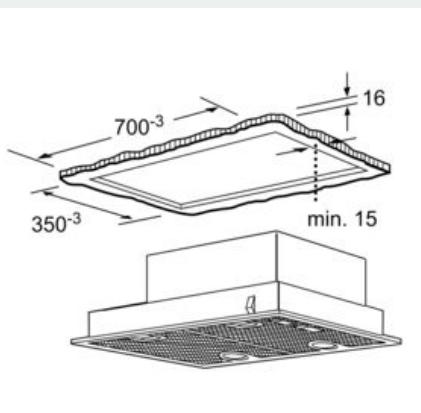

Masse in mm