

iQ300, Wandhaube, 60 cm, Metall-Optik LC65BCC30



Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ11FBK32
LZ11FBI13
LZ11FBB16

- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Metall-Optik
 Bauart : Wandmontage
 Länge Netzkabel : 130 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60 mm
 Nettogewicht : 12.0 kg
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 594 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 569 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 67 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ11FBB16, LZ11FBI13, LZ11FBK32
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung : Nein
 Anschlusswert : 200 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Bandbeschichteter Stahl
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 27.55 x 22.83 x 28.34
 Nettogewicht : 26.000 lbs
 Bruttogewicht : 38.000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel : 130 cm
 Abmessungen des Gerätes : 700 x 600 x 500.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 700x580x720 mm
 Nettogewicht : 12.0 kg
 Bruttogewicht : 17.4 kg



iQ300, Wandhaube, 60 cm, Metall-Optik LC65BCC30

Ausstattung

Design:

- Standard
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- 2 x LED 1.5W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 293 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- re1pW Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 361 m3/h; Geräuschwert: 57 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 469 m3/h; Geräuschwert: 63 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 594 m3/h; Geräuschwert: 67 dB(A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 360 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 477 m3/h; Geräuschwert: 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 569 m3/h; Geräuschwert: 71 dB(A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung

- Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 803-943 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


iQ300, Wandhaube, 60 cm, Metall-Optik LC65BCC30

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

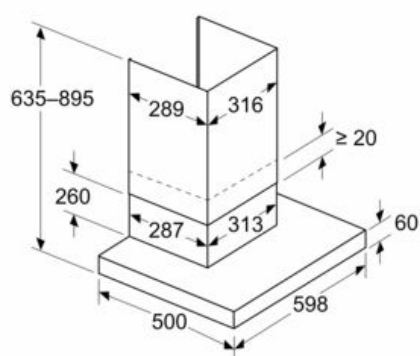

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

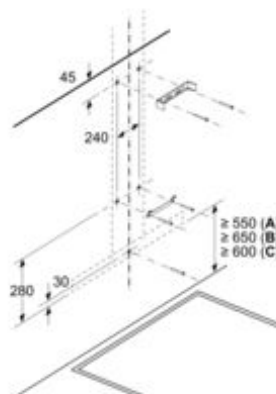


Maße in mm
Ansicht Umluft

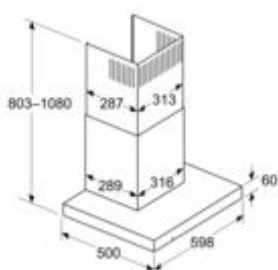

Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)

Maße in mm

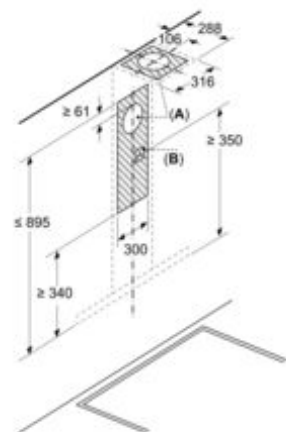

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm
Wandblendentiefe

