

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox-look LC95BCC30



B A\*\*\*  
D

### Accessoires en option

LZ11FBK32  
LZ11FBI13  
LZ11FBB16

### Filtre anti-odeur facile d'accès pour un entretien et un remplacement aisés du filtre

- ✓ Disponibilité des pièces détachées : prolonge la durée de vie de votre appareil.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Inox  
Typologie : Montage mural  
Longueur du cordon électrique : 130 cm  
Hauteur du produit, sans cheminée : 60 mm  
Poids net : 13.7 kg  
Type de commandes : Mécanique  
Nombre de vitesses : 3  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 594 m<sup>3</sup>/h  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 569 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore : 67 dB(A) re 1pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm  
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
Filtre anti-odeurs : Non  
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
Accessoires en option : LZ11FBB16, LZ11FBI13, LZ11FBK32  
Type de lampes utilisées : LED  
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
Nettoyez rappels filtre : Non  
Puissance de raccordement : 200 W  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type d'installation : Montage mural  
Matériau de la carrosserie : Acier enroulé  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : x x  
Dimensions du produit emballé : 27.55 x 22.83 x 40.15  
Poids net : 30.000 lbs  
Poids brut : 45.000 lbs  
Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte  
Clapet anti-retour : Non  
Longueur du cordon électrique : 130 cm  
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 700 x 900 x 500.0 mm  
Dimensions du produit emballé : 700x580x1020 mm  
Poids net : 13.7 kg  
Poids brut : 20.2 kg



## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox-look LC95BCC30

### Équipement

**Design:**

- Standard
- Montage mural
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

**Caractéristiques principales :**

- Moteur à condensateur efficace en énergie
- 2 x LED 1.5W
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 265 lux
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s).

**Confort d'utilisation :**

- Bandeau de commande avec boutons pressoirs
- 3 niveaux de puissance

**Confort de nettoyage :**

- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Surface enduite pour réduire les traces de doigts

**Mode évacuation d'air :**

- re1pW Selon EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode évacuation :
- Niveau de puissance 1 : Puissance du ventilateur: 361 M3H; Niveau sonore: 57 dB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2: Puissance du ventilateur : 469 M3H; Niveau sonore :63 dB(A) re1pW
- Niveau de puissance 3 : Puissance du ventilateur: 594 M3H; Niveau sonore: 67 dB (A) re1pW
- Classe d`efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie:72 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B \*
- Classe d`efficacité Éclairage : A\*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B\*

**Recirculation Mode:**

- Pour la recirculation de l'air, un kit de recirculation Long-Life Clean Air (accessoire spécial) est nécessaire.
- La durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en rafraîchissant le filtre dans le four.
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, l'appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Long-Life Clean Air (disponible comme accessoire spécial) :Niveau de puissance 1 : puissance du ventilateur :: 360 M3H; Niveau sonore : 60 dB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2 : puissance du ventilateur: 477 M3H; Niveau sonore sonore: 67 dB(A) re1pW
- Niveau de puissance 3 : puissance du ventilateur : 569 M3H; Niveau sonore: 71 dB (A) re1pW

**Information technique et durabilité :**

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement: 200 W
- Tension: 220 - 240 V
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement

- Filtre anti-odeur Long-Life Clean Air avec une durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue

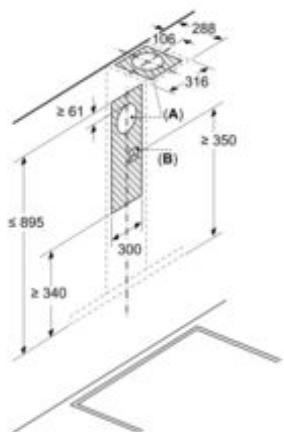
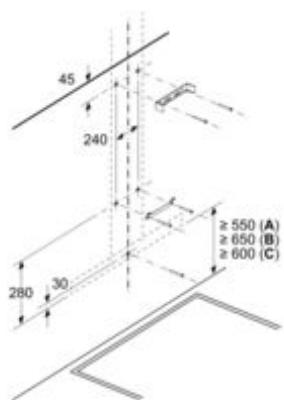
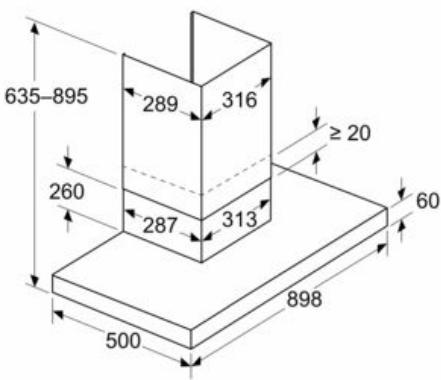

**Informations sur la configuration et l'installation :**

- Moins d'efforts d'installation grâce à un système de montage simple.
- Dimensions évacuation (HxBxT): 635-895 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 803-943 x 898 x 500 mm
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm
- Longueur du cordon de branch.: 130 cm

**iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox-look  
LC95BCC30**

## Dessins sur mesure

Mesures en mm

Mesures en mm  
Installation murale avec cheminéeMesures en mm  
Appareil en mode d'évacuation d'airMesures en mm  
Perspective du système de recyclage

Mode de recyclage avec kit de recyclage (ce dernier est uniquement disponible en tant qu'accessoire séparé)

Mesures en mm  
Profondeur du panneau mural