

iQ300, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz LJ65BCC60C



Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ11IBN62
LZ11IBK62
LZ11IBI16
LZ11IBB16

✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel : 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60 mm
Nettogewicht : 7.9 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 582 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 521 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
GeruchsfILTER : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : LZ11IBB16, LZ11IBI16, LZ11IBK62, LZ11IBN62
Art der Lampen : LED
Art des Fettfilters : Kassette
Filterwechsel-Erinnerung : Nein
Anschlusswert : 200 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : Bandbeschichteter Stahl
Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 19.68 x 22.83 x 28.34
Nettogewicht : 17.000 lbs
Bruttogewicht : 27.000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Ja
Länge Netzkabel : 130 cm
Abmessungen des Gerätes : 500 x 600 x 298.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 500x580x720 mm
Nettogewicht : 7.9 kg
Bruttogewicht : 12.3 kg



iQ300, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz LJ65BCC60C

Ausstattung

Design:

- Installation in einem Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum mit bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Haubenseite
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- 2 x LED 1.5W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 316 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Klappbarer Glasschirm
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- re1pW Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 349 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 458 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m3/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 333 m3/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 441 m3/h; Geräuschwert: 68 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m3/h; Geräuschwert: 72 dB(A) re1pW

Angaben zum Verbrauch:

- Anschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
 - Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
 - Umweltfreundliche Verpackung
 - Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Gerätemasse (HxBxT): 340 x 598 x 298 mm
- Einbaumasse (HxBxT): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


**iQ300, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz
LJ65BCC60C**

Maßzeichnungen

Maße in mm
Frontansicht



Maße in mm

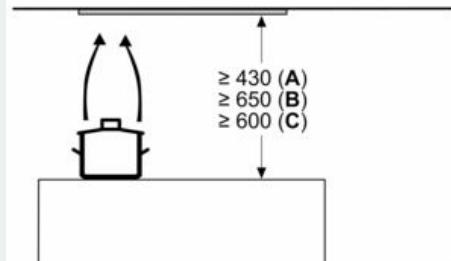


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Einbaubeispiel

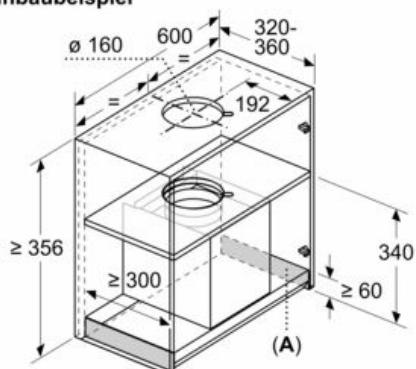


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

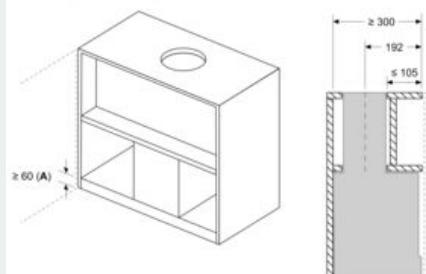


Maße in mm
Ansicht von oben

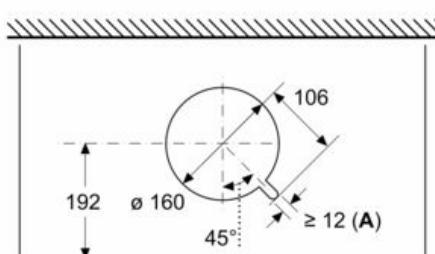

A: Kabeldurchführung


Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

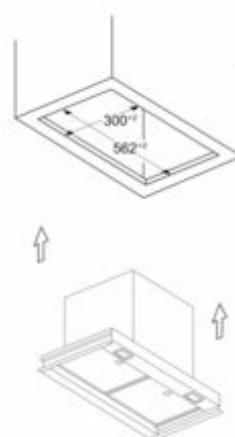

**iQ300, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz
LJ65BCC60C**

Maßzeichnungen


Maße in mm
Ersatzbedarf




A: Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes

**Maße in mm
Seitenansicht**

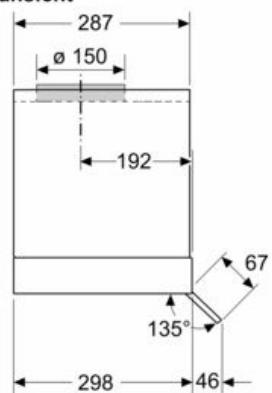

Maße in mm

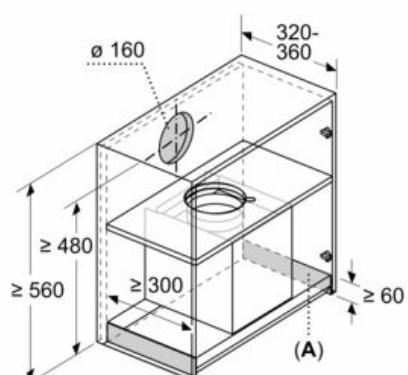

A: Bereich ohne Scharniere