


iQ500, Induktionskochfeld, 60 cm, Mattschwarz, Rahmenlos aufliegend ED61AHSC1E

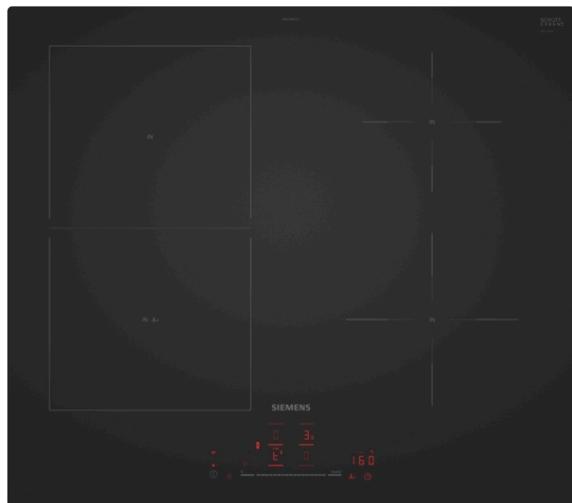

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZ9SE060 : 6 teiliges Topfset , HZ9SE040 : 4 teiliges Topfset ,
HZ9SE030 : , HZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm , HZ9ES100 :
Espressokocher 4 Tassen , HZ9CF280 : Bratpfanne, beschichtet
28cm Ø , HZ9CF240 : Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø , HZ390230 :
Systempfanne Ø 21cm , HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm ,
HZ390210 : Systempfanne Ø 15cm , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig ,
HZ32WA00 : Kabelloses Speisenthermometer

- ✓ Kombi-Induktion: verbinde zwei Induktionszonen zu einer großen Kochfläche.
- ✓ touchSlider: ermöglicht die Einstellung der Leistungsstufe mit nur einem Finger.
- ✓ Home Connect: Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.
- ✓ Bratsensor Pro: Braten ohne Anbrenngefahr.
- ✓ Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochfeld und Dunstabzug interagieren für mehr Kochkomfort.

Ausstattung

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite : 592 mm
Abmessungen des Gerätes : 51x592x522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 125x750x600 mm
Nettogewicht : 11.8 kg
Bruttogewicht : 13.0 kg
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Mattschwarz
Länge Netzkabel : 110 cm
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle Kochzonen
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3600.0 W
Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1600.0 W
: [3.7] kW
: [2.2] kW
Anschlusswert : 6900 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50-60 Hz
Energiequelle : Elektro
Steckerart : ohne Stecker
Abmessungen des Gerätes (in) : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 4.92 x 23.62 x 29.52
Nettogewicht : 26.000 lbs
Bruttogewicht : 29.000 lbs



iQ500, Induktionskochfeld, 60 cm, Mattschwarz, Rahmenlos aufliegend ED61AHSC1E

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- CombiZone
- : Verwenden Sie größeres Kochgeschirr, indem Sie zwei klassische Kochzonen zu einer großen Zone verbinden.
- Kochzone vorne links:: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW maximale Leistung3.7 kW)
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.6 kW (maximale Leistung2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung3.1 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Multitouch+: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen.
- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Switch off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
- Countdown-Timer (kann anstelle des Ausschalttimers gewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- per HC App/MyButton: heat up pans more quickly than at the highest standard level while protecting the pan coating.
- quickStart Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Hilfe beim Kochen

- 11 Bratbereiche: verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des integrierten Sensors.
- Geschirr-Assistent: Finden Sie die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht ganz einfach über die Home Connect App.

Konnektivität

- HomeConnect-fähig über WLAN: prüfen, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist, auch wenn Sie nicht zu Hause sind, und Rezepte oder Zusatzfunktionen in der Home Connect App finden.
- Dunstabzugshaube (WLAN): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.

- ja:Die Dunstabzugshaube passt die Gebläsedrehzahl automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto).
- per MyButton: Öffnen Sie das intelligente Universum von Ihrem Kochfeld aus (Partnerservice erforderlich).
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit angeschlossenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Design

- Hightrans Eco Matt: elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Rahmenlos

Sicherheit

- Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptsensor mit Pause-/: den Heizvorgang unterbrechen, z. B. um die Tür zu öffnen.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).


Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6.9 kW
- powerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstalation).
- Netzkabel: 1.1 m, Anschlusskabel beiliegend

**iQ500, Induktionskochfeld, 60 cm,
Mattschwarz, Rahmenlos aufliegend
ED61AHSC1E**


Maßzeichnungen

Maße in mm

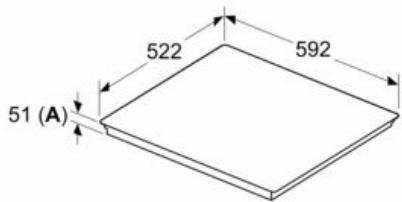

A: Eintauchtiefe

Maße in mm




A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

Maße in mm

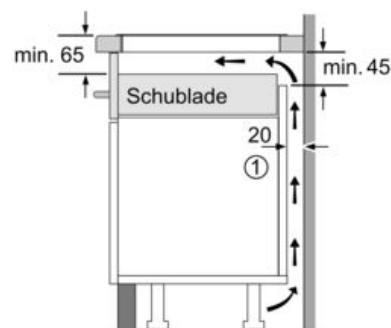


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

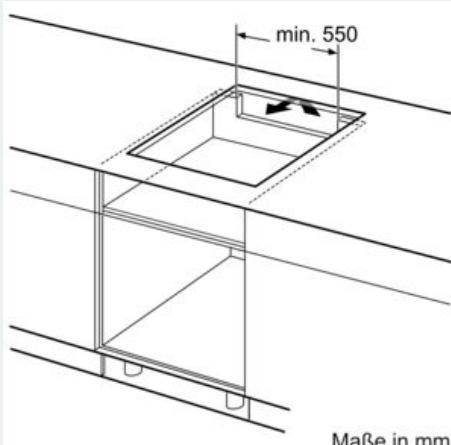

Maße in mm