


iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Hartglas, Schwarz ER6A6PH40

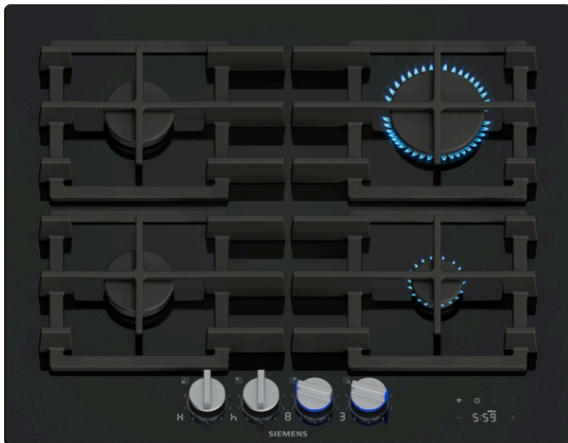

Gaskochfeld aus Hartglas mit stepFlame-Technologie für eine präzise Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugsautomatik, abnehmbaren Schwertknebeln und halbdurchgehenden Topfträgern für eine mühelose Reinigung.

- ✓ stepFlame Technologie: präzise Flammensteuerung mit neun Einstellungen.
- ✓ cookConnect: Steuerung der Dunstabzugsfunktionen direkt vom Kochfeld (passender Dunstabzug erforderlich).
- ✓ Intelligente Dunstabzugsautomatik: Maximaler Komfort durch Synchronisation mit dem Dunstabzug.
- ✓ Home Connect: mehr Gelassenheit genießen
- ✓ Abnehmbare Metallknebel: leicht entfernbar für einfache Reinigung und präzise Kochsteuerung.

Ausstattung

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Gerätebreite : 590 mm
 Abmessungen des Gerätes : 45x590x520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 150x660x580 mm
 Nettogewicht : 17.4 kg
 Bruttogewicht : 18.6 kg
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Hartglas
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Rahmenfarbe : Schwarz
 Länge Netzkabel : 100 cm
 Material Bedienelemente : Vollmetall
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Leistung der Kochzone (kW) : 1750.00 W
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1750.00 W
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 3000 W
 Anschlusswert : 2 W
 Gasanschlusswert : 7500 W
 Absicherung : 3 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Energiequelle : Gas
 Gasart : Erdgas H/E/(L) 20 (25) mbar
 Alternative Gasart : Flüss.gas G30,31 28-30/37mbar + Flüssiggas 50 mbar (nur in Deutschland, Österreich, Schweiz)
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 5.90 x 22.83 x 25.98
 Nettogewicht : 38.000 lbs
 Bruttogewicht : 41.000 lbs



4 242003 949177

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZ9SE060	6 teiliges Topfset
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ298114	
HZ298105	Simmer plate

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Hartglas, Schwarz ER6A6PH40

Ausstattung

Design

- Hartglas Oberfläche, schwarz
- flächenbündiges Design: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte
- Guss teilbar mit Gummifüßen
- Vollmetall beleuchtet

Benutzerfreundlichkeit

- StepFlame: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Digitales Funktionsdisplay: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Schwertknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.
- countDown-Funktion: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

Brenner und Leistung

- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- abnehmbar: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- ja: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Guss teilbar mit Gummifüßen: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- 4-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

Vernetzung

- yes : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home Connect App.
- Dunstabzugshaube (WLAN) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.
- ja, nach Software-Update: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an (mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home Connect-Konto).
- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar

- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen beiliegend (28-30/37mbar). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 590 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Bei flächenbündigem Einbau beträgt die minimale Arbeitsplattenstärke 30 mm.
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Hartglas, Schwarz ER6A6PH40

Maßzeichnungen

