

iQ700, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox LI99SA684



Accessoires en option

LZ49601	CADRE D'ABAISSEMENT
LZ49200	KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
LZ12ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11IXB16	
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ10ITP00	

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Capteur climateControl : détecte la vapeur et les odeurs, pour ajuster automatiquement la puissance d'aspiration.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie : Extractible
 Longueur du cordon électrique : 175 cm
 Taille de la niche d'encastrement : 337mm x 524.0mm x 290mm mm
 Poids net : 14.0 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 503 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 811 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 959 m³/h
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore : 57 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : Non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ12ITB14, LZ12ITI14, LZ49200, LZ49601
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 6 W
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Nettoyez rappels filtre : Oui
 Puissance de raccordement : 266 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Encastrable
 Matériau de la carrosserie : Acier inox
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : x x
 Dimensions du produit emballé : 15.74 x 37.00 x 19.29
 Poids net : 31.000 lbs
 Poids brut : 37.000 lbs
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique : 175 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 400x900x290 mm
 Dimensions du produit emballé : 400x940x490 mm
 Poids net : 14.0 kg
 Poids brut : 17.0 kg



4 242003 880302

iQ700, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox LI99SA684

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- Inox
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Design

Confort

- touchControl mit affichage digital
- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- Commande électronique
- touchControl (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec affichage digital
- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Capteur de qualité de l'air

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 3 x 1,5 W
-
- Fonction Dimmer
- softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Fonction Boost
- Cassette avec cadre en inox.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 503 m³/h, niveau intensif 959 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 503 m³/h, position intensive: 959 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 57dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 71 dB(A) re 1 pW
- Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 503 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 503 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 57 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 42/57 dB*
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 500m³/h
- Intensif : 811m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 63dB(A) re 1 pW
- Intensif : 74 dB(A) re 1 pW

- 1 Ventilateur double flux grande puissance Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation




- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (HxLxP): 378 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 337 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 40.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 266 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Dessins sur mesure

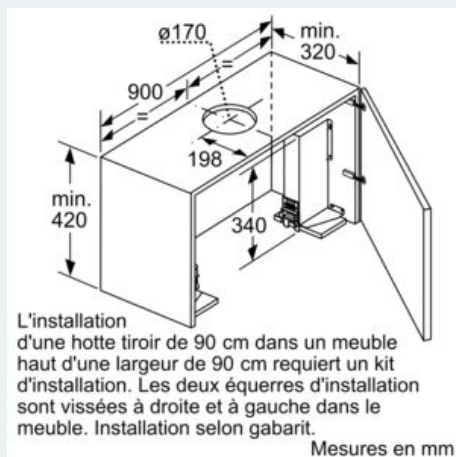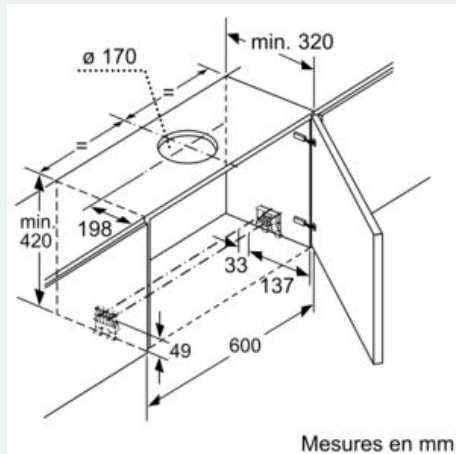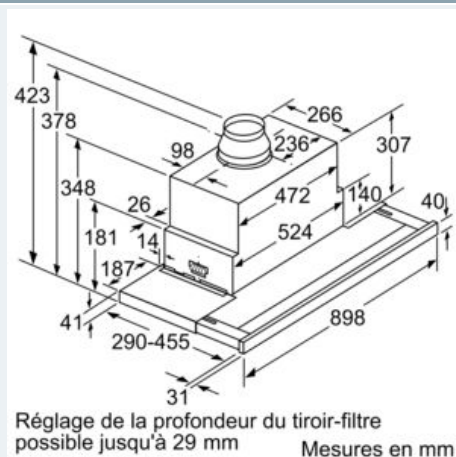

iQ700, Hotte télescopique, 90 cm,
Acier inox
LI99SA684

Dessins sur mesure

