

iQ700, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl LI99SA684



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 337mm x 524.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht : 14.0 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 503 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 811 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 500 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 959 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schallleistung : 57 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ12ITB14, LZ12ITI14, LZ49200, LZ49601
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 6 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung : Ja
 Anschlusswert : 266 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 37.00 x 19.29
 Nettogewicht : 31.000 lbs
 Bruttogewicht : 37.000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 400x900x290 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 400x940x490 mm
 Nettogewicht : 14.0 kg
 Bruttogewicht : 17.0 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ49601	Absenkrahmen
LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ12ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11IXB16	
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	



iQ700, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl LI99SA684

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- touchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung über touchControl, mit Automatikfunktion
- touchControl
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Boost-Funktion
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 503 m³/h Intensivstufe 959 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 503 m³/h, Intensivstufe 959 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 503 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 503 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 500m³/h
- Intensivstufe: 811m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 63dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

- 1 doppelflutiges Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation




- Flachschirm Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 266 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

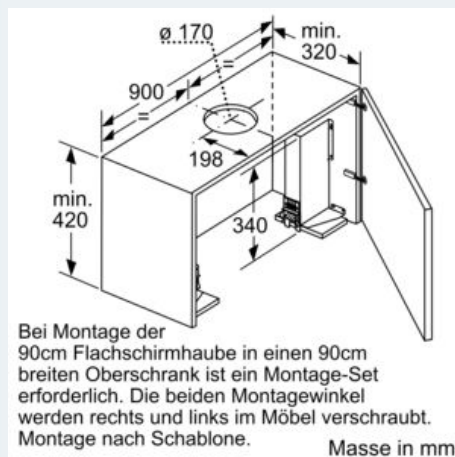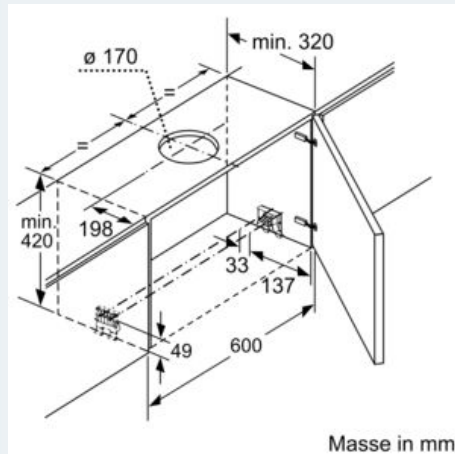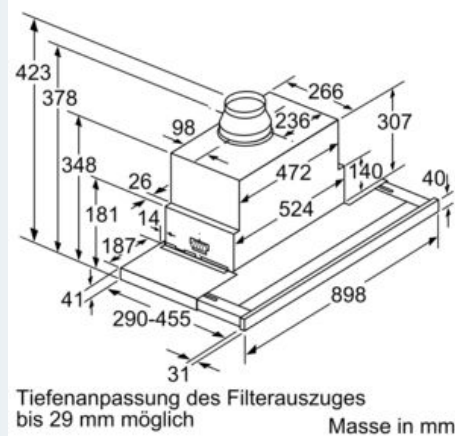

iQ700, Flachschirmhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI99SA684

Maßzeichnungen

