

Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFS067A51



Accessoires en option

DSZ4660	CADRE D'ABAISSEMENT
DSZ4682	BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4686	BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtre à graisse métallique** : purifie l'air, capture les graisses et se nettoie facilement tous les mois.

Données techniques

Typologie: Extractible
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Taille de la niche d'encastrement: .. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hauteur appareil: 426 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 10.9 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 399 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 358 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 728 m³/h
Débit d'air maximum: 399 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005232055
Puissance de raccordement: 144 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Encastrable



4 242005 232055

Série 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFS067A51

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

Fonctionnement et Puissance

- 60 cm
- métallisé
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Design

Confort

- bouton-poussoir mit voyant LED
- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- Commande électronique
- bouton-poussoir (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- Commande électronique
- bouton-poussoir
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Cassette avec cadre en inox.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 399 m³/h, niveau intensif 728 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 399 m³/h, position intensive: 728 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 399 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 358m³/h
- Intensif : 628m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 60dB(A) re 1 pW

- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation


- Fixation confort du bandeau plat
- Dimensions (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- stainless steel with logo

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 37.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 144 W


* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**Série 4, Hotte télescopique, 60 cm,
Argent métallisé
DFS067A51**

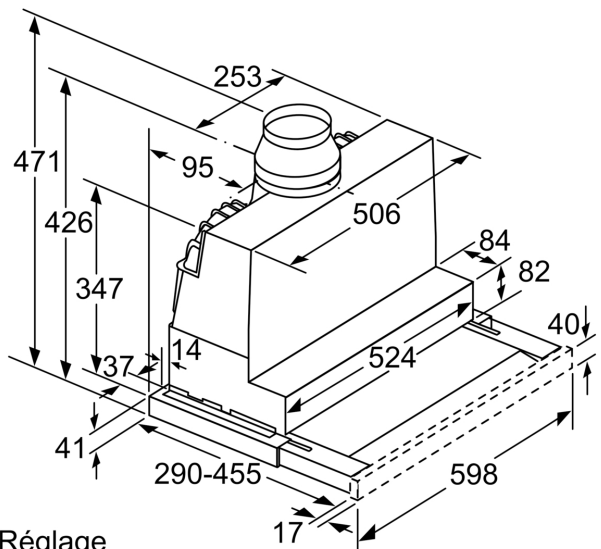


Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm


Mesures en mm

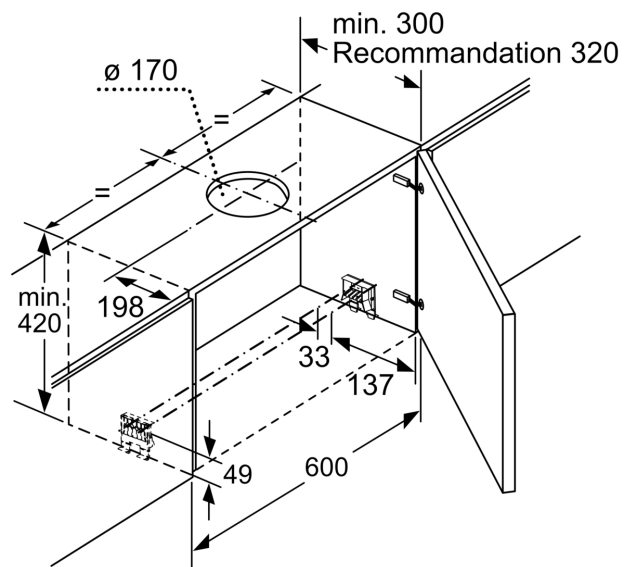

Mesures en mm

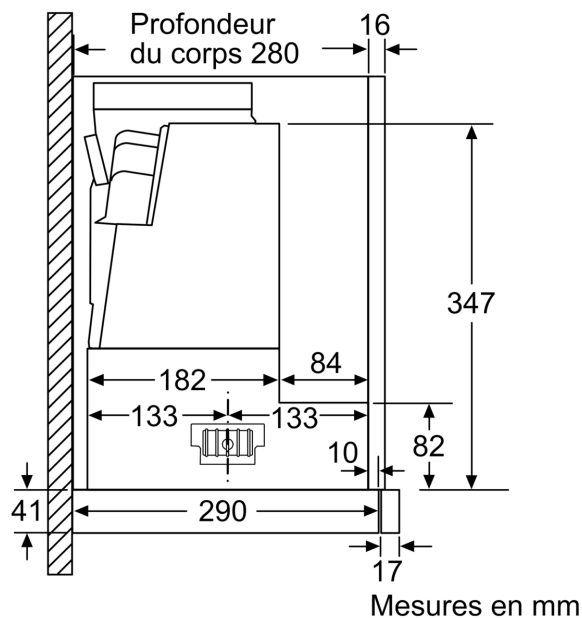

Mesures en mm

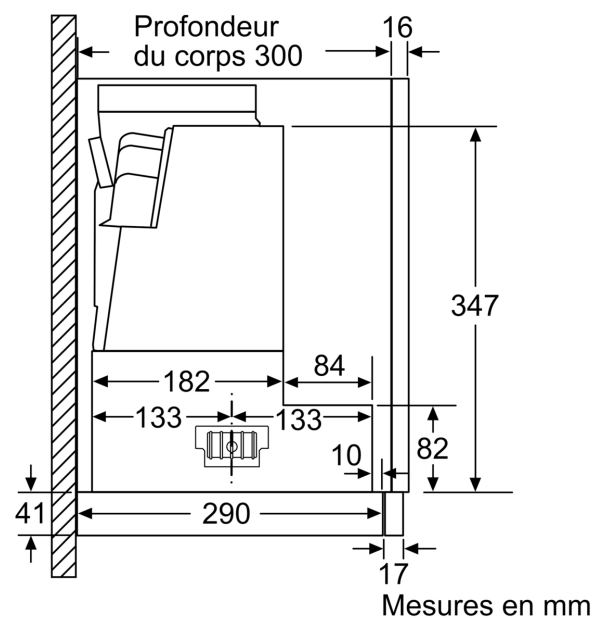

Mesures en mm

