

Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFS067A51



Sonderzubehör

DSZ4660	Absenkrahmen
DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ0IT0P0	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	10.9 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	399 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	728 m³/h
Max. Luftmenge:	399 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005232055
Anschlusswert:	144 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



Serie 4, Flachschrumbaube, 60 cm, Silbermetallic DFS067A51

Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 399 m³/h Intensivstufe 728 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 399 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 358m³/h
- Intensivstufe: 628m³/h
- Geräuschwerte Umluft:

- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation


- Flachschrilm Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Edelstahl mit Logo

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 144 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFS067A51**

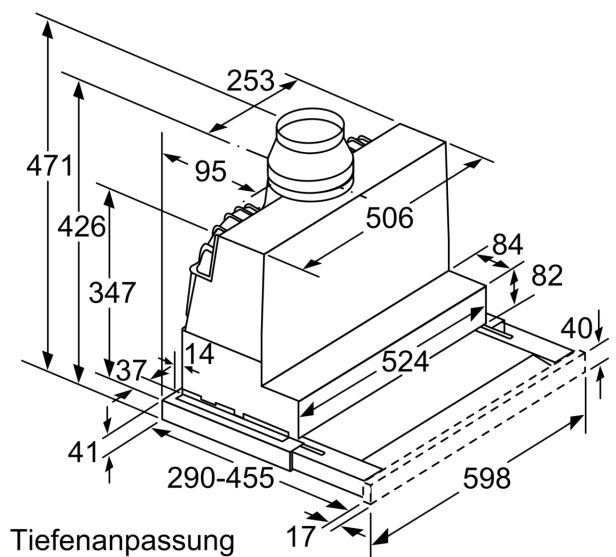


Masse in mm

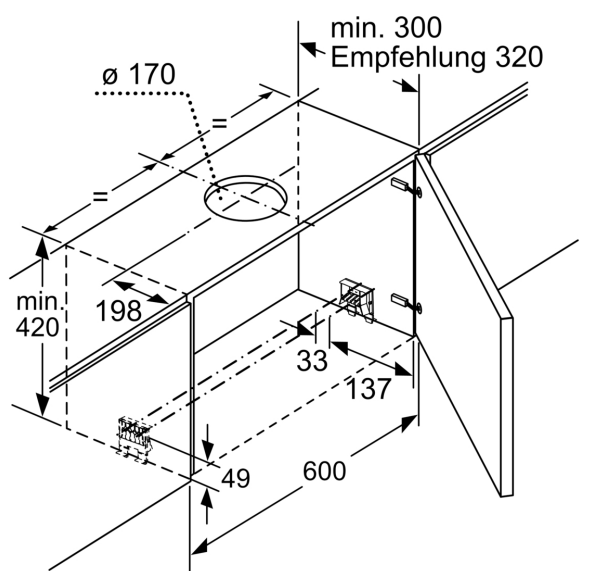

Masse in mm

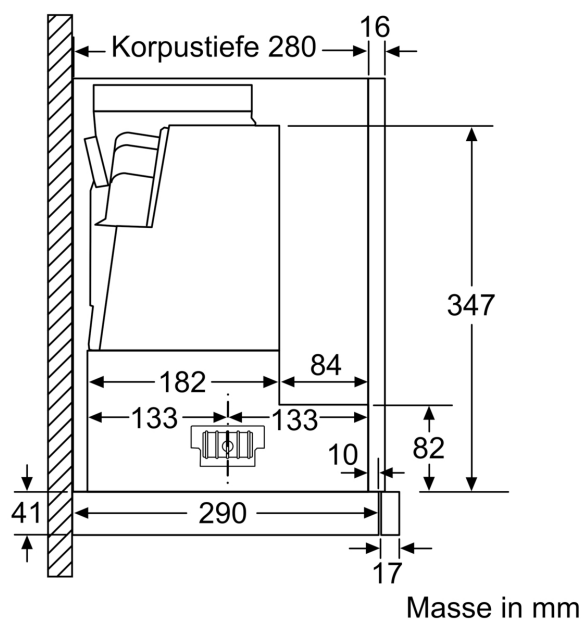

Masse in mm

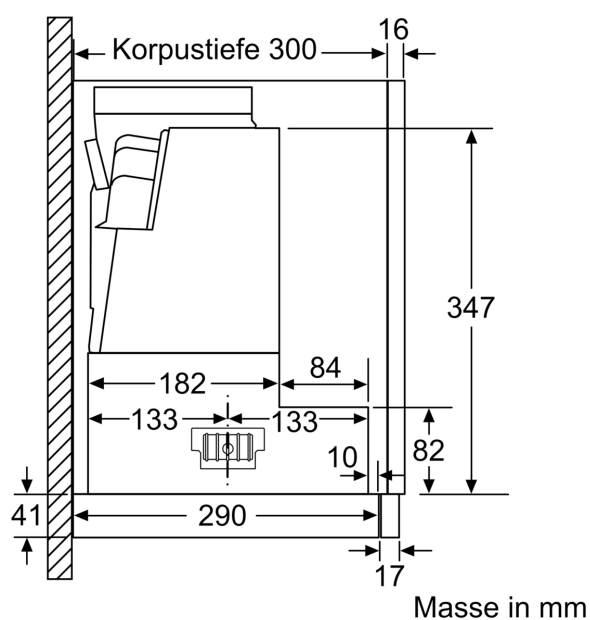

Masse in mm

