

**Série 2, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 60 cm,
Blanc, Total No Frost
KGN36NWEA**



**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
compartiment MultiBox : de l'espace pour
tous vos aliments**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Fonction Super Congélation** : protège les aliments déjà congelés de la décongélation.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 239 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 216 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: D
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 660 mm
 Poids net: 62.1 kg
 Code EAN: 4242005196708
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: En pose libre



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 2, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc, Total No Frost KGN36NWEA

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 305 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 239 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 42 DB

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée horizontale intégrée
- Eclairage LED avec SoftStart

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Commutateur de supercongélation: manual activation
- Système d'alarme optique et acoustique

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 216 l
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte
- Super réfrigération

Système fraîcheur

- MultiBox : un tiroir transparent doté d'un fond ondulé, idéal pour stocker les fruits et légumes

Congélateur


- Capacité de la partie surgélation: 89 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 10
- Temps de stockage en cas de panne: 12 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 EasyAccess Freezer Box
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- Système "Froid par étage"
- SuperCongélation SuperCongélation

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 66 cm
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 100 W
- 220 - 240 V


**Série 2, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 60 cm,
Blanc, Total No Frost
KGN36NWEA**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700

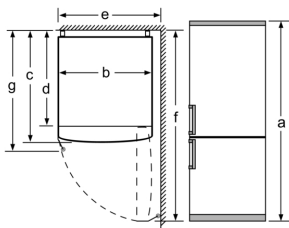

Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

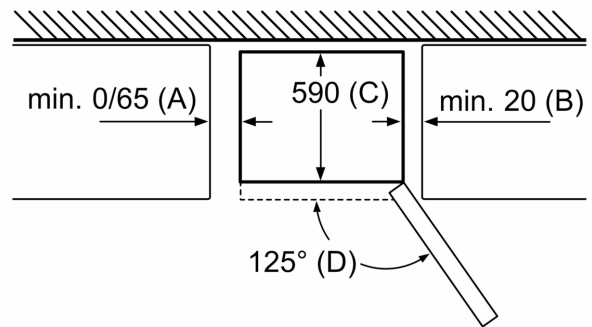

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm