

iQ700, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86FPDE0H



Accessoires en option

KS10Z020 :

Réfrigérateur-congélateur premium avec hyperFresh premium 0°C avec éclairage LED également dans le compartiment fraîcheur - garde vos fruits et légumes frais jusqu'à 3x plus longtemps.

- ✓ Tiroirs hyperFresh premium 0°C : des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 252 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 67 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 156 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
 Poids net: 71.2 kg
 Code EAN: 4242003896747
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Tout intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ700, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86FPDE0H

Équipement

Puissance et consommation

- Volume utile total: 223 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 156 l
- Capacité de la partie surgélation: 67 l
- Capacité de la partie surgélation ★★★★★: 67 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 7
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 252 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 8 h

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation superCongélation
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V


Accessoires

- accumulateur de froid
- bac à glaçons

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle
- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur

iQ700, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86FPDE0H

Dessins sur mesure

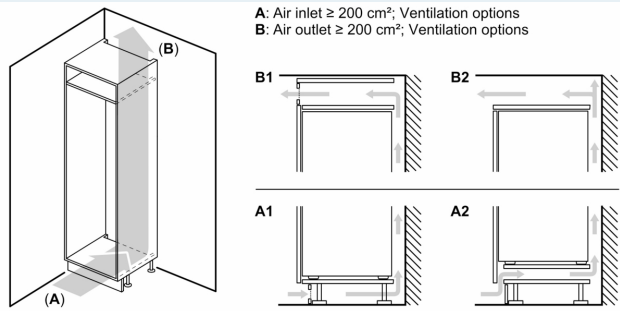

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

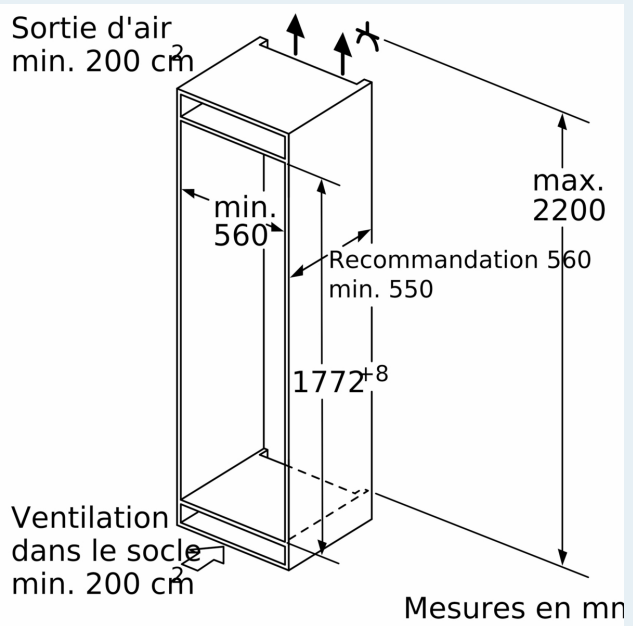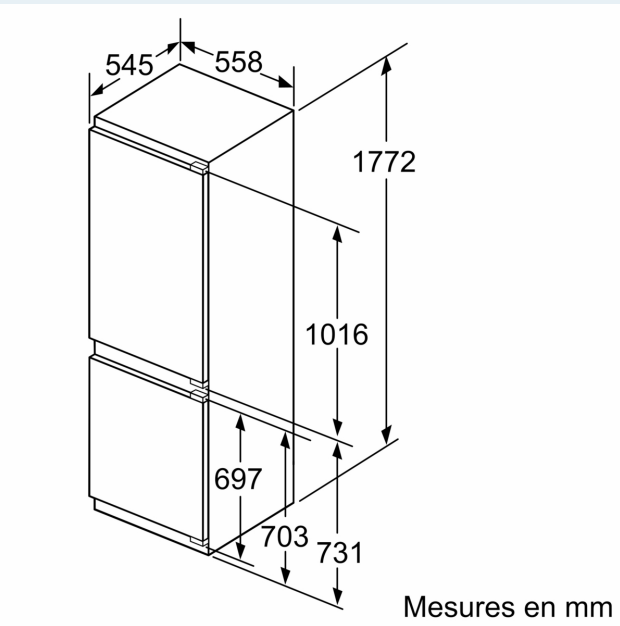


Dessins sur mesure

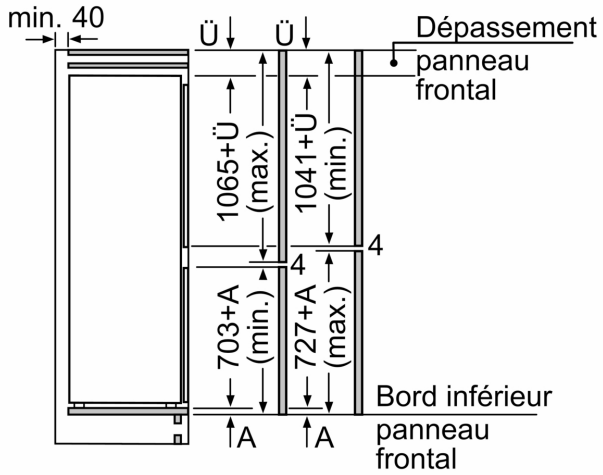

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

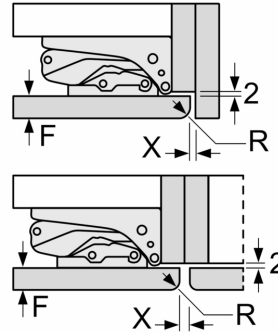

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.