

## iQ300, Portes pour congélateur, 5, 183 x 90.5 cm, BlackSteel KF96NAXEA



French Door avec système de conservation hyperFresh: des conditions de conservation parfaites pour vos viandes et poissons ainsi que vos fruits et légumes

- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super congélation : congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 333 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 200 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 405 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... C  
 Type de construction: ..... Appareil pose libre  
 Porte habillable: ..... Non inclus  
 Hauteur: ..... 1830 mm  
 Largeur: ..... 905 mm  
 Profondeur: ..... 731 mm  
 Poids net: ..... 118.9 kg  
 Code EAN: ..... 4242003895979  
 Intensité: ..... 10 A  
 Emplacement de la charnière de la porte: ..... Gauche et droite  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50-60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 240 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Non  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Non  
 Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
 Type d'installation: ..... Pose libre



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## iQ300, Portes pour congélateur, 5, 183 x 90.5 cm, BlackSteel KF96NAXEA

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 605 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 405 l
- Capacité de la partie surgélation: 200 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 13
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 333 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 38 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 15 h

#### Design

- Porte Acier noir brossé anti-traces de doigts, côtés cast iron
- Paroi arrière en métal
- Intérieur avec finition en métal

#### Confort et sécurité

- Eclairage LED
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- superCongélation superCongélation
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur, alarme optique
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

#### Réfrigérateur

- Système Multi-Airflow
- 4 rayons en verre incassable dont 3 réglables en hauteur
- 2 petit et 2 grand balconnets
- Casier à beurre et à fromage

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}></math> - viandes et poissons restent frais plus longtemps.

#### Congélateur

- Capacité de la partie surgélation ★★★★★: 200 l
- 6 bacs transparents
- Bac à glaçons


#### Informations techniques

- Dimensions: H 183 x L 91 x P 73 cm
- Appareil sur 4 roulettes, réglables
- 220 - 240 V
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

## iQ300, Portes pour congélateur, 5, 183 x 90.5 cm, BlackSteel KF96NAXEA


Dessins sur mesure

Mesures en mm

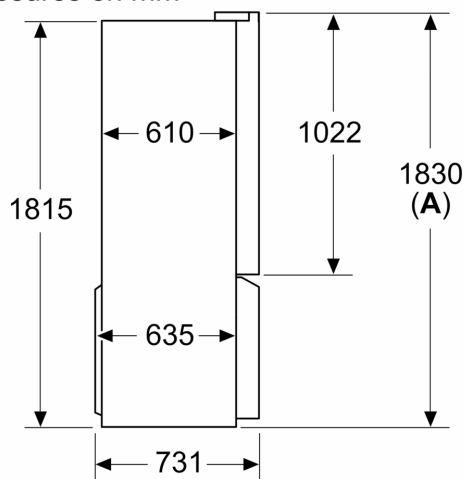


**A:** La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

Mesures en mm

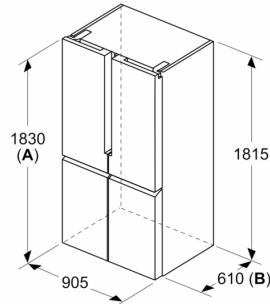


**A:** La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale  
**B:** Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos

Mesures en mm

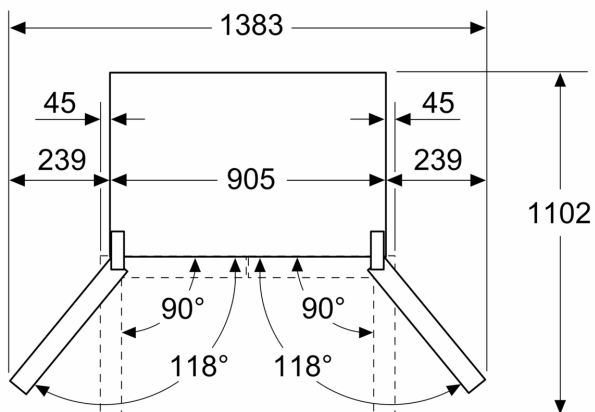

Mesures en mm

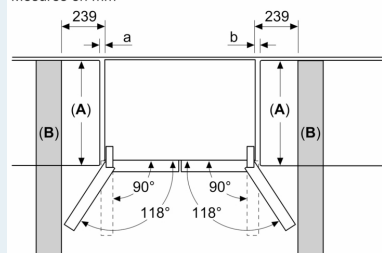

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Profondeur du meuble ou du plan de travail

**B:** Mur  
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°