

iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU22LACD0H



Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 119 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 17 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 93 l
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 820 mm
 Gerätebreite: 598 mm
 Tiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 820x600x550 mm
 Nettogewicht: 30.9 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Links wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel: 230 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003940419
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KU22LACD0H
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nicht zutreffend
 Gerätetyp: Vollintegrierbar
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU22LACD0H

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 119
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch
- Energie-Sparschaltung
- Frische Modus Sabbat-Schaltung
- Home Connect: HomeConnect-fähig über WLAN, Ferndiagnose, Software Update Gerät
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 93 l
- 1 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- 1 Welle, 2fach Kunststoff
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen (kg/24h): 3
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- vollintegrierbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Masse

- Nischenmasse (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemasse (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Komfort und Sicherheit

**iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 82 x 59.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KU22LACD0H**

Maßzeichnungen


Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

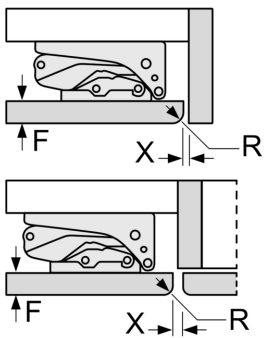


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

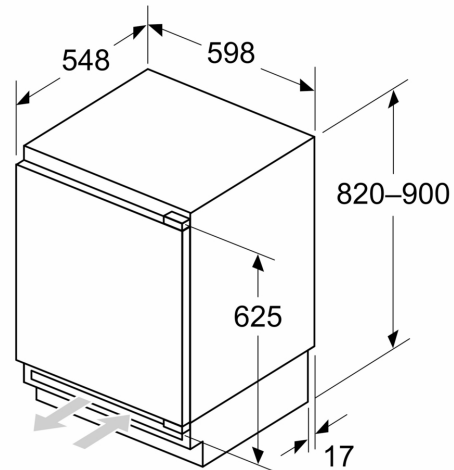


Maße in mm

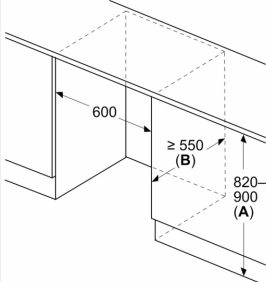

A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)
Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät


Maße in mm

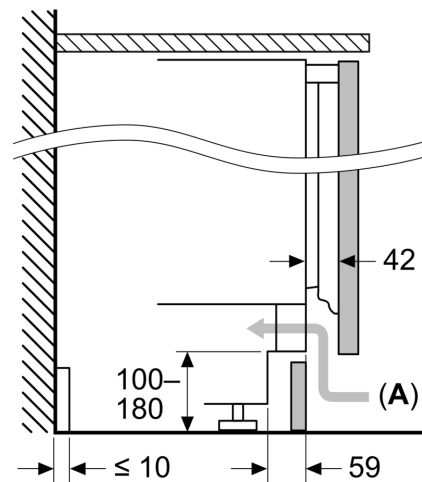

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

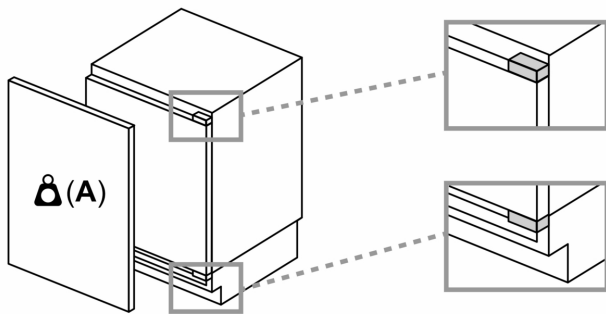

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg