



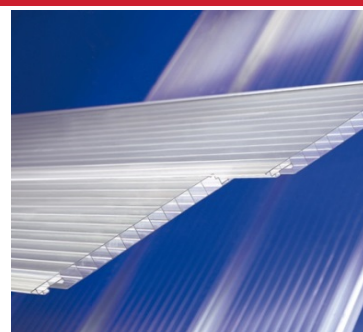

guttagliss Easy Click Plus PC Hohlkammerplatte

Rohstoffe:	Polycarbonat (PC)
Material- / Wandstärke:	16,00 mm
Spezifische Dichte:	1,20 g/cm ³
Farben:	Klar, Bronze
Temperaturbeständigkeit:	- 40 bis + 120 °C
Länge:	2.000 - 6.000 mm
Breite:	230 mm (Nutzbreite 200 mm)
Gewicht:	2,50 kg/m ²
U-Wert:	2,70 W/m ²
Lichtdurchlässigkeit:	Klar ca. 71 % / Bronze ca. 45 %
Brandverhalten:	B1 (nach DIN 4102)
Hohlkammerbreite:	~ 16,00 mm
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient:	0,065 mm/m °C
Kaltbiegeradius:	2.900 mm, die Biegung muss in Richtung der Stege liegen, niemals quer dazu (Knickgefahr!)
Schalldämmmaß:	21,00 dB
Schlagzähigkeit nach Charpy:	kein Bruch bei 23°C
Dachneigung:	mind. 5°
UV-Durchlässigkeit:	0
Streckdehnung:	6,0 % bei 50mm/min
Bruchdehnung:	>50% bei 50mm/min
E-Modul:	2.400 Mpa
Biegemodul:	2350 Mpa
Kugeldruckhärte:	110 N/mm ²
Beschreibung:	Zweischalige Hohlkammerpaneele mit Klickverschluß für Dach und Wand aus Polycarbonat

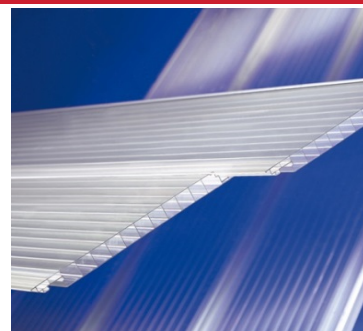

guttagliss Easy Click Plus PC Hohlkammerplatte

Eigenschaften:	Witterungsbeständig, regendicht, hagelsicher (gem. unseren Garantiebestimmungen), verlegeleicht, schwerentflammbar, temperaturbeständig, splittert nicht, hohe Isolierwirkung
Anwendung:	Dacheindeckungen ab 5°, Dachsanierung von Wellplattendächern, Vordächer, Terrassen, Balkone, Carports, Gewächshäuser, Wintergärten, ... und Ihre Ideen
Garantie:	Werksgarantie 10 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen
Hinweis:	Technische Änderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben.

17.03.2015

Gutta Werke GmbH | Bau- und Heimwerkerprodukte | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Christian Döring | Tel.: 0781 609-261 | Fax: 0781 609-3261 | E-mail: technik@gutta.com

www.gutta.com