

**Serie 6, Integrierte Designhaube,
60 cm, Klarglas schwarz bedruckt,
Mattschwarz
DBB67DP60**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

DWZ1IB1B6 : Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
 DWZ1IB1J6 : Long-life Clean Air Umluftset
 DWZ1IB6K2 : Kaminverlängerung 450-854 mm
 DWZ1IB6N2 : Kaminverlängerung 187-360 mm
 DWZ1XX1E1 : Reduzierstück
 DWZ1XX1H2 : Rückstauklappe Standard

- **SilentPowerDrive:** der leise und leistungsstarke Motor für Dunstabzüge.
- **Smart Hood Automatic:** passt die Lüfterleistung aufgrund Kochfelddaten* automatisch an für entspanntes Kochen.
- **Smart Hood Automatic:** passt die Lüfterleistung aufgrund Kochfelddaten* automatisch an für entspanntes Kochen.
- **Maximaler Stauraum:** Das T-förmige Design bietet viel Platz und eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg.
- **Nahtlose Integration:** flächenbündige Installation für ein elegantes, nahezu unsichtbares Erscheinungsbild.
- **Glasschirm mit DirectSelect:** einfache Touch Bedienung und Möbelschutz in einem.

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 340 x 560.0 x 300 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60 mm
 Nettogewicht : 9,1 kg
 Steuerung : Elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen : 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 433 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 556.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 413 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 699 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 57 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : DWZ1IB1B6, DWZ1IB1J6, DWZ1IB6K2, DWZ1IB6N2, DWZ1XX1E1, DWZ1XX1H2
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung : Nein
 Anschlusswert : 115 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : Coil coated Stahl
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 19.68 x 22.83 x 28.34
 Nettogewicht : 20,000 lbs
 Bruttogewicht : 30,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Abmessungen des Gerätes : 340.0x598x298 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 500x580x720 mm
 Nettogewicht : 9,1 kg
 Bruttogewicht : 13,5 kg



Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Mattschwarz DBB67DP60

Design:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarsglas schwarz bedruckt
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- SilentPowerDrive Motor: der leise und leistungsstarke Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 437 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Touch Light: Schalte das Licht bei geschlossener Glasscheibe selbstständig ein oder aus, indem du auf den Bedienbereich tippst.
- Bedienung: DirectSelect Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic: Der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten sendet (funktioniert mit allen aktuellen Induktionskochfeldern der Serie 6; bei anderen Home Connect Kochfeldern kann der Dunstabzug direkt vom

Kochfeld aus gesteuert werden, sofern ein verbundenes Home Connect-Konto verfügbar ist).

- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- Favoriten-Taste: Direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffne das smarte Universum deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich).
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 244 m3/h; Geräuschwert 42 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 339 m3/h; Geräuschwert 50 dB (A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 433 m3/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 699 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer

kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden

- Gemäß EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (als Sonderzubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 231 m3/h; Geräuschwert 53 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 329 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 413 m3/h; Geräuschwert 66 dB(A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 556 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer
- Smart Hood Automatic für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

Informationen zur Planung und Installation:


- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank.
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 598 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Mattschwarz DBB67DP60

Maße in mm
Frontansicht




Maße in mm
Einbaubeispiel

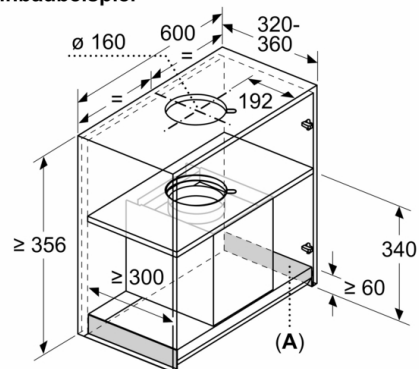


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Ansicht von oben

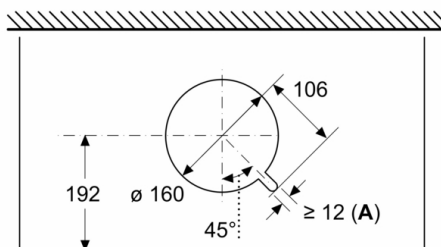

A: Kabeldurchführung

Maße in mm

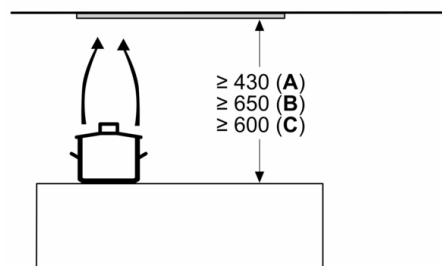


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

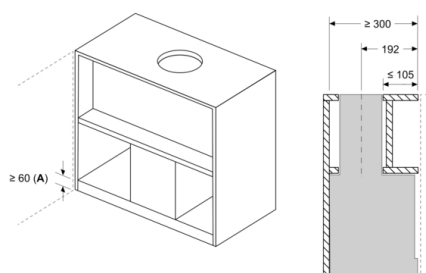

A: Bereich ohne Scharniere


Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich

Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt



Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Mattschwarz DBB67DP60


Maße in mm
Ersatzbedarf



A: Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes

Maße in mm

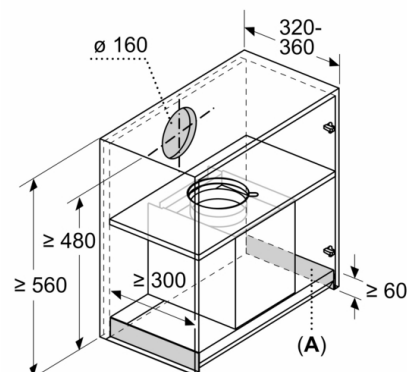

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Seitenansicht

