


Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51



Zusätzlich erhältliches Zubehör

DSZ4660 : Absenkrahmen
 DWZ0IT0P0 : Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
 DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
 DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
 DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
 DWZ2IT1B4 : Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz)
 DWZ2IT1I4 : Clean Air Standard Umluftset
 HEZG9AS00S :

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **SilentPowerDrive:** der leise und leistungsstarke Motor für Dunstabzüge.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Filtersättigung:** automatische Erinnerungen an die Reinigung und den Austausch der Filter.
- Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 385 x 524.0 x 290 mm
 Nettogewicht : 11,8 kg
 Steuerung : Elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 392 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 53 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : DSZ4660, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ2IT1B4, DWZ2IT1I4, HEZG9AS00S
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 4 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung : Ja
 Anschlusswert : 144 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 25.19 x 19.29
 Nettogewicht : 26,000 lbs
 Bruttogewicht : 30,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 426.0x598x290 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 400x640x490 mm
 Nettogewicht : 11,8 kg
 Bruttogewicht : 13,5 kg



Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 60 cm Flachschirmhaube, Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor: erkennt Gerüche und regelt die Leistungsstufen des Dunstabzugs automatisch.
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x 1,5 W LED
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 392m³/h
Intensivstufe: 717 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 392m³/h
Intensivstufe: 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A)
re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

Lüfterleistung:
Max. Normalstufe: 358m³/h
Intensivstufe: 628m³/h

Geräuschwerte:
Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- SilentPowerDrive Motor: der leise und leistungsstarke Motor

Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Lieferung inkl. Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste: Bosch-Design mit Logo

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51

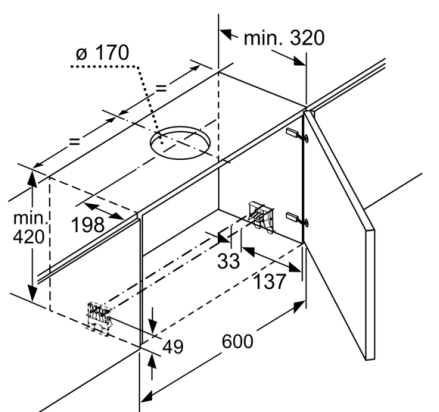


Maße in mm

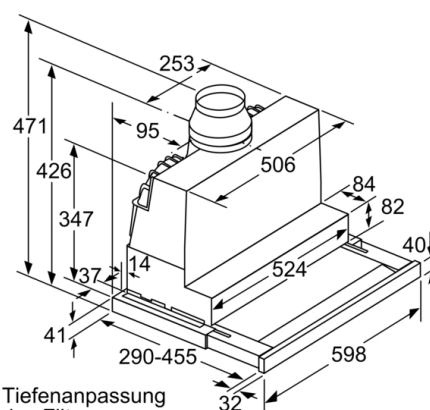


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Maße in mm

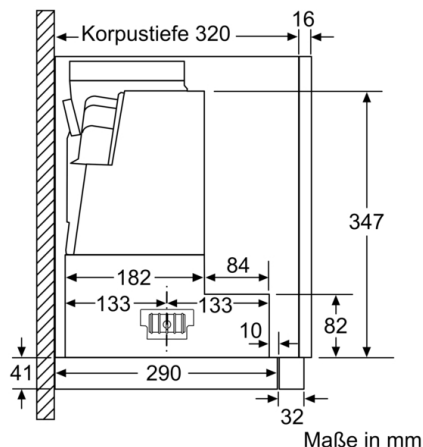


Maße in mm

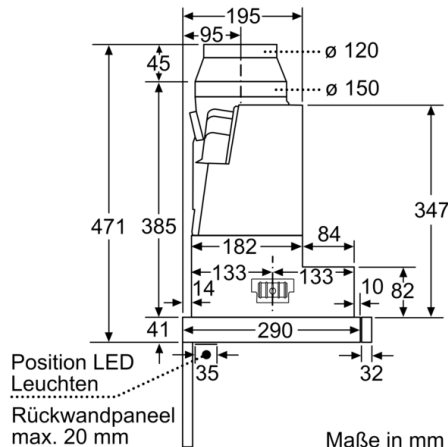

Maße in mm

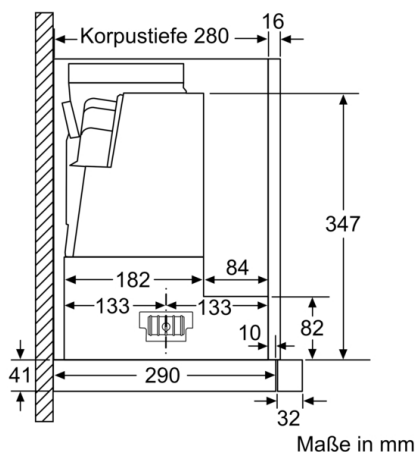

Maße in mm

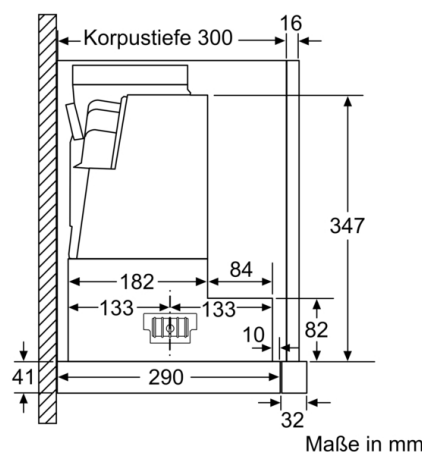

Maße in mm