

Détecteur de mouvement

IS 240 DUO

blanc

EAN 4007841 602819

Réf. 602819



infrared sensor
240°



max. 12 m

1000 W

1000 W max.



IP54



160° horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Au coin. Détecteur mural infrarouge IS 240 DUO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	100 x 60 x 90 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841602819
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur, Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Oui
Lieu d'installation	mur, angle
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Mur, angle
Indice de protection	IP54

Lampes LED > 8 W	350 W
Charge capacitive en µF	132 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	230 V
Plage de tension (max.)	230 V
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	240 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (52 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

08.2026

Page 1 de 3

IS 240 DUO

blanc
EAN 4007841 602819
Réf. 602819



Caractéristiques techniques

Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	350 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	5000 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W


Zones de commutation	276 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 630218

Support mural d'angle 01 blanc

Zone de détection

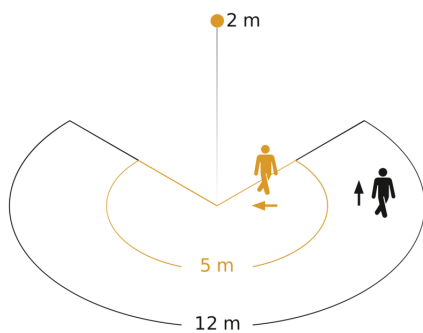


Hauteur d'installation: 1,80 m – 4,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel


Dessin dimensionnel

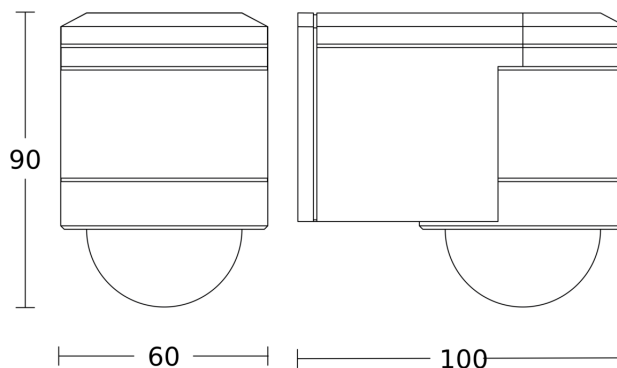

Luminaire sans conducteur de neutre

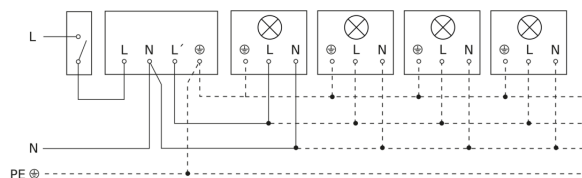

Luminaire avec conducteur de neutre

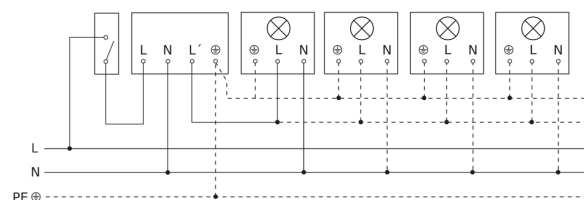

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

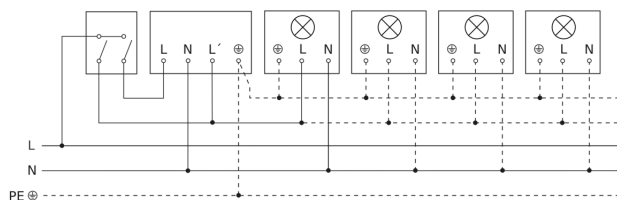


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

