

IS 180-2

blanc
EAN 4007841 603212
Réf. 603212



infrared sensor 180°



max. 12 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Le préféré des propriétaires de maisons. Détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les grandes façades de maison et les voies d'accès, support mural d'angle pour montage en angle disponible en tant qu'accessoire, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 76 x 120 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841603212
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur, Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, angle
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Mur, angle
Indice de protection	IP54

Lampes LED > 8 W	350 W
Charge capacitive en µF	132 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	230 V
Plage de tension (max.)	230 V
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)

IS 180-2

blanc
EAN 4007841 603212
Réf. 603212



Caractéristiques techniques

Classe	II	Zones de commutation	504 zones de commutation
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Matériau	Matière plastique	Temporisation	5 s – 15 Min.
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz	Fonction balisage	Non
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W	Éclairage principal réglable	Non
Tubes fluorescents ballasts électroniques	350 W	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Tubes fluorescents non compensés	500 VA	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Tubes fluorescents compensés par série	900 VA	Mise en réseau possible	Oui
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA	Mise en réseau via	Câble
Lampes LED < 2 W	100 W	Catégorie de produits	Détecteur de mouvement
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W		

Accessoires

EAN 4007841 085148

Support mural d'angle pour IS 180-2, IS 2180-2 et IS 2180 ECO blanc


IS 180-2

blanc

EAN 4007841 603212

Réf. 603212

Zone de détection

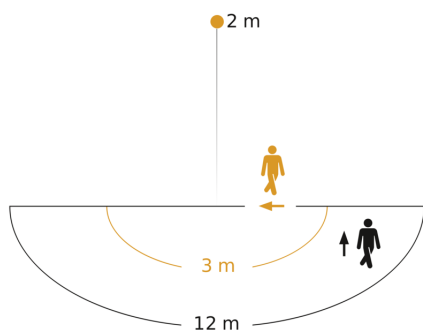


Hauteur d'installation: 1,80 m – 4,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangential


Dessin dimensionnel

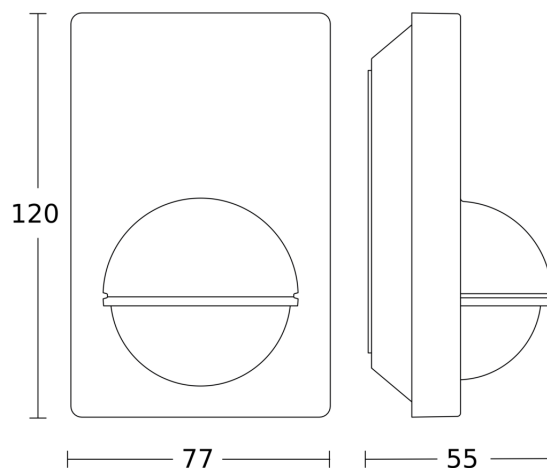

Luminaire sans conducteur de neutre

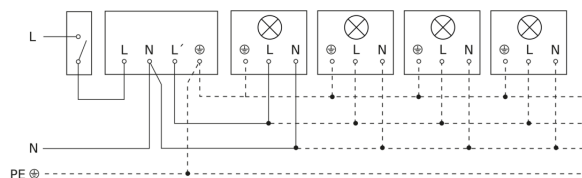

Luminaire avec conducteur de neutre

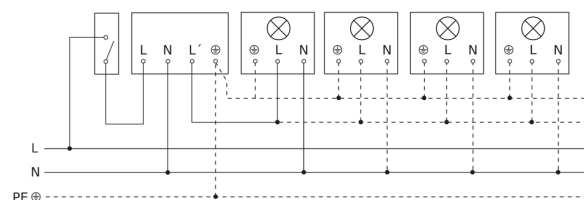

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

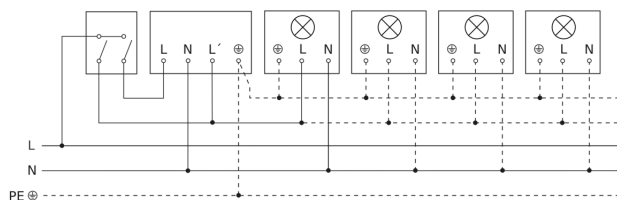


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

