

XLED ONE XL S

anthrazit

EAN 4007841 065263

Art.-Nr. 065263



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
180°

Max. Ø 12 m



IP44



Sensor 180° vertikal



Panel 180° vertikal

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

2 - 1000 Lux

Funktionsbeschreibung

Starkes Licht. Automatisch gesteuert. Der Wand- und Deckenstrahler XLED ONE XL S ist um 180° vertikal schwenkbar und sorgt für helles, warmweißes Licht rund ums Haus. In Zahlen: 3000 K und 4200 lm bei einer Leistung von 42,6 W. Mit Infrarot-Sensor, 180° Erfassungswinkel, bis zu 12 m Reichweite, Dämmerungseinstellung von 2 bis 1000 Lux sowie Zeiteinstellung von 5 s bis 35 min. Schutzart IP44.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	222 x 259 x 215 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065263
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Wand, Decke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (226 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	4200 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	4200 lm
Gesamtprodukt Effizienz	99 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Sensor-LED-Strahler

XLED ONE XL S

anthrazit

EAN 4007841 065263

Art.-Nr. 065263



Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	3,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Vernetzung	Nein
Leistung	42,6 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler


XLED ONE XL S

anthrazit

EAN 4007841 065263

Art.-Nr. 065263

Sensorerfassungsbereich

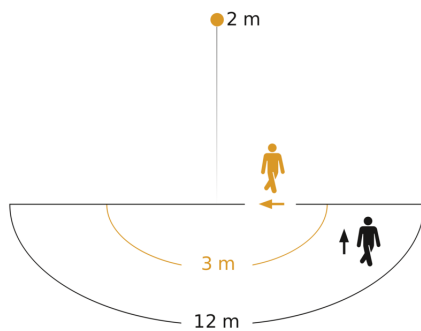


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

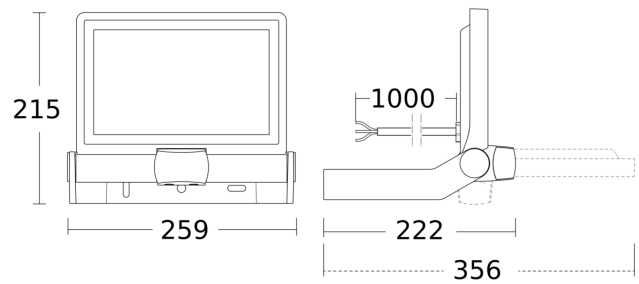

Schaltplan

