

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 910

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 078720
Réf. 078720



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



networkable

3 years


manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Description du fonctionnement

Élégant et intelligent. Le luminaire LED Up-/Downlight L 910, idéal pour les entrées et les façades de maisons. Système d'éclairage à LED STEINEL 9,8 W avec 797 lm, durée de vie de 30 ans (Ø 4,5 h / jour).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	86 x 80 x 235 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841078720
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,8 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000
Flux lumineux total du produit	797 lm
Flux lumineux mesure (360°)	797 lm
Efficacité totale du produit	81 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Mise en réseau possible	Non
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

08.2026

Page 1 de 2

L 910


sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 078720
Réf. 078720

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale

Catégorie de produits	Luminaire pour l'extérieur sans détecteur
-----------------------	---

Zone de détection

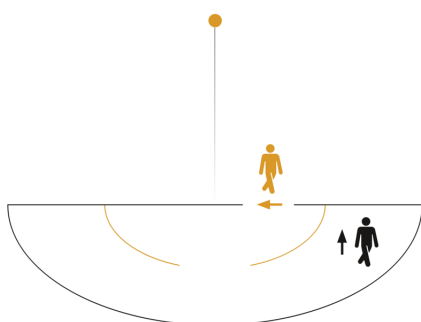

Hauteur d'installation: –
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

