

GRANORA-PALISADE TREND

PRODUKTDATENBLATT



Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de
www.gala-lusit.de



Eigenschaften

Formate (in mm):	250 x 125 x 525	250 x 125 x 750	250 x 125 x 1000
Farben:	Basalt-Schwarz, Kristall-Granit		
Oberfläche:	gespalten, kugelgestrahlt		
Fase:	ohne Fase		
St./lfdm. (ca.):	4	4	4
kg/St. (ca.):	35,9	53,9	71,9
St./Palette:	24	12	12
St./Lage:	6	3	3
Norm:	DIN EN 13198		
Maßtoleranzen:	L/B: ±2 mm, Höhe ±3 mm		
Druckfestigkeit:	C 25/30		
Frost-/Tausalz-Widerstand:	ausreichend		
Leistungserklärung:	07-13-014		

Anwendungsbereiche

Einfassung, Pflanzbeete, Hochbeete, Treppen- und Stufenanlagen,
Abgrenzung zur Pflasterfläche

GRANORA-PALISADE TREND

PRODUKTDATENBLATT




VERSETZHINWEISE

BELASTUNGSKATEGORIE 1

Ist charakteristisch für die Einfassung von Zierbeeten oder Abtrennung von Pflanz- und Rasenflächen - z. B. Beetfix, Dosfix. Es entstehen kaum Belastungen. Auf ein Betonfundament kann verzichtet werden.

BELASTUNGSKATEGORIE 2

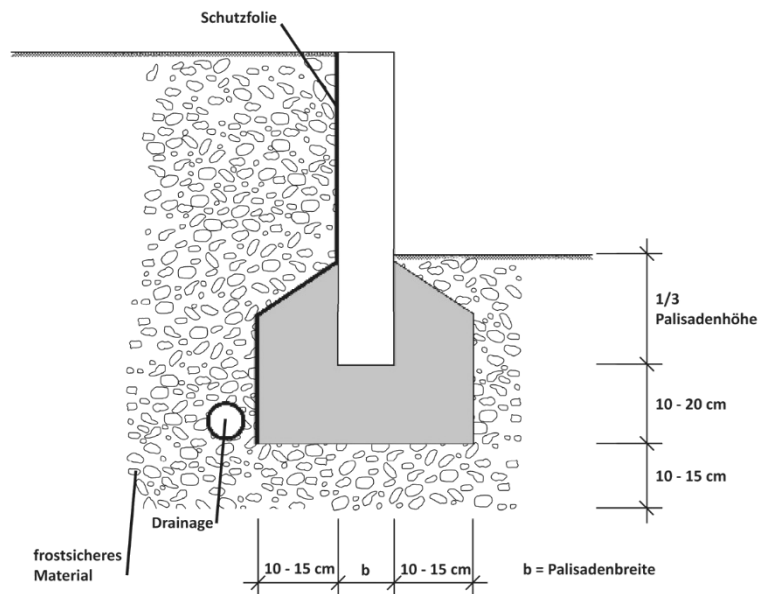

Fundament

Zum Versetzen von Palisaden benötigen Sie ein 10 - 20 cm dickes Streifenfundament aus erdfeuchtem Magerbeton (C 12/15). Damit das Fundament frostfrei gegründet werden kann, wird unterhalb des Fundamentes eine ca. 10 bis 15 cm dicke Filterschicht aus frostfreiem Material (z. B. Schotter, Kies) eingesetzt. Die frostsichere Gründungstiefe ist Regionsabhängig und beträgt zwischen 0,80 und 1,20 m. Sollte Hang- und/oder Sickerwasser anfallen, so ist erdseitig im Bereich der Fundamentsohle eine Drainage einzubringen.

Circa 1/3 der Höhe der Palisade muss in das Fundament eingebunden werden. Bei Palisaden bis zu einer Höhe von 50 cm müssen die beiderseitigen Rückstützen des Fundaments mindestens 10 cm breit sein, bei größeren Höhen mindestens 20 cm.

Hinweise zum Versetzen

Palisaden werden flucht- und lotgerecht versetzt. Jede Palisade ist einzeln auszuloten, da sie sich fertigungsbedingt nach oben verjüngen.

Hinterfüllung

Soll die Palisadenreihe hinterfüllt werden, ist zum Schutz vor Feuchtigkeit erdseitig eine Folie vorzusehen. Die Hinterfüllung erfolgt aus frostsicherem Material, welches lagenweise eingebracht und verdichtet wird.