

TECHNISCHES DATENBLATT

PRECIT NAGELDICHTBAND 20m x 65 mm

- Nageldichtband, einseitig klebend. Schaumstoff-Klebeband.
- Artikelnummer: 6565521

PRODUKT

PRECIT Nageldichtband ist ein geschlossenzelliger, physikalisch quervernetzter, dauerelastischer und kompressibler Polyethylen-schaum, welcher einseitig mit einem stark klebenden Synthekautschuk beschichtet ist. Es wird sowohl zur Nagelabdichtung zwischen Konterlatte und Unterspann bzw. Unterdeckbahn eingesetzt als auch für die Abdichtung von Tacker- und Nagelstellen bei Dampfbremsen und Dampfsperren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Träger

- Polyethylenschaum, Raumgewicht 29 kg/m³
- geschlossenzellig, physikalisch quervernetzt
- Farbe: anthrazit

Kleber


- Synthekautschuk
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- hervorragende Anfangs- und Dauerklebkraft
- gute Hitzebeständigkeit

Besondere Eigenschaften

- dauerhaft wasserbeständig
- gute Benetzung der Oberfläche

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- Trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern, um gute Verarbeitbarkeit zu gewährleisten
- 12 Monate Lagerfähigkeit
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen fest, sauber und trocken sein. Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett, Öl, Teer, Bitumen und Trennmittel wie Tenside und Silikone müssen entfernt werden

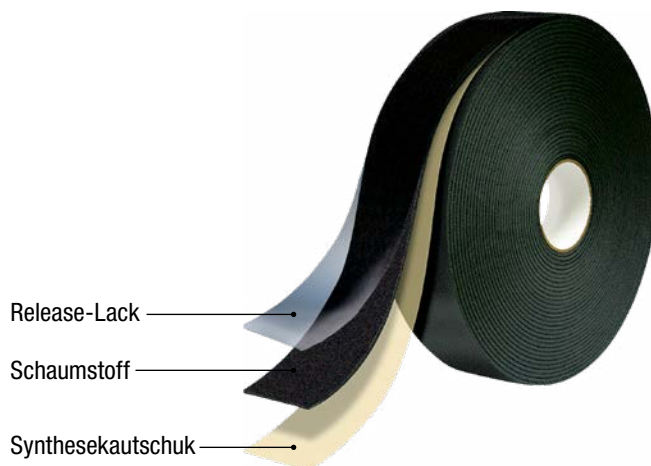

TECHNISCHE DATEN

Gesamtdicke*	4,0 mm
Zugfestigkeit (ISO 1926) längs quer	790 kPa 370 kPa
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige EN

Technische Änderungen vorbehalten

HINWEIS: Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUE

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CLOUS PRECIT 20 m x 65 mm

- Ruban d'étanchéité pour clous, adhésif sur une face. Ruban adhésif en mousse.
- Numéro d'article : 6565521

PRODUIT

Le ruban d'étanchéité pour clous PRECIT est une mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, réticulée physiquement, durablement élastique et compressible, recouverte sur une face d'un caoutchouc synthétique fortement adhésif. Il est utilisé aussi bien pour l'étanchéité des clous entre le contre-lattage et la sous-couverture ou le lé de sous-couverture que pour l'étanchéité des points d'agrafage et de clouage des pare-vapeur et des barrières de vapeur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Support


- mousse de polyéthylène, densité 29 kg/m³
- à alvéoles fermées, réticulation physique
- couleur : anthracite

Colle

- caoutchouc synthétique
- très grande adhésivité de la surface (Tack)
- excellente adhérence initiale et permanente
- bonne résistance à la chaleur

Propriétés particulières

- durablement résistant à l'eau
- bonne humidification de la surface

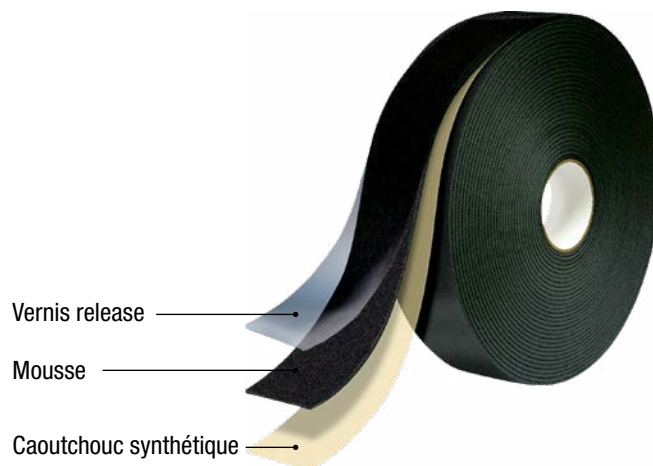

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale*	4,0 mm
Résistance à la traction (ISO 1926), longitudinal	790 kPa
transversal	370 kPa
Plage de température	-20 °C à +80 °C
Diamètre du noyau interne	76,5 mm

*sur la base de la norme EN correspondante

INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- mise en œuvre de +5 °C à +40 °C
- Conserver dans un endroit sec et protégé des UV, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, afin de garantir une bonne mise en œuvre.
- Durée de stockage de 12 mois
- Les supports à encoller doivent être solides, propres et secs. Les impuretés telles que la saleté, la poussière, la graisse, l'huile, le goudron, le bitume et les agents de séparation tels que les tensioactifs et les silicones doivent être éliminés.

Sous réserve de modifications techniques

REMARQUE : Ces informations techniques se fondent sur l'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité, si les matériaux conviennent à l'usage prévu, également en ce qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de l'acheteur/utilisateur. Ce document d'information technique perd sa validité avec la publication d'une nouvelle version.

SCHEDA TECNICA

NASTRO SIGILLANTE PER CHIODI PRECIT 20 m x 65 mm

- Nastro sigillante per chiodi, adesivo su un lato. Nastro adesivo in schiuma.
- Numero articolo: 6565521

PRODOTTO

Nastro sigillante per chiodi PRECIT è una schiuma di polietilene a celle chiuse, reticolata fisicamente, permanentemente elastica e comprimibile, rivestita su un lato con una gomma sintetica fortemente adesiva. Viene utilizzato sia per la sigillatura dei chiodi tra le contro-listelli e le membrane sottotetto o sottotetto, sia per la sigillatura dei punti di graffatura e dei chiodi negli strati di controllo del vapore e nelle barriere al vapore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Supporto


- Schiuma di polietilene, peso in volume 29 kg/m³
- A celle chiuse, reticolato fisicamente
- Colore: antracite

Adesivo

- Gomma sintetica
- Elevata aderenza della superficie (tack)
- Eccellente adesione iniziale e permanente
- Buona resistenza al calore

Caratteristiche speciali

- Resistenza all'acqua permanente
- Buona bagnabilità della superficie

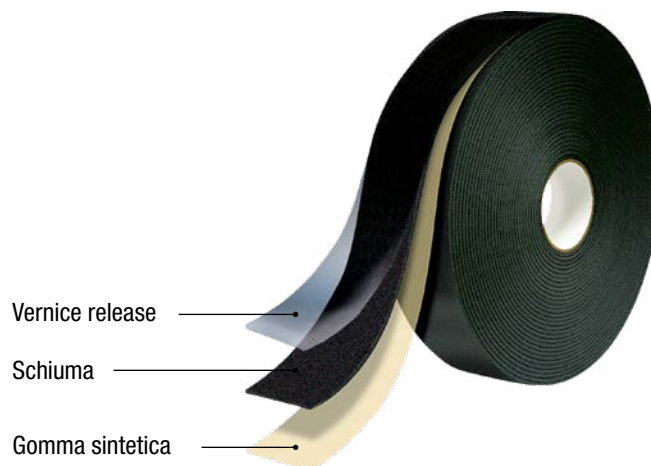

DATI TECNICI

Spessore totale*	4,0 mm
Resistenza alla trazione (ISO 1926) longitudinale trasversale	790 kPa 370 kPa
Range temperatura	da -20°C a +80°C
Diametro interno del nucleo	76,5 mm

*in conformità con il rispettivo EN

INDICAZIONI PER LA LAVORAZIONE

- Lavorazione da +5 °C a +40 °C
- Conservare in un luogo asciutto e protetto dai raggi UV a una temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C per garantire una buona lavorabilità.
- Durata di conservazione di 12 mesi
- Le superfici da incollare devono essere solide, pulite e asciutte. Agenti contaminanti, come sporcizia, polvere, grasso, olio, catrame, bitume e agenti di rilascio, come tensioattivi e siliconi, devono essere rimossi.

Con riserva di modifiche tecniche

NOTA: Queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell'arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l'acquirente/utente dall'obbligo di verificare l'idoneità dei materiali per lo scopo previsto, anche per quanto riguarda le condizioni in loco, sotto la propria responsabilità. L'applicazione, l'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente/utente. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT SPIJKERAFDICHTINGSBAND 20 m x 65 mm

- Spijkerafdichtingsband, eenzijdig lijmend. Schuimstofstape.
- Artikelnummer: 6565521

PRODUCT

PRECIT spijkerafdichtingsband is een fysiek vernet, blijvend elastisch en compressibel polyethyleenschuim met gesloten cellen, dat eenzijdig met een sterk lijmende, synthetische rubber is gecoat. Het wordt zowel gebruikt als spijkerafdichting tussen tengel en (onder) dakfolie als voor de afdichting van niet- en spijkerlocaties bij dampremming en dampdichting.

PRODUCTBESCHRIJVING

Drager


- Polyethyleenschuim, dichtheid 29 kg/m³
- Fysiek vernet met gesloten cellen
- Kleur: antraciet

Lijm

- Synthetisch rubber
- Hoge oppervlaktekleefkracht (tack)
- Uitstekende aanvangs- en permanente kleefkracht
- Goede hittebestendigheid

Bijzondere eigenschappen

- Duurzaam waterbestendig
- Goede vernetting van het oppervlak

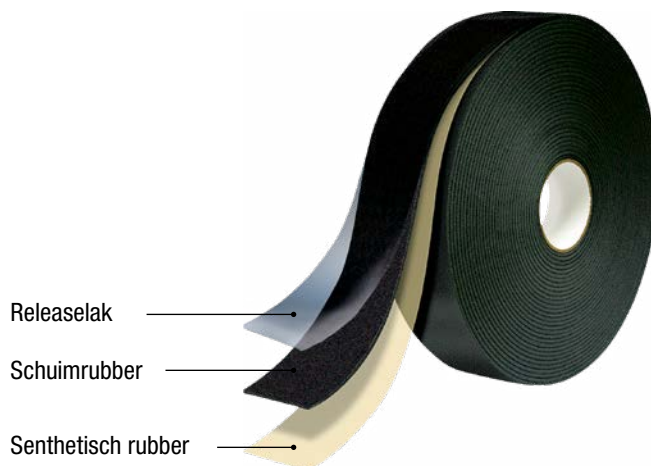

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale dikte*	4,0 mm
Treksterkte (ISO 1926) overlangs	790 kPa
in de breedte	370 kPa
Temperatuurbereik	-20 °C tot +80 °C
Diameter binnenkern	76,5 mm

*Vergelijkbaar met de betreffende EN

AANWIJZINGEN VOOR DE VERWERKING

- Verwerking bij +5 °C tot +40 °C
- Droog en beschermd tegen uv-stralen bewaren bij +5 °C tot +25 °C om een goede verwerkbaarheid te garanderen
- Opslagduur 12 maanden
- De te verlijmen oppervlakken moeten stevig, schoon en droog zijn. Verontreinigingen zoals vuil, stof, vet, olie, teer, bitumen en scheidingsmiddelen zoals tenside en siliconen moeten worden verwijderd

Technische wijzigingen voorbehouden

TEKNISKT DATABLAD

PRECIT SPIKTÄTNINGSTEJP 20 m x 65 mm

- Spiktättningsband, belagt på ena sidan med lim. Skumtejp.
- Artikelnummer: 6565521

PRODUKT

PRECIT spiiktättningsband är ett tvärbundet, elastiskt och kompressionsbart polyetenskum med sluten cellstruktur som på ena sidan är belagt med ett starkt vidhäftande syntetgummi. Det används både för spiiktätning mellan läkten och takduken samt för att täta häftpistol- och spikställen vid ångspärr.

PRODUKTBESKRIVNING

Bärsikt

- Polyetenskum, densitet 29 kg/m³
- Sluten cellstruktur, tvärbundet
- Färg: antracit

Lim


- Syntetiskt gummi
- Hög ytklibbigghet (initial fäste)
- Utmärkt vidhäftning från start och varaktigt
- Bra värmetålighet

Särskilda egenskaper

- Varaktigt vattenbeständig
- Bra vätning av ytan

BRUKSANVISNING

- monterings temperatur +5 °C till +40 °C
- Förvaras torrt och UV-skyddat i +5 °C till +25 °C för att garantera bra bearbetningsförmåga
- Kan förvaras i 12 månader
- De ytor som ska limmas ska vara fasta, rena och torra. Förreningar som smuts, damm, fett, olja, tjära, asfalt och klumpföreggande medel som tensider och silikon måste tas bort

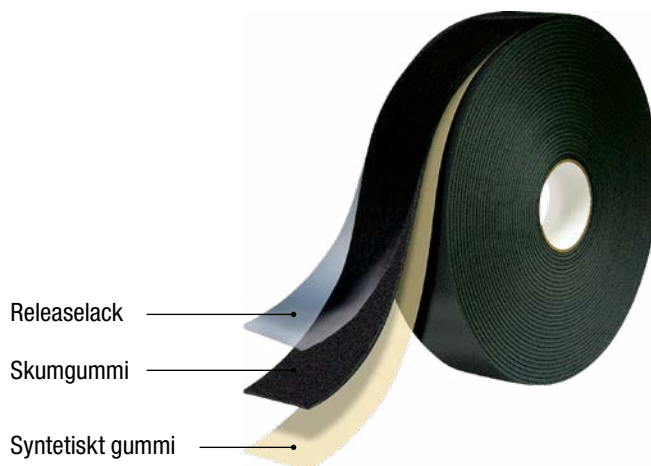

TEKNISKA UPPGIFTER

Tjocklek*	4,0 mm
Draghållfasthet (ISO 1926) längsgående tvärgående	790 kPa 370 kPa
Temperaturområde	-20 °C till +80 °C
Inre diameter	76,5 mm

* I enlighet med respektive EN-norm

Tekniska ändringar förbehållna

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

PRECIT TĚSNICÍ PÁSKA NA HŘEBÍKY 20m x 65mm

- těsnicí páska na hřebíky, jednostranně lepicí. Pěnová lepicí páska.
- Číslo výrobku: 6565521

VÝROBEK

PRECIT těsnicí páska na hřebíky je stlačitelná, trvale elastická polyethylenová pěna se síťovanou celulózou se zavřenými buňkami, která je z jedné strany natřena syntetickým kaučukem s vysokou lepicí silou. Tato těsnicí páska se používá pro utěsnění hřebíků mezi kontratěmi a podstřešními fóliemi, nebo pro utěsnění míst se sponkami a hřebíky u parotěsných brzd a izolací proti vlhkosti.

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva

- polyethylenová pěna, objemová hmotnost 29 kg/m³
- s uzavřenými buňkami, fyzikálně síťovaná celulóza
- barva: antracit

Lepidlo


- syntetický kaučuk
- velmi vysoká lepidlost na povrchu (sponkování)
- vynikající vysoká počáteční a trvalá přilnavost
- dobrá tepelná odolnost

Specifické vlastnosti

- trvale voděodolné
- dobré namočení povrchu

UPOZORNĚNÍ

- použití při teplotě od +5 °C do +40 °C
- skladujte v suchu a s ochranou proti UV záření při teplotách od +5 °C do +25 °C, aby bylo zaručeno snadné zpracování
- skladovatelnost 12 měsíců
- Povrch určený ke slepení musí být pevný, čistý a suchý. Nečistoty, prach, mastnota, olej, dehet, bitumen a separační prostředky, jako např. tenzidy a silikony se musejí odstranit.

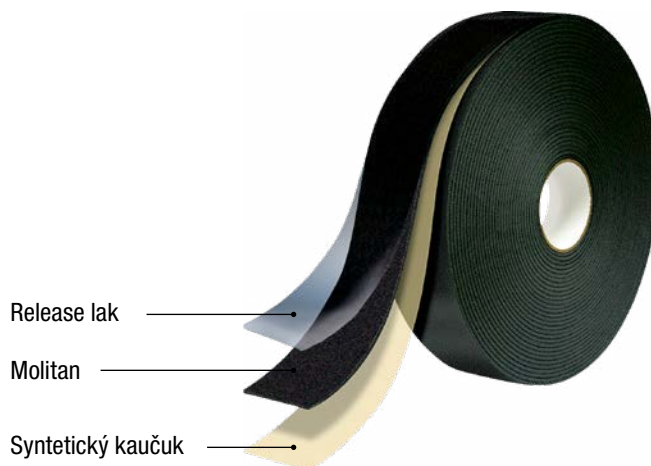

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková tloušťka*	4,0 mm
Pevnost v tahu (ISO 1926) podélně napříč	790 kPa 370 kPa
Teplotní rozsah	-20 °C až +80 °C
průměr vnitřního jádra	76,5 mm

*v souladu s příslušným EN

Technické změny vyhrazeny

TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

TESNIACA PÁSKA NA KLINCE PRECIT 20m x 65mm

- Páska na utesnenie prienikov od klinecov, lepiaca na jednej strane. Penová lepiaca páska.
- Číslo artikla: 6565521

PRODUKT

Tesniaca páska na klince PRECIT je fyzikálne zosieťovaná, trvalo pružná a stlačiteľná polyetylénová pena s uzavretými pórmí, ktorá je na jednej strane potiahnutá extrémne príľnavým syntetickým kaučukom. Používa sa na utesnenie prienikov klinecov medzi kontralatami a izolačnými alebo podstrešnými fóliami a na utesnenie miest prieniku sponiek a klinecov na parozábranách a izoláciách proti vlhkosti.

POPIS VÝROBKU

Nosný materiál

- polyetylénová pena, objemová hmotnosť 29 kg/m³
- s uzavretými pórmí, fyzikálne priečne zosieťovaná
- farba: antracitová

Lepidlo


- syntetický kaučuk
- vysoká povrchová príľnavosť (tack)
- vynikajúca počíatočná a trvalá lepiaca sila
- dobrá tepelná odolnosť

Jedinečné vlastnosti

- trvalá odolnosť voči vode
- dobré zosieťovanie povrchu

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

- spracovanie pri +5 °C až +40 °C
- skladujte na suchom mieste chránenom pred UV žiarením pri teplote +5 °C až +25 °C, aby bola zabezpečená dobrá spracovateľnosť
- skladovateľnosť 12 mesiacov
- Lepené povrchy musia byť pevné, čisté a suché. Nečistoty, ako sú špina, prach, masť, olej, decht, bitúmen a látky zabraňujúce príľnutiu, ako sú tenzidy a silikóny, musia byť odstránené.

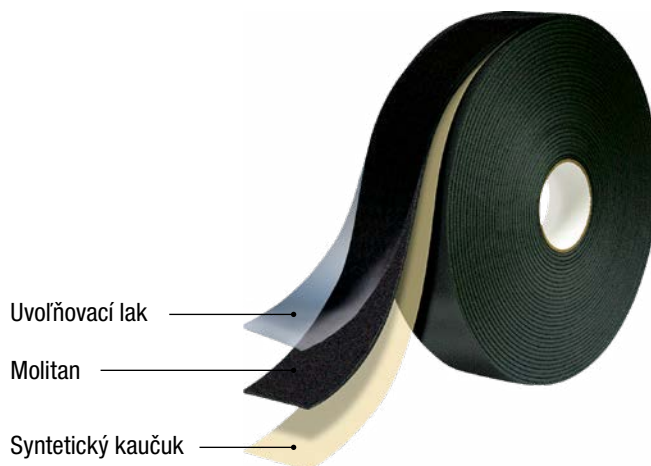

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hrúbka*	4,0 mm
Pevnosť v ťahu pozdĺžne (ISO 1926)	790 kPa
priečne	370 kPa
Teplotný rozsah	-20 °C až +80 °C
Vnútorý priemer rolky	76,5 mm

*v súlade s príslušnými EN

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny

FIȘĂ TEHNICĂ

BANDA DE ETANȘARE PENTRU CUIE PRECIT 20m x 65mm

- Bandă de etanșare pentru cuie, adezivă pe o parte. Bandă adezivă din spumă.
- Număr articol: 6565521

PRODUS

Banda de etanșare pentru cuie PRECIT este o spumă de polietilenă cu celule închise, reticulată fizic transversal, compresibilă și cu elasticitate permanentă, care dispune pe o parte de o acoperire din cauciuc sintetic puternic adezivă. Aceasta se utilizează atât pentru etanșarea cuielor între contra-astereală și membranele de etanșare, respectiv membranele de sub învelitoare, cât și pentru etanșarea punctelor de capsare și de prindere cu cuie la barierele de vapori.

DESCRIERE PRODUS

Suport


- Spumă de polietilenă, densitate 29 kg/m³
- Cu celule închise, reticulată fizic transversal
- Culoare: antracit

Adeziv

- Cauciuc sintetic
- Adezivitate mare de suprafață (aderență)
- Putere de lipire mare, inițială și de durată
- Rezistență bună la căldură

Caracteristici speciale

- Permanent rezistentă la apă
- Umezire bună a suprafeței

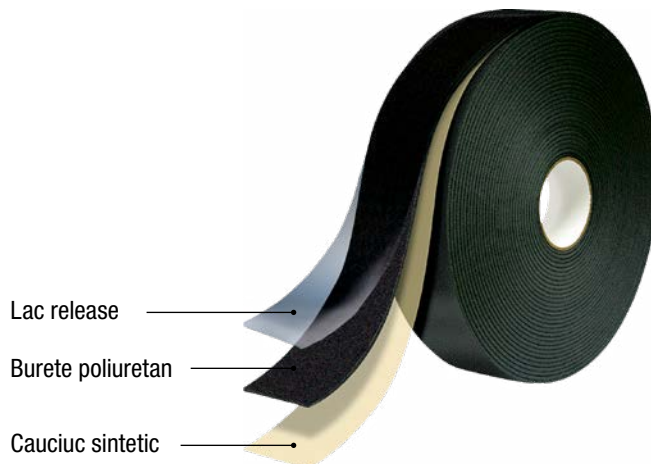

DATE TEHNICE

Grosime totală*	4,0 mm
Rezistență la tracțiune (ISO 1926) longitudinal	790 kPa
transversal	370 kPa
Domeniu de temperatură	-20 °C până la +80 °C
Diametru intern	76,5 mm

*în concordanță cu respectiva normă EN

INDICAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

- Prelucrare la +5 °C până la +40 °C
- A se depozita la loc uscat și protejat de raze UV la +5 °C până la +25 °C, pentru a asigura o capacitate bună de prelucrare
- Termen de depozitare 12 luni
- Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie stabile, curate și uscate. Trebuie îndepărtate impuritățile de tipul murdărie, praf, grăsime, ulei, păcură, bitum și agenți de separare, cum ar fi agenți tensioactivi de suprafață și siliconi

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice

INDICAȚIE: Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația de a verifica pe propria răspundere caracterul adecvat al materialelor pentru utilizarea prevăzută – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.

TEHNIČKI LIST

PRECIT TRAKA ZA ZAPTIVANJE EKSERA 20 m x 65 mm

- Traka za zaptivanje eksera, lepljiva na jednoj strani. Lepljiva traka od pene.
- Broj artikla: 6565521

PROIZVOD

PRECIT traka za zaptivanje eksera je polietilenska pena zatvorenih ćelija, fizički umrežena, trajno elastična i kompresibilna koja je sa jedne strane presvučena izuzetno lepljivom sintetičkom gumom. Koristi se i za zaptivanje eksera između kontra-letvi i krovnih membrana s daščanom podlogom i bez daščane podloge i za zaptivanje spajalica i eksera u parnim branama i parnim barijerama.

OPIS PROIZVODA

Nosač

- Polietilenska pena, zapreminska masa 29 kg/m³
- zatvorenih ćelija, fizički umrežena
- Boja: antracit

Lepak


- Sintetička guma
- velika površinska lepljivost (Tack)
- izuzetna početna i trajna čvrstoća lepljenja
- dobra otpornost na toplotu

Specijalne karakteristike

- trajno vodootporna
- dobro razlivanje po površini

NAPOMENE O OBRADI

- Obrada na temperaturama od 5 °C do +40 °C
- Čuvati na suvom mestu i zaštićeno od UV zračenja na temperaturi od +5 °C do +25 °C kako bi se osigurala dobra mogućnost obrade
- 12 meseci skladištenja
- Površine za lepljenje primenu moraju da budu čvrste, čiste i suve. Nečistoće kao što su prljavština, prašina, masti, ulja, katran, bitumen i sredstva za odvajanje kao što su surfaktanti i silikoni moraju se ukloniti.

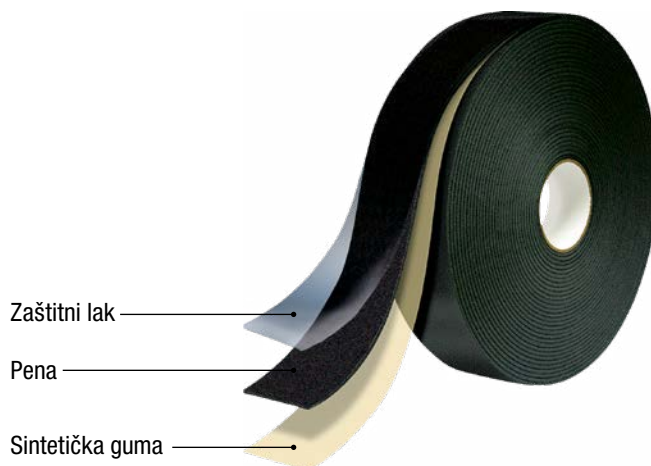

TEHNIČKI PODACI

Ukupna debljina*	4,0 mm
Zatezna čvrstoća (ISO 1926) uzdužno	790 kPa
poprečno	370 kPa
Temperaturni opseg	od -20 °C do +80 °C
Unutrašnji prečnik kalema	76,5 mm

*u skladu s odgovarajućim standardom EN