Luminaire extérieur LED à détection

GL 60 S

EAN 4007841 007881
Réf. 007881

3000 K

3000K warm-white | infrared sensor 360° | max. 12 m | IP44 | 2 - 2000 lux | 5 sec - 15 min | Light source replaceable by end user | Control gear not exchangeable | soft light start | manual override

Description du fonctionnement

Luminaire extérieur à détecteur STEINEL GL 60 S, idéal pour les jardins, les voies d'accès et les chemins. Système d'éclairage LED STEINEL de 9,78 W, 781 lm, détecteur infrarouge de 360° ayant une portée de 12 m avec fonction de luminosité de balisage incluse, allumage en douceur et éclairage permanent en option.

Caractéristiques techniques

Avec source	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
UC1, Code EAN	4007841007881
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, jardin, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	argenté
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	Version sur pied
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	inox

Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Flux lumineux total du produit	781 lm
Flux lumineux mesure (360°)	781 lm
Efficacité totale du produit	79,9 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM6
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	25000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Culot	E27
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

GL 60 S

EAN 4007841 007881
Réf. 007881

Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Verre opale
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	9,78 W
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m^2)

Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Mise en réseau possible	Non
Fonction balisage en pourcentage	10 – 50 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Angle de détection	360 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Accessoires

EAN 4007841 008321	Tube lumineux LED pour GL 60 S
EAN 4007841 001346	Verrine de rechange pour GL 60 S
EAN 4007841 001339	Module électronique de rechange pour GL 60 S
EAN 4007841 094157	Cache de détection pour GL 60 S

Luminaire extérieur LED à détection

GL 60 S

EAN 4007841 007881
Réf. 007881

Zone de détection

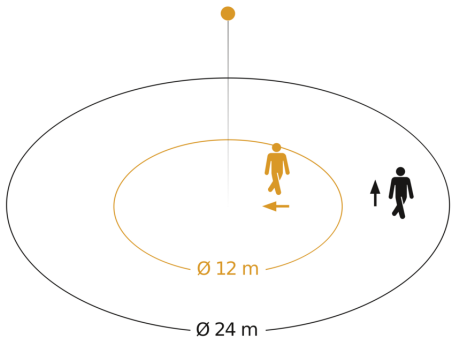

Hauteur d'instal lation: –
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

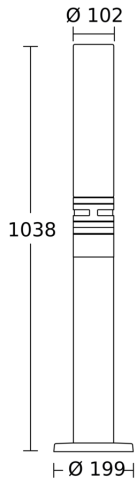

Schéma du circuit