
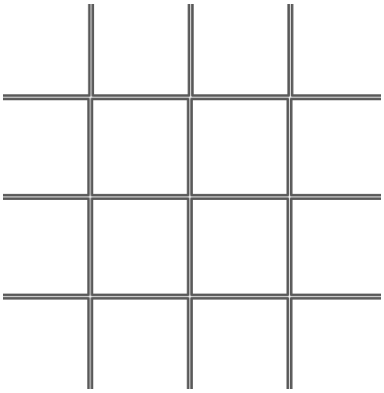
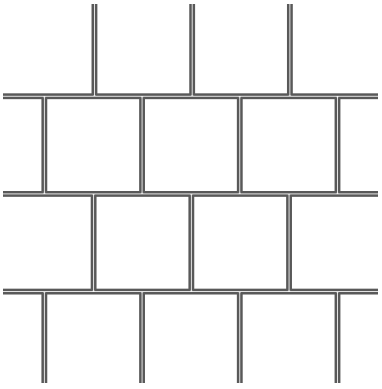
Werk, Büro, Verwaltung: VIA SELVA 30- 33
I - 24060 ZANDOBBIO (BG)
TEL +39 035 0331120
info@accademia61.it
www.accademia61.it

10075983 **DALLE DE TERRASSE BETON DESACTIVÉ GRIS** **Format: 50X50X4 cm** **LAVÉ**	
FORME ET CONCEPTION	Fabrication du produit : ces dalles sont réalisées en mélangeant de l'eau, du ciment, du sable et des galets en pierre naturellLa surface de la dalle est lavée La surface de la dalle est lavée Formation des joints : Les dalles n'ont pas d'entretoises. Lors de la pose sur un lit de gravier, il convient de respecter des largeurs de joints d'au moins 5 mm.

CARACTERISTIQUES CONFORMES A LA CE-Norm EN 1339 Ces dalles de terrasse sont des dalles de béton préfabriquées pour un usage extérieur. Ceux-ci sont produits, testés, contrôlés et marqués conformément à la norme CE.	
RÉSISTANCE ANTIDÉRAPANTE	La norme 1339 précise que les dalles de ciment dont la surface est non poncée/non polie sont par définition considérés comme antidérapants. Les dalles sablées sont toujours antidérapantes USRV mesuré= 64 (Pour éviter tout glissement, il doit être > 36)
RÉSISTANCE AU GEL ET AU SEL DE DEAU	Ces dalles sont spécialement conçues pour une utilisation en extérieur. Après 28 cycles de gel-dégel selon la norme EN 1339, les dalles de cette zone répondent aux valeurs de la classe 3 la plus élevée et reçoivent la meilleure valeur caractéristique D possible.
RÉSISTANCE À LA TRACTION À LA FLEXION	Ces dalles répondent aux valeurs de la classe 3 la plus élevée selon la norme EN 1339 (> 4,0 MPa) et reçoivent donc la meilleure valeur caractéristique U possible.
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	Ces dalles répondent aux valeurs de classe 4 selon EN 1339 (> 3,6 KN)
COMPORTEMENT AU FEU	Classe A1
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	1,24 W/(mK) selon EN 13369

EXEMPLES DE POSE	
 Exemple 1	 Exemple 2