

Werk, Büro, Verwaltung: VIA SELVA 30- 33
I - 24060 ZANDOBBIO (BG)
TEL +39 035 0331120
info@accademia61.it
www.accademia61.it


10364863 **DALLE DE TERRASSE MATHIAS ANTHRACITE GRENAILLEE** **Format: 80X40X4 cm** **sablé,** **imprégné**	
FORME ET CONCEPTION	Conception du produit : Ces dalles sont fabriquées à partir d'eau, de ciment, de sable, de granulats de pierre naturelle et de pigments colorants à base d'oxyde de fer de haute qualité. Grâce à l'utilisation de matériaux naturels et minéraux ainsi qu'à des techniques de production spécifiques, une uniformité de couleur optimale est obtenue pour chaque lot de fabrication. Ces procédés de fabrication réduisent les efflorescences. Formation des joints : Les dalles n'ont pas d'entretoises. Lors de la pose sur un lit de gravier, il convient de respecter des largeurs de joints d'au moins 5 mm.

CARACTERISTIQUES CONFORMES A LA CE-Norm EN 1339 Ces dalles de terrasse sont des dalles de béton préfabriquées pour un usage extérieur. Ceux-ci sont produits, testés, contrôlés et marqués conformément à la norme CE.	
RÉSISTANCE ANTIDÉRAPANTE	La norme 1339 précise que les dalles de ciment dont la surface est non poncée/non polie sont par définition considérés comme antidérapants. Les dalles sablées sont toujours antidérapantes USRV mesuré= 79 (Pour éviter tout glissement, il doit être > 36)
RÉSISTANCE AU GEL ET AU SEL DE DEAU	Ces dalles sont spécialement conçues pour une utilisation en extérieur. Après 28 cycles de gel-dégel selon la norme EN 1339, les dalles de cette zone répondent aux valeurs de la classe 3 la plus élevée et reçoivent la meilleure valeur caractéristique D possible.
RÉSISTANCE À LA TRACTION À LA FLEXION	Ces dalles répondent aux valeurs de la classe 3 la plus élevée selon la norme EN 1339 (> 4,0 MPa) et reçoivent donc la meilleure valeur caractéristique U possible.
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	Ces dalles répondent aux valeurs de classe 4 selon EN 1339 (> 3,6 KN)
COMPORTEMENT AU FEU	Classe A1
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	1,24 W/(mK) selon EN 13369

EXEMPLES DE POSE

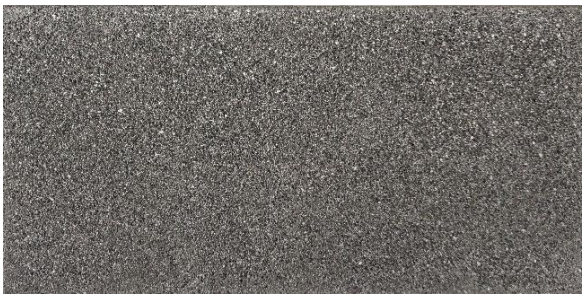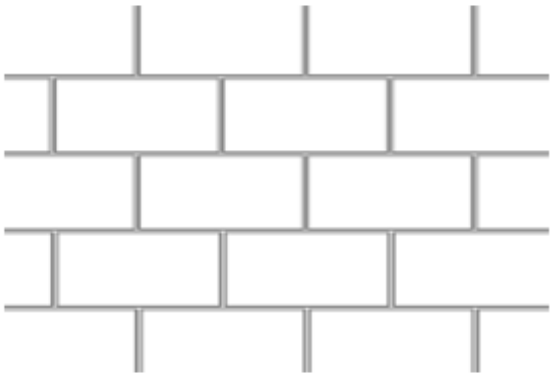

Exemple 1

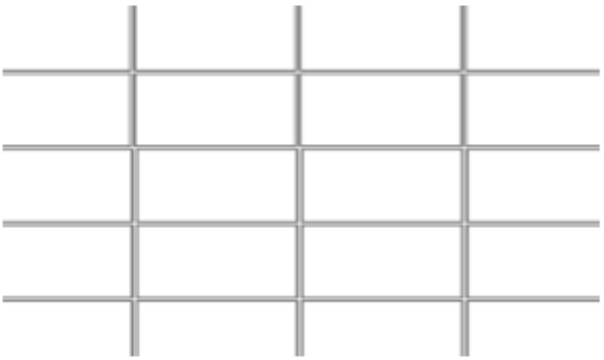

Exemple 2