Agia


AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen	Geländerstäbe/ Handlauf/ Mittelholm
Buche lackiert	Weiss RAL 9016 FS*
Buche Walnuss gebeizt	Grau RAL 9023 FS*
	Schwarz RAL 9004 FS*


*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade




¼-gewendelt

MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Geländestäbe: Stahl pulverbeschichtet
- Handlauf: Stahl pulverbeschichtet
- Mittelholm: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Einfache Montage
- Gerade oder leicht nach links bzw. rechts gedreht montierbar
- Für kleinste Deckenöffnungen geeignet
- Abgerundete, robuste asymmetrische Stufen und somit platzsparend
- Geländer mit senkrechten Geländerstäben und Handlauf
- Steigungshöhe: 17,2 bis 22,6 cm
- Belastung: 800 kg/m² (komplette Treppe)

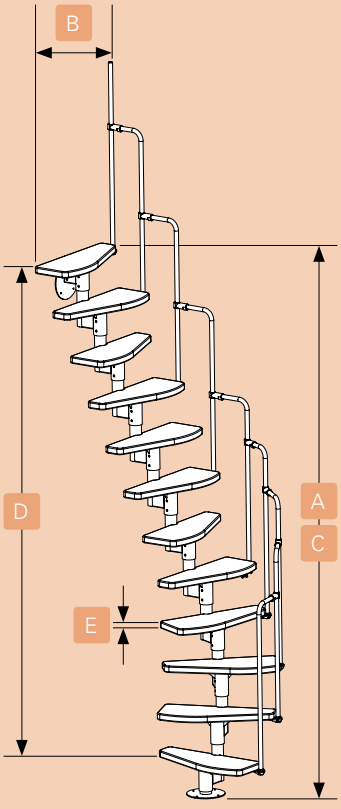

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 48-49.

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 316,4 cm
- B Treppenbreite: 63,5 cm
- C Anzahl Steigungen: 13
- D Stufenanzahl: 12
- E Stufenstärke: 3,5 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Höhenerweiterung für Geschosshöhe
- Brüstungsgeländer

DETAILS

1. Platzsparende Mittelholmtreppe mit schlichter Unterkonstruktion
2. Asymmetrische Stufen für leichtere Begehbarkeit bei wenig Platz
3. Stufen in Walnussoptik und grauer Unterkonstruktion
4. Geländerstäbe aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl





