Alexios

VERSION MATÉRIAU

Marches/ caisson

Épicéa à l'état naturel

Main courante

Jaune RAL 1003

Ferrures

Argent

Patins

Noir

Couvercle

Blanc RAL 9016 FS*

*FS: Revêtu par poudre mat à structure fine, extrêmement antidérapant et résistant aux rayures



CONFIGURATION/MONTAGE POSSIBLE




Droit

MATÉRIEL

- Marches: Bois massif
- Ferrures: Acier
- Caisson: Bois massif
- Couvercle: MDF laqué
- Main courante: Acier revêtu par poudre
- Patins: Plastique (PVC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Forme d'escalier: droit
- L'escalier peut bien évidemment être adapté à des hauteurs de plafond plus faibles.
- Haute capacité de charge et stabilité de l'escalier
- Montée sécurisée grâce à la main courante de sécurité de série
- Couvercle isolant blanc des deux côtés avec joint périphérique sans raccords
- Fermeture de sécurité à 2 points pour une étanchéité à l'air élevée (classe d'étanchéité à l'air 4)
- Épaisseur du couvercle: 8,7 cm
- Valeur U: 0,59 W/m²K (avec le couvercle supérieur isolant plus 87 adapté, il est possible d'atteindre une valeur U de 0,37 W/m²)
- Hauteur de marche: 23,5 cm
- Charge: 150 kg/m² (escalier complet)

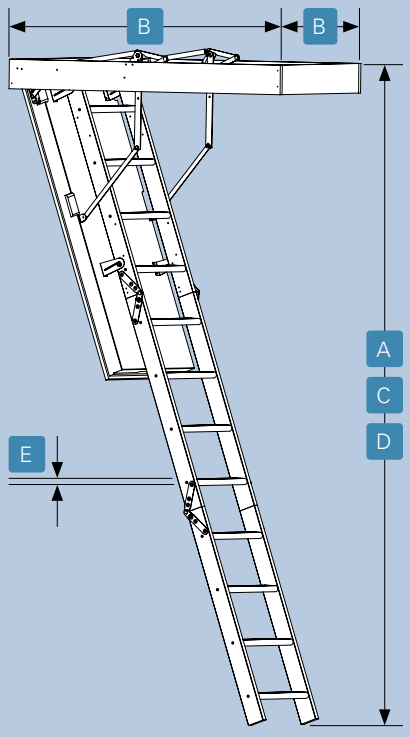

Configuration exacte, voir page 100-101.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

- Couvercle supérieur isolant plus 87 avec habillage de trappe
- Baguette d'habillage Fix 27 mm pour caisson en Bois massif
- Garde-corps pour escalier escamotable

VERSION

- A Hauteur sol à sol: jusqu'à 280 cm
- B Ouverture de plafond: 120 x 60 / 70 cm
- C Nombre de pas de marche: 13
- D Nombre de marches: 12
- E Épaisseur des marches: 2,7 cm

DÉTAILS

1. Escalier avec fermeture rotative 2 points réglable
2. Couvercle isolant de 87 mm pour réduire les déperditions de chaleur
3. Fixation des ferrures en acier sur l'escalier
4. Main courante de sécurité de couleur jaune



