Arissa

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen

Buchenfurnier, lackiert

Anthrazit RAL 7016

Geländerstäbe/ Handlauf/ Spindelrohr

Weiss RAL 9016

Anthrazit RAL 7016



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Linksgewendelt




Rechtsgewendelt

MATERIAL

- Stufen: Multiplexholz mit Deck- und Kantenfurnier
- Geländerstäbe: Stahl pulverbeschichtet
- Handlauf: Kunststoff
- Spindelrohr: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Triangelförmiges Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet (an runde Deckenöffnungen anpassbar)
- Geländer mit senkrechten Geländerstäben und Handlauf
- Steigungshöhe mit Abstandsringen einstellbar: 20,4 bis 23,4 cm
- Belastung: 300 kg/m² (komplette Treppe)

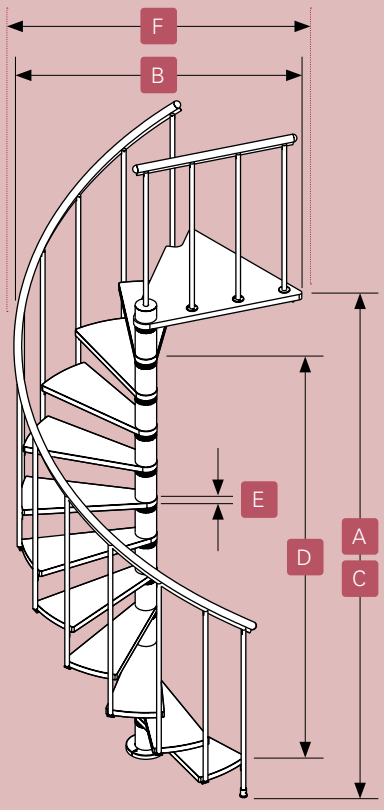

Genaue Konfiguration siehe Seite 24-25.

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 280,8 cm
- B Durchmesser: 120 / 140 cm
- C Anzahl Steigungen: 12
- D Stufenanzahl: 11
- E Stufenstärke: 3,5 cm
- F Deckenöffnung: Ø plus 10 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

DETAILS

1. Schlichte Spindeltreppe mit anthrazitfarbenen Stufen und Stahlkonstruktion
2. Stufen aus Multiplexholz mit Buchendeckfurnier, anthrazit lackiert
3. Durchgehender Kunststoffhandlauf
4. Zwei senkrecht verlaufende Geländerstäbe pro Stufe





