Arissa

VERSION MATÉRIAU

Marches

Placage en hêtre laqué

Anthracite RAL 7016

Balustres/ main courante/ fût central

Blanc RAL 9016

Anthracite RAL 7016



CONFIGURATION/MONTAGE POSSIBLE



Tournant à gauche



Tournant à droite

MATÉRIEL


- Marches: Bois multiplex avec placage de surface et placage sur les chants
- Balustres: Acier revêtu par poudre
- Main courante: Synthétique
- Fût central: Acier revêtu par poudre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Palier triangulaire adapté aux ouvertures de plafond carrées (adaptable aux ouvertures de plafond rondes)
- Garde-corps avec balustres verticales et main courante
- Hauteur de marche réglable avec des bagues d'espacement: 20,4 à 23,4 cm
- Charge: 300 kg/m² (escalier complet)

VERSION

- A Hauteur sol à sol: jusqu'à 280,8 cm
- B Diamètre: 120 / 140 cm
- C Nombre de pas de marche: 12
- D Nombre de marches: 11
- E Épaisseur des marches: 3,5 cm
- F Ouverture de plafond: Ø plus 10 cm

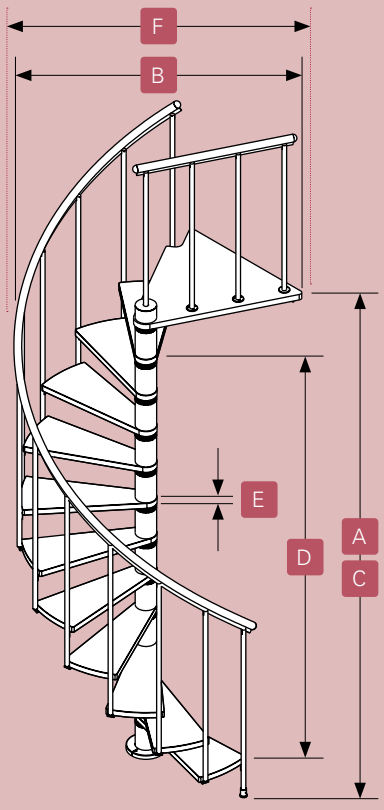

Configuration exacte, voir page 24-25

ACCESSOIRES FACULTATIFS

- Garde-corps d'étage

DÉTAILS

1. Escalier en colimaçon simple avec marches et structure en acier de couleur anthracite
2. Marches en bois multiplex avec plaquage en hêtre laqué anthracite
3. Main courante continue en plastique
4. Deux balustres verticales par marche





