Danae

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/Wangen/ Handlauf

Eiche naturbelassen

Geländerpfosten

Grau metallic


Mitlaufende Geländerstäbe

Edelstahl



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU

Gerade




¼-gewendelt

MATERIAL

- Stufen und Wangen: Massivholz
- Geländerpfosten: Stahl pulverbeschichtet
- Mitlaufende Geländerstäbe: Edelstahldraht
- Handlauf: Massivholz

TECHNISCHE HINWEISE

- Leichtes und schlankes Design
- Naturbelassene Varianten können nach eigenen Wünschen selbst lackiert, gebeizt, geölt oder gestrichen werden
- Gerade, voll eingestemmte Stufen, Kanten gerade
- Geländer mit senkrechten Geländerpfosten und mitlaufenden Geländerstäben (Edelstahldraht) und Handlauf
- Geländer links oder rechts montierbar
- Anpassung der Treppe an die Geschosshöhe durch Kürzen der Wangen unten möglich
- Bei der ¼-gewendelten Ausführung muss die Aussenwange unbedingt an einer tragenden Wand montiert werden
- Steigungshöhe: 20 cm
- Belastung: 350 kg/m² (komplette Treppe)

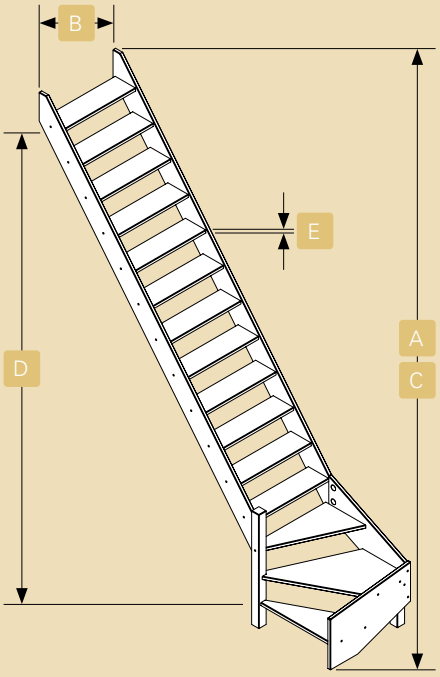

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 70-71.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

AUSFÜHRUNG

- A: Geschosshöhe: 280 (gerade) bis 320 cm (¼-gewendelt)
- B: Treppenbreite: 74 cm
- C: Anzahl Steigungen: 14 (gerade) bis 16 (¼-gewendelt)
- D: Stufenanzahl: 13 (gerade) bis 15 (¼-gewendelt)
- E: Stufenstärke: 2,7 cm

DETAILS

1. Treppe mit Stufen aus naturbelassenem Eichenholz
2. Holz kann nach eigenen Wünschen behandelt werden
3. Geländerpfosten aus Stahl mit mitlaufendem Edelstahldraht
4. Grau metallic pulverbeschichtete Metallpfosten





