Edrano



AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/ Futterkasten/ Deckel

Weiss
RAL 9016 FS*

Beschläge

Anthrazit
RAL 7016

*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade

MATERIAL

- Stufen: Stahl pulverbeschichtet
- Beschläge: Stahl pulverbeschichtet
- Futterkasten: MDF lackiert
- Deckel: MDF lackiert

TECHNISCHE HINWEISE

- Treppenform: gerade
- Äusserst stabil und robust
- Auch für kleinere Deckenöffnungen geeignet dank vier Grössenoptionen
- Beidseitig weisser Isolationsdeckel mit fugenloser Rundumdichtung
- Schnappermulde mit stabilem Metallschnapper
- Deckelstärke: 3,3 cm
- U-Wert: 1,1 W/m²K
- Steigungshöhe: 25 cm
- Belastung: 150 kg/m² (komplette Treppe)

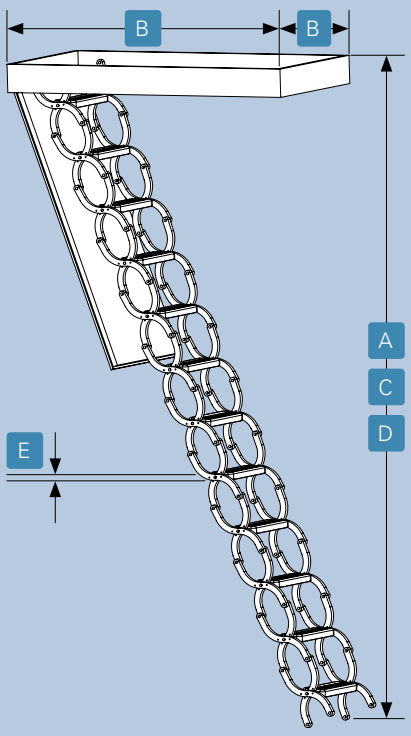

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 300 cm
- B Deckenöffnung: 90 x 60 / 70 bis 120 x 60 / 70 cm
- C Anzahl Steigungen: 12
- D Stufenanzahl: 11
- E Stufenstärke: 3 cm

Genaue Konfiguration siehe Seite 100-101.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Teleskophandlauf
- Verkleidungsleiste Fix 18 mm für MDF Futterkasten
- Lukenschutzgeländer
- Ersatz-Zugstock

DETAILS

1. Kontrastreiche Scherentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl
2. Beschläge pulverbeschichtet in Anthrazit
3. Weisse Stufen in Kombination mit anthrazitfarbener Schere
4. Einfache Bedienung durch Federunterstützung





