Hero

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/ Beschläge/ Futterkasten/ Zarge/Deckel

Weiss
RAL 9016 FS*

Handlauf

Gelb
RAL 1003

Schuhe

Schwarz

*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest

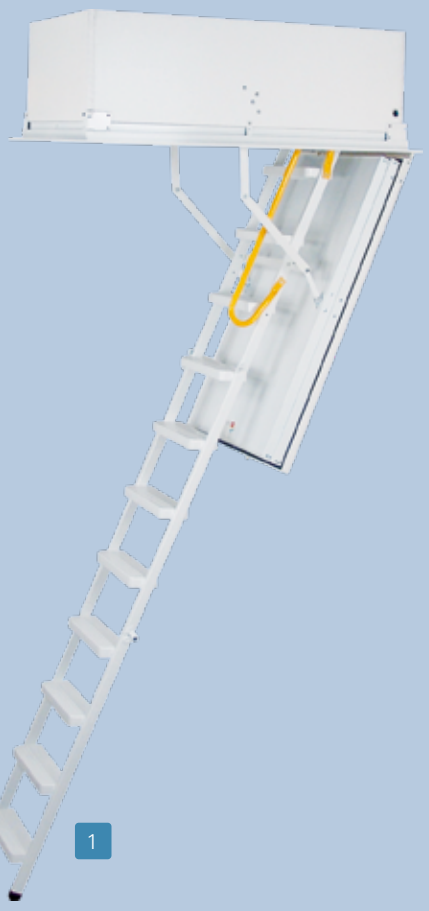

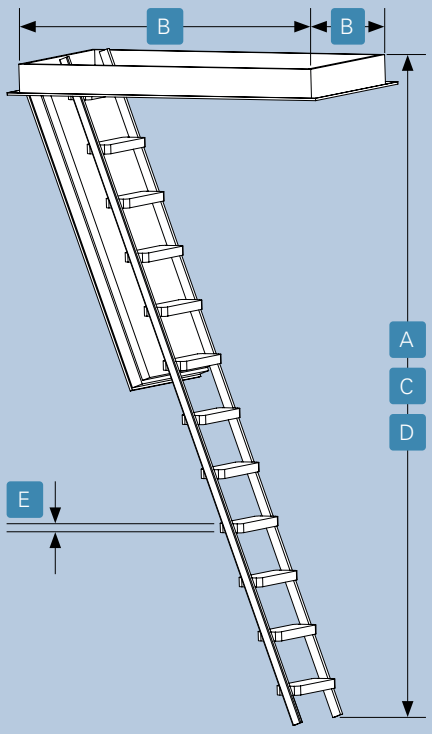

Genaue Konfiguration siehe Seite 100-101.

OPTIONALES ZUBEHÖR
- Isolations-Oberdeckel plus 87
- Lukenschutzgeländer

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade

MATERIAL
- Stufen: Stahl pulverbeschichtet
- Beschläge: Stahl pulverbeschichtet
- Futterkasten: MDF lackiert
- Zarge: Stahl pulverbeschichtet
- Deckel: Stahl pulverbeschichtet
- Handlauf: Stahl pulverbeschichtet
- Schuhe: Kunststoff (PVC)

TECHNISCHE HINWEISE
- Treppenform: gerade
- Die Treppe kann selbstständig an niedrigere Deckenhöhen angepasst werden
- Hohe Treppen-Belastbarkeit und Stabilität
- Sicherer Aufstieg dank serienmässigen Sicherheitshandlauf
- Inklusive Stahlrahmen-Schnellmontagesystem (einfache Montage in der Deckenöffnung)
- Beidseitig weisser Isolationsdeckel mit fugenloser Rundumdichtung
- Schnappermulde mit stabilem Metallschnapper (Luftdichtheitsklasse 4)
- Deckelstärke: 10,5 cm
- Brandhemmend $EI_2$60 geprüft nach EN1363 und EN1634 (Feuerwiderstandsdauer von mindestens 60 Minuten)
- U-Wert: 0,33 W/m²K (mit dem dazu passenden Isolations-Oberdeckel plus 87 kann ein U-Wert von 0,19 W/m²K erreicht werden)
- Steigungshöhe: 24 cm
- Belastung: 150 kg/m² (komplette Treppe)

AUSFÜHRUNG

A Geschosshöhe: bis 270 cm

B Deckenöffnung: 120 / 130 / 140 x 70 cm

C Anzahl Steigungen: 13

D Stufenanzahl: 12

E Stufenstärke: 3 cm

DETAILS

1 Hochisolierte Ganzstahlboden-treppe, Weiss pulverbeschichtet

2 Ganzstahltreppenpaket mit rutschsicheren Stufen

3 105 mm stark isolierter Deckel

4 3-fach Dichtsystem (Luftdichtigkeitsklasse 4)





