
Hero

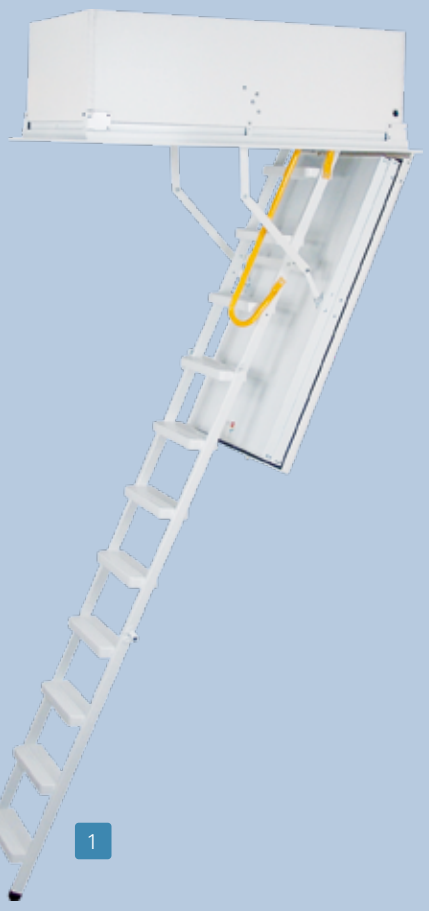

VERSION MATÉRIAU

Marches/ ferrures/ caisson/ cadre/couvercle

Blanc
RAL 9016 FS*

Main courante

Jaune
RAL 1003

Patins

Noir

*FS: Revêtu par poudre, mat à structure fine, extrêmement antidérapant et résistant aux rayures

CONFIGURATION/MONTAGE POSSIBLE




Droit

MATÉRIEL

- Marches: Acier revêtu par poudre
- Ferrures: Acier revêtu par poudre
- Caisson: MDF laqué
- Cadre: Acier revêtu par poudre
- Couvercle: Acier revêtu par poudre
- Main courante: Acier revêtu par poudre
- Patins: Plastique (PVC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Forme d'escalier: droit
- L'escalier peut bien évidemment être adapté à des hauteurs de plafond plus faibles.
- Haute capacité de charge et stabilité de l'escalier
- Montée sécurisée grâce à la main courante de sécurité de série
- Système de montage rapide avec cadre en acier inclus (montage facile dans l'ouverture de plafond)
- Couvercle isolant blanc des deux côtés avec joint périphérique sans raccords
- Trappe à cliquet avec cliquet en métal stable (classe d'étanchéité à l'air 4)
- Épaisseur du couvercle: 10,5 cm
- Ignifuge $EI_2$60 testé selon les normes EN1363 et EN1634 (résistance au feu d'au moins 60 minutes)
- Valeur U: 0,33 W/m²K (avec le couvercle supérieur isolant plus 87 adapté, il est possible d'atteindre une valeur U de 0,19 W/m²)
- Hauteur de marche: 24 cm
- Charge: 150 kg/m² (escalier complet)

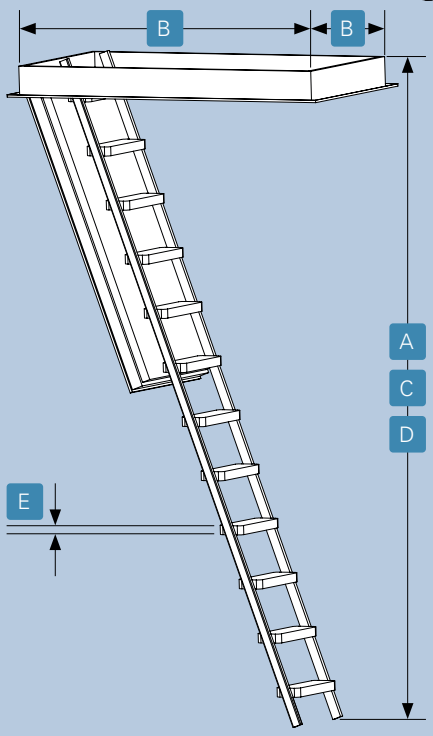

Configuration exacte, voir page 100-101.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

- Couvercle supérieur isolant plus 87
- Garde-corps pour escalier escamotable

VERSION

- A Hauteur sol à sol: jusqu'à 270 cm
- B Ouverture de plafond: 120 / 130 / 140 x 70 cm
- C Nombre de pas de marche: 13
- D Nombre de marches: 12
- E Épaisseur des marches: 3 cm

DÉTAILS

1. Bloc escalier escamotable tout acier à haute isolation, blanc revêtu par poudre
2. Kit d'escalier entièrement en acier avec marches antidérapantes
3. Couvercle isolant d'une épaisseur de 105 mm
4. Triple système d'étanchéité (classe d'étanchéité à l'air 4)





