Irini

VERSION MATÉRIAU

Marches	Balustres/ main courante/ fût central
Hêtre laqué	Blanc RAL 9016 FS*
Hêtre noyer décapé	Gris RAL 9023 FS*
Hêtre teinté en blanc	Noir RAL 9004 FS*
Chêne laqué	

*FS: Revêtu par poudre, mat à structure fine, extrêmement antidérapant et résistant aux rayures



CONFIGURATION/MONTAGE POSSIBLE



Tournant à gauche



Tournant à droite

MATÉRIEL

- Marches: Bois massif
- Balustres: Acier revêtu par poudre
- Main courante: Aluminium
- Fût central: Acier revêtu par poudre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Palier triangulaire adapté aux ouvertures de plafond carrées (adaptable aux ouvertures de plafond rondes)
- Garde-corps avec balustres verticales et main courante
- Hauteur de marche réglable avec des bagues d'espacement: 19 à 23,5 cm
- Charge: 800 kg/m² (escalier complet)

VERSION

- A Hauteur sol à sol: jusqu'à 352,5 cm
- B Diamètre: 120 / 140 / 160 cm
- C Nombre de pas de marche: 13
- D Nombre de marches: 12 + 1 palier
- E Épaisseur des marches: 3,5 cm
- F Ouverture de plafond: Ø plus 10 cm

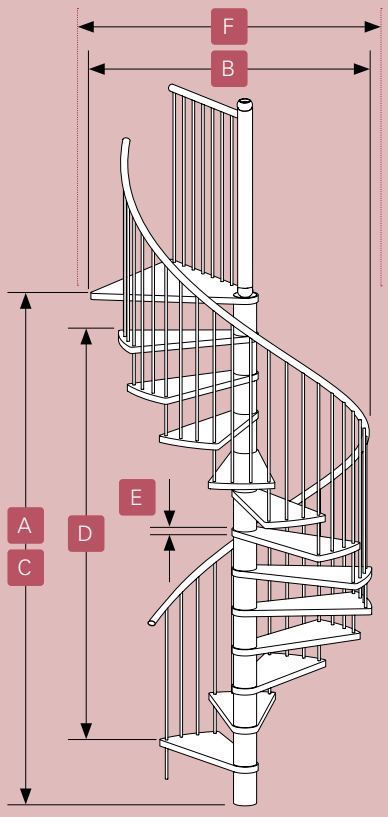

Configuration exacte, voir page 24-25

ACCESSOIRES FACULTATIFS

- Extension de hauteur pour hauteur sol à sol
- Garde-corps d'étage

DÉTAILS

1. Escalier avec marches en hêtre massif laqué de haute qualité
2. Réglage précis de la hauteur possible
3. Tous les nez de marches sont arrondis (Softdesign)
4. Main courante stable en aluminium





