Kybele

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/Wangen/ Geländerpfosten/ Mitlaufende Geländerstäbe/ Handlauf	Mitlaufende Geländerstäbe
Buche naturbelassen	Weiss RAL 9010
Eiche naturbelassen	Edelstahl
Fichte naturbelassen	



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU

Gerade

MATERIAL

- Stufen und Wangen: Massivholz
- Geländerpfosten: Massivholz
- Mitlaufende Geländerstäbe: Massivholz, Edelstahl oder Edelstahl pulverbeschichtet
- Handlauf: Massivholz

TECHNISCHE HINWEISE

- Einfache und schnelle Montage
- Naturbelassene Varianten können nach eigenen Wünschen selbst lackiert, gebeizt, geölt oder gestrichen werden
- Gerade oder verjüngte Stufen, zwischen den Wangen verschraubt
- Wangen oben und unten abgerundet und aus einem durchgehenden Stück gefertigt, dadurch erhöhte Stabilität
- Verschiedene Geländerausführungen verfügbar: Senkrechte Geländerpfosten und mitlaufende Geländerstäbe (verschiedene Materialien verfügbar) und Handlauf
- Geländer links oder rechts montierbar
- Anpassung der Treppe an die Geschosshöhe durch Kürzen der Wangen unten möglich
- Steigungshöhe: 19 bis 22 cm
- Belastung: 350 kg/m² (komplette Treppe)

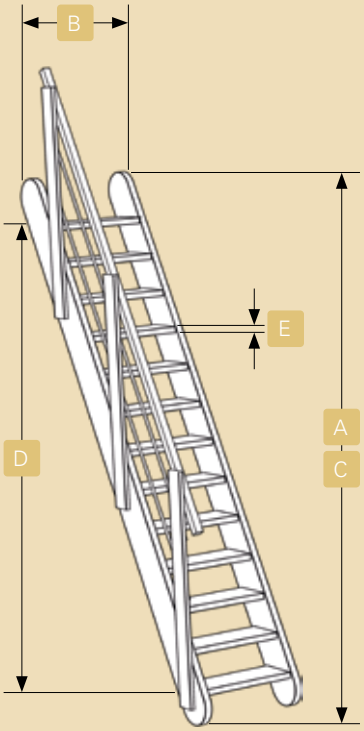

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 70-71.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Treppengeländer
- Brüstungsgeländer

AUSFÜHRUNG

A	Geschosshöhe: bis 285 cm
B	Treppenbreite: 61,5 / 67 cm (je nach Stufenform)
C	Anzahl Steigungen: 13
D	Stufenanzahl: 12
E	Stufenstärke: 2,7 cm (3,2 cm bei Fichte)

DETAILS

1. Stufen und Geländer mit mitlaufenden Geländerstäben in massiver Eiche
2. Stufen und Geländer aus massiver Buche, mitlaufende Geländerstäbe in Edelstahl
3. Stufen und Geländer aus massiver Fichte, mitlaufende Geländerstäbe in Edelstahl Weiss pulverbeschichtet
4. Verjüngte und verschraubte Stufen in massiver Eiche



