Sania

VERSION MATÉRIAU

Marches



Trimax® anthracite



Tôle perforée gris métallique

Balustres/ fût central




Gris métallique

Main courante



Gris RAL 9006

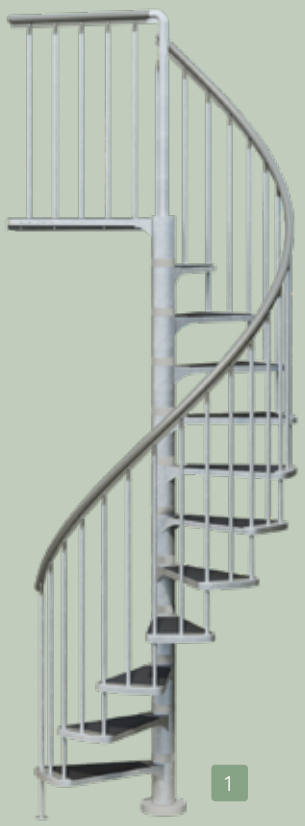

CONFIGURATION/MONTAGE POSSIBLE



Tournant à gauche




Tournant à droite

MATÉRIAU

- Marches: Trimax® (plastique renforcé de fibre de verre) ou tôle perforée (acier) galvanisée à chaud
- Balustres: Acier galvanisé à chaud
- Main courante: Synthétique
- Fût central: Acier galvanisé à chaud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Facile à monter
- Extrêmement résistant à la corrosion et à l'usure grâce à la galvanisation de l'acier
- Marches à picots (tôle perforée) pour une surface antidérapante et donc sûre ou marches Trimax® avec les avantages de la tôle perforée et une résistance supplémentaire aux insectes et aux champignons, ainsi qu'une grande longévité
- Garde-corps avec balustres verticales et main courante
- Hauteur de marche: 20,5 à 23,5 cm
- Fondation nécessaire: au moins 40 x 40 x 120 cm (L x l x p), béton B 25, les données correspondent à des conditions de sol normales avec une terre végétale
- Charge: 800 kg/m² (escalier complet)

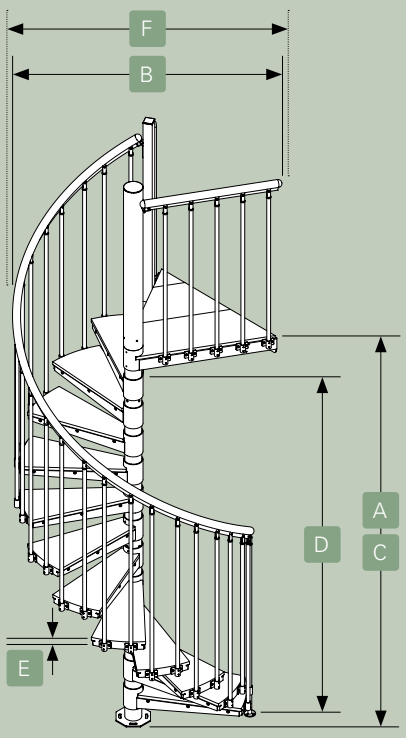

Configuration précise et schémas des différentes formes d'escaliers, voir page 84-85.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

- Garde-corps d'étage

VERSION

- A Hauteur sol à sol: jusqu'à 399,5 cm
- B Diamètre: 125 / 155 / 185 cm
- C Nombre de pas de marche: 12 à 17
- D Nombre de marches: 11 à 16 + 1 palier
- E Épaisseur des marches: 4 cm
- F Ouverture de plafond: Ø plus 10 cm

DÉTAILS

1. Escalier en colimaçon robuste, facile à monter, en acier galvanisé à chaud
2. Marches arrondies avec inserts Trimax®
3. Marches arrondies entôle perforée galvanisée à chaud
4. Main courante arrondie en plastique avec balustres galvanisées à chaud





