Libra

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/Handlauf	Wangen/ Geländerpfosten
Buche geölt	Weiss RAL 9003
Buche naturbelassen	Schwarz RAL 9005
Eiche geölt	Anthrazit DB 703
Eiche naturbelassen	Grau RAL 9006
Eiche rustikal geölt	Edelstahl
Mitlaufende Geländerstäbe	
Eiche rustikal naturbelassen	Edelstahl



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU


Gerade

MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Wangen: Stahl pulverbeschichtet
- Geländerpfosten: Stahl pulverbeschichtet oder Edelstahl
- Mitlaufende Geländerstäbe: Edelstahl
- Handlauf: Massivholz

TECHNISCHE HINWEISE

- Nach DIN 18065 statisch berechnet und dient als Haupttreppe
- Naturbelassene Varianten können nach eigenen Wünschen selbst lackiert, gebeizt, geölt oder gestrichen werden
- Lasergeschnittene Stahlwangen im durchdachten Bausatzprinzip – für höchste Anpassungsfähigkeit vor Ort
- Gerade, verschraubte Stufen mit hoher Tragkraft, wahlweise mit oder ohne Setzstufen
- Verschiedene Geländerausführungen verfügbar: Senkrechte Geländerpfosten (verschiedene Materialien und Ausführungen verfügbar) und mitlaufende Geländerstäbe (verschiedene Materialien verfügbar) und Handlauf (verschiedene Ausführungen verfügbar)
- Geländer links oder rechts montierbar
- Steigungshöhe: 16 bis 20 cm
- Belastung: 700 kg/m² (komplette Treppe)

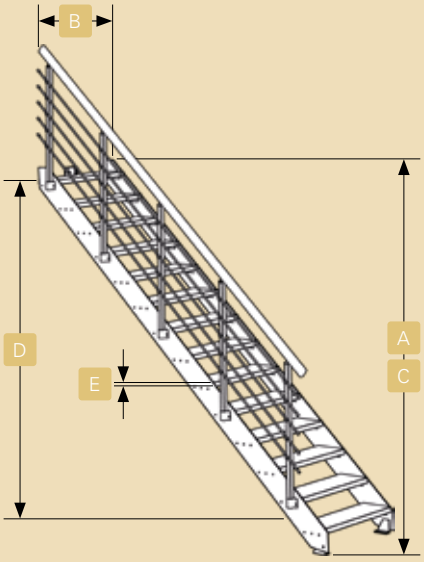

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 70-71.

OPTIONALES ZUBEHÖR
- Treppengeländer
- Brüstungsgeländer

AUSFÜHRUNG

A	Geschosshöhe: bis 340 cm
B	Treppenbreite: 85 / 87 cm (je nach Geländertyp)
C	Anzahl Steigungen: 11 bis 17
D	Stufenanzahl: 10 bis 16
E	Stufenstärke: 4 cm

DETAILS

1. Moderne Treppe mit pulverbeschichteten Wangen und Massivholzstufen
2. Stahlwangen in Bausatzprinzip für hohe Flexibilität beim Einbau
3. Geländerpfosten (rund) und mitlaufende Geländerstäbe aus Edelstahl
4. Wangen und Pfosten (eckig) aus Stahl grau pulverbeschichtet und mitlaufende Geländerstäbe aus Edelstahl



