webersys roll

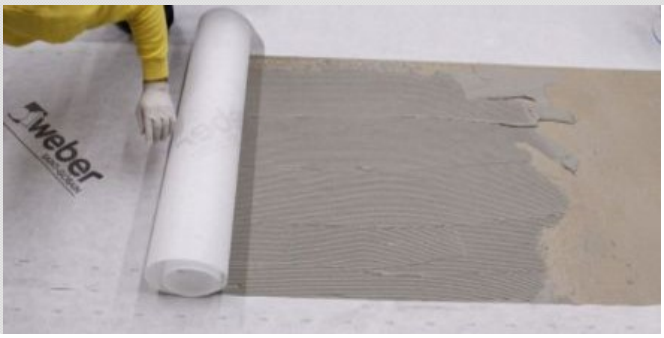

Produktvorteile

- zur Entkoppelung von Keramik- und Natursteinbelägen
- Stabilisierung des Untergrundes
- Kurze Einbauzeiten
- Geringe Aufbauhöhe
- EC1 plus

Druckfeste und alkalibeständige Entkoppelungsmatte unter keramischen Belägen

Produkteigenschaften

- Geringe Schichtstärke (0.6 mm)
- Leicht zum Zuschneiden und Verlegen
- Alkalibeständig
- Dampfoffen
- Hohe Verbundhaftung mit Fliesenklebern
- Hohe Belastung bis 4 KN/ m^2

Anwendungsbereich

webersys roll eignet sich als Entkoppelung auf tragfähigen Untergründen von Platten- und Natursteinbelägen im Boden- und Wandbereich.

Geeignete Untergründe:
Beton, Zement-, Anhydrit-, und Gussasphaltestriche, sowie Zement- und Kalk-Zementputze.

Holzuntergründe: Fest fixierte Holzdielen webersys roll mit weber.xerm 847 verkleben.

Besondere Hinweise

Holzuntergründe: Die Holzdielen dürfen nicht federn und müssen auf dem Holzbalken gut fixiert sein. Evtl. zusätzlich mit geeigneten Holzschrauben befestigen.

Bei kritischen Untergründen bitte weber Fachberatung anfragen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 1.0 m^2/m

Verpackungseinheiten

Rollen: 30 m

Palette: 35 Rollen

Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material mind. 24 Monate lagerfähig.

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen ausreichend fest, tragfähig. sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Saugende Untergründe sind mit weber grund rapid vorzubehandeln. Unebenheiten im Untergrund sind je nach Anforderung mit einem Ausgleichsmörtel weber SM 215 pront oder mit weber niv 20 auszugleichen. Unebenheiten im Wandbereich mit weber SM 250 ausgleichen.

Verarbeitung

Verklebung der Entkoppelungsmatte:

Mit einer Zahntraufel 3*3 / max. 4*4 weber 850 lo dust S1 oder weber 3000 rapid flex auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Innerhalb der offenen Zeit die Bahn webersys roll Stoss an Stoss einlegen und andrücken. Nach dem Erhärten des Klebemörtels kann der Oberbelag verlegt werden.

Erhärtungszeiten: weber 850 lo dust ca. 12 h , weber 3000 rapid-flex ca. 3 h

Bei höheren Verkehrslasten bis 4 KN/m2 sind weber 2000 flor-flex oder weber 2000 flor-rapid verwenden.

Allgemeine Hinweise

Technische Angaben

webersys roll ist ein 3-lagiges Produkt aus Polypropylen und alkalibeständig beschichtenem Glasgewebe.

Zusammensetzung: Polypropylen / Glasfasergewebe
Farbe: weiss
Schichtstärke: 0.6 mm
Rollenbreite: 1.0 m