

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFM064A51C**

A



**Sonderzubehör**

DSZ4545 : Standard Umluftset  
 DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ4682 :  
 DSZ4686 :

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar  
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für  
eine klare Küchengestaltung.**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.
- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	162mm x 526.0mm x 290mm
Nettogewicht (kg) :	8.065
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	189.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	174
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	405
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10
Sonderzubehör :	DSZ4545, DSZ4551, DSZ4682, DSZ4686
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	4
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	74
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schweiz-Stecker mit Erdung
Art der Installation :	Integrierbar
Gehäusematerial :	verzinkt
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schweiz-Stecker mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	12.20 x 25.19 x 14.17
Nettogewicht (lbs) :	18.000
Bruttogewicht (lbs) :	21.000
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	175
Abmessungen des Gerätes (mm) :	203 x 598.0 x 290.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	310 x 640 x 360
Nettogewicht (kg) :	8.065
Bruttogewicht (kg) :	9.6



4 242005 231959

## **Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic DFM064A51C**

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar  
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für  
eine klare Küchengestaltung.**

### **Betriebsart und Leistung**

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.

### **Design**

#### **Komfort**

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### **Merkmale**

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### **Bedienung**

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 271 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 405 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 271 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB\*
- 1 Hochleistungsgebläse.. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

### **Planungs- und Installationsinformation**







- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Edelstahl mit Logo

### **Umwelt und Sicherheit**

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Anschlusswert: 74 W

*\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFM064A51C**

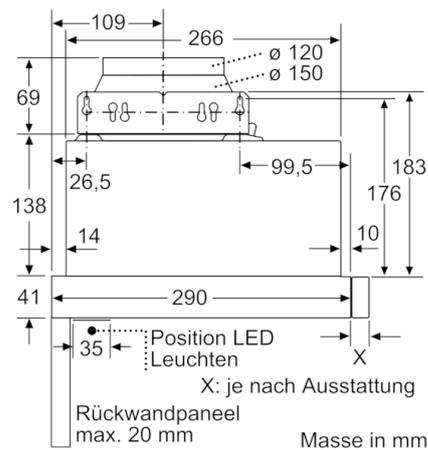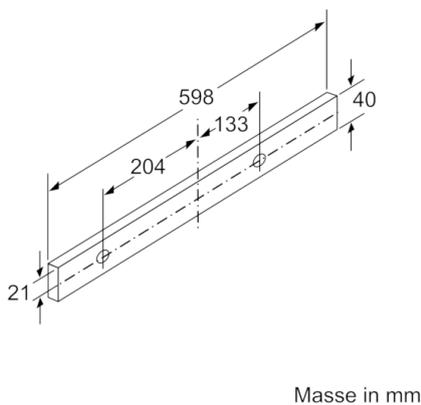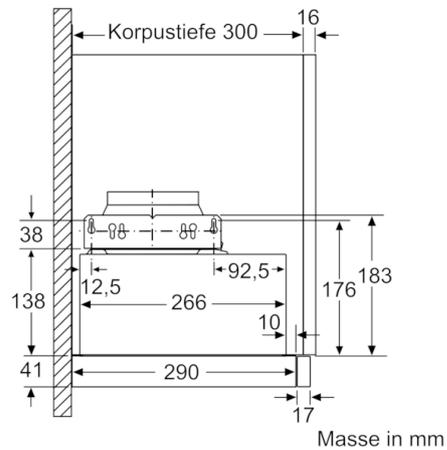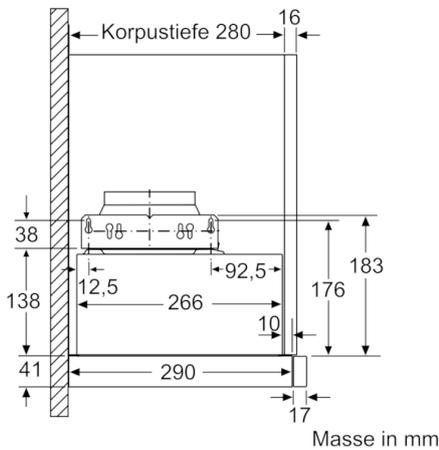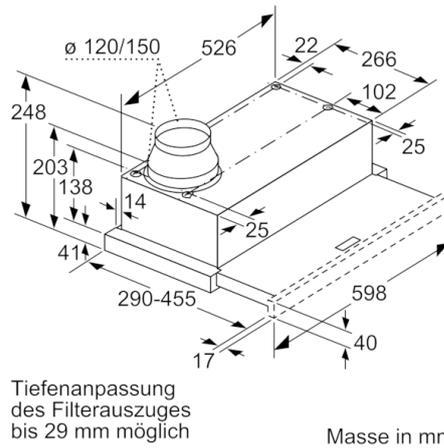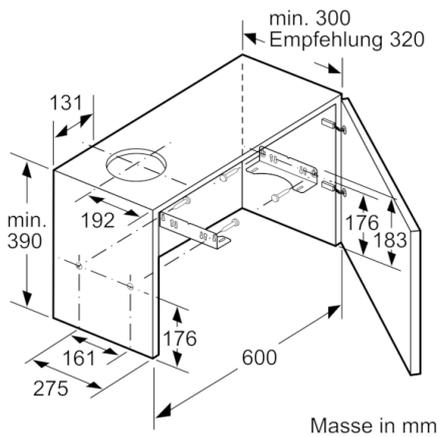

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFM064A51C**

